



**brennenstuhl®**

– smart technology.

**GESAMTKATALOG**  
**PRODUCT CATALOGUE**

2019/2020

  
**brennenstuhl®**  


– smart technology.

## **Ihnen ein zuverlässiger und berechenbarer Partner zu sein ist unser Anspruch. Das bleibt auch in Zukunft so.**

Es gab sicher schon ruhigere Zeiten. Unsere Branche sieht sich schnell verändernden Märkten und großen Herausforderungen gegenüber. Sie sollen sich bei uns als Familienunternehmen gut aufgehoben wissen. Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit in unseren Kundenbeziehungen ist unsere Aufgabe.

In schnelllebigen Zeiten ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Vieles muss auf den Prüfstand und angepasst werden, um den neuen Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Um Ihnen ein guter Partner zu sein, müssen wir uns aber nicht neu erfinden. Dazu fühlen wir uns verpflichtet – nicht erst morgen, sondern schon immer. Verlassen Sie sich drauf!


Danke für Ihr Vertrauen.

## **It is our aspiration to be your reliable and trustworthy partner. This will also be true for the future.**

There have truly been calmer times. Our industry faces rapidly changing markets and major challenges. Rest assured that you are in good hands with our family-run company. Reliability and trust in our customer relationships is our task.

In fast-paced times, many things have to be adjusted to satisfy the latest market requirements. In order to be a good partner, however, we don't have to re-invent ourselves. We feel obliged to do so - not only tomorrow, but always. You can rely on us!

Thank you for your trust.

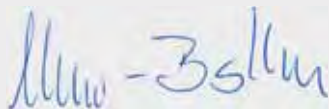





**Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl**  
GESCHÄFTSFÜHRER  
MANAGING DIRECTOR



**Sebastian Brennenstuhl**  
GESCHÄFTSFÜHRER  
MANAGING DIRECTOR

# Inhaltsverzeichnis

## Index


	<b>Überspannungs- &amp; Blitzschutz</b> Overvoltage / Surge Protection	<b>7</b>
	<b>Steckdosenleisten, Schaltgeräte &amp; Adapter</b> Multi-way Extensions & Plug-In Appliances	<b>35</b>
	<b>Smart Home</b> Smart Home	<b>105</b>
	<b>Stromverteilung</b> Power Distribution	<b>135</b>
	<b>Geräte für Werkstatt, Haus &amp; Garten</b> Home, Workshop & DIY	<b>237</b>
	<b>Strahler, Leuchtmittel &amp; Solar-Technik</b> Lighting & Solar Technology	<b>245</b>
	<b>Haus- &amp; Sicherheitstechnik</b> Home Security & Safety	<b>339</b>
	<b>Arbeitsböcke &amp; Leitern</b> Trestles & Ladders	<b>347</b>

# ÜBERSICHT DER KABELQUALITÄTEN

## KEY TO CABLE QUALITY OVERVIEW

### Kurzbezeichnungen der Kabelqualitäten

#### Key to cable quality



#### 1 BESTIMMUNG

**H** = Harmonisierte Leitung  
**A** = Andere nationale Leitung

#### DEFINITION

**H** = Harmonised cable  
**A** = Other nationally cable

#### 2 NENNSPANNUNG (VOLT)

**03** = 300 / 300 V  
**05** = 300 / 500 V  
**07** = 450 / 750 V

#### NOMINALE VOLTAGE (VOLT)

**03** = 300 / 300 V  
**05** = 300 / 500 V  
**07** = 450 / 750 V

#### 3 ISOLIERHÜLLEN

**V** = PVC  
**V3** = PVC, kältebeständig bis -35 °C  
**R** = Natur- oder Synthetik-Kautschuk  
**S** = Silikon-Kautschuk  
**B** = Synthetik-Kautschuk

#### ISOLATING SHEATH

**V** = PVC  
**V3** = PVC, cold-resistant to -35 °C  
**R** = Natural or synthetic rubber  
**S** = Silicone rubber  
**B** = Synthetic rubber

#### 4 MANTEL

**V** = PVC  
**V3** = PVC, kältebeständig bis -35 °C  
**R** = Natur- oder Synthetik-Kautschuk  
**N** = Neopren-Kautschuk  
**J** = Glasfasergeflecht  
**T** = Textilbeflechtung  
**Q** = Polyurethan

#### OUTHER SHEATH

**V** = PVC  
**V3** = PVC, cold-resistant to -35 °C  
**R** = Natural or synthetic rubber  
**N** = Neoprene  
**J** = Glass fibre  
**T** = Textile  
**Q** = Polyurethane

#### 5 LEITERART

**U** = Runder, eindrähtiger Leiter  
**R** = Runder, mehrdrähtiger Leiter  
**K** = Feindrähtig für Festinstallation  
**F** = Feindrähtig für bewegliche Leitungen  
**H** = Feinstdrähtig für bewegliche Leitungen  
**Y** = Lahnlitzenleiter

#### CABLE TYPE

**U** = Round, single-wire cable  
**R** = Round, multi-wire cable  
**K** = Fine wire for permanent installation  
**F** = Fine wire for moveable cables  
**H** = Extremely fine wire for moveable cables  
**Y** = Tinsel wire

#### 6 ADERZAHL

#### NUMBER OF WIRES

#### 7 SCHUTZLEITER

**G** = Mit grün-gelber Ader  
**X** = Ohne grün-gelbe Ader

#### PROTECTED CABLES

**G** = With green-yellow wire  
**X** = Without green-yellow wire

#### 8 LEITERQUERSCHNITT in mm<sup>2</sup>

#### DIAMETER OF CABLE CORE in mm<sup>2</sup>

#### 9 SONDERFORMEN/ZUSÄTZE bei der Kabelbezeichnung

**AT** = Länderspezifische Norm aus Österreich  
**K35** = Kältebeständig bis -35 °C

#### SPECIAL SHAPES/CABLE NAME EXTENSIONS

**AT** = Country-specific standard for Austria  
**K35** = Cold-resistant to -35 °C

### Das richtige Kabel für jede Anforderung

#### The right cable for every use



## BREmaxX®-PUR

### Für den ständigen Einsatz im Außenbereich.

Mechanisch extrem belastbar und abriebfest. Witterungs-, mikroben- und säurebeständig. Kältebeständig bis -40 °C. Mantel aus Polyurethan.

### For long-term outside use.

Withstands high mechanical loads and resists abrasion. Resistant to weather, microbes and acid. Cold-resistant to -40 °C. Polyurethane outer sleeve.



### Für den ständigen Einsatz im Außenbereich.

Ölbeständig. Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle. Mantel aus Neopren.

### For long-term outside use.

Resistant against oils and acids. Inner wire coating made of natural or synthetic rubber. Outer cable casing made of neoprene.



## BREmaxX®

### N07: Für den Einsatz im Außenbereich. N05: Für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich.

Ölbeständig. Mechanisch sehr hoch belastbar. Kältebeständig bis -35 °C. Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff.

### N07: For outside use

### N05: For temporary outside use.

High mechanical loading capacity. Applicable down to -35 °C. Oil- and UV- resistant and highly abrasion-resistant. Outer cable casing made of highly flexible special plastic.



### Für den Einsatz im Innenbereich und kurzfristig auch im Freien.

Ausführung mit Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk.

### Standard version for normal use in dry conditions and for temporary outside use.

Inner wire coating and outer cable casing made of synthetic rubber.



### Für den Einsatz im Innenbereich.

Die Standard-Ausführung für normale Belastung. Mantel und Isolierhülle der Einzelader sind aus Kunststoff.

### Standard version for normal use in dry conditions.

With insulated inner wire coating and outer cable casing made of flexible PVC.



# INTERNATIONALE SCHUTZARTEN

## INTERNATIONAL PROTECTION CLASSES

nach / according to  
**DIN EN 60529**  
 (IEC 60529/VDE 0470-1)

# IP

**Codebuchstaben**  
 Internationaler Schutz  
**Code letters**  
 International Protection

# 1

**Erste Kennziffer**  
 Schutz gegen feste Fremdkörper  
**First index figure**  
 Foreign bodies protection

# 2

**Zweite Kennziffer**  
 Schutz gegen Wasser  
**Second index figure**  
 Water protection

<b>0</b>	Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper	No protection against accidental contact, no protection against solid foreign bodies
<b>1</b>	Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 50$ mm	Protection against contact with any large area by hand and against solid foreign bodies with $\varnothing > 50$ mm
<b>2</b>	Schutz gegen Berührung mit den Fingern, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 12,5$ mm	Protection against contact with the fingers, protection against solid foreign bodies with $\varnothing > 12,5$ mm
<b>3</b>	Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o. ä. mit $\varnothing > 2,5$ mm, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 2,5$ mm	Protection against tools, wires or similar objects with $\varnothing > 2,5$ mm, protection against solid foreign bodies with $\varnothing > 2,5$ mm
<b>4</b>	wie 3, jedoch $\varnothing > 1$ mm	As 3, but $\varnothing > 1$ mm
<b>5</b>	Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerung im Inneren	Full protection against contact, protection against interior injurious dust deposits
<b>6</b>	Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen von Staub	Total protection against contact, protection against penetration of dust

<b>0</b>	Kein Wasserschutz	No protection against water
<b>1</b>	Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen	Protection against vertical water drops
<b>2</b>	Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten	Protection against diagonal water drops (up to a 15° angle)
<b>3</b>	Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten	Protection against diagonal water drops (up to a 60° angle)
<b>4</b>	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen	Protection against splashed water from all directions
<b>5</b>	Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel	Protection against water (out of a nozzle) from all directions
<b>6</b>	Schutz gegen Wassereindringung bei starkem Wasserstrahl	Protection against ingress of water in case of powerful water-jets
<b>7</b>	Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen	Protection against ingress of water in case of temporary immersion
<b>8</b>	Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Untertauchen, Anforderung nach Absprache zwischen Anwender und Hersteller	Protection against ingress of water in case of continuous immersion, requirements under agreement of user and manufacturer



**Berührungs- und Fremdkörpergeschützt**  
 Protected against access to hazardous parts with a finger



**Fremdkörpergeschützt**  
 Protected against foreign bodies of 1 mm and greater



**Fremdkörper- und spritzwassergeschützt**  
 Protected against foreign bodies of 1 mm and against splashing water



**Staub- und spritzwassergeschützt**  
 Dust-protected and protected against splashing water



**Staub- und strahlwassergeschützt**  
 Dust-protected and protected against water-jets



**Staubgeschützt und wasserdicht**  
 Dust-protected and protected against powerful water-jets



**Staubdicht und strahlwassergeschützt**  
 Dust-tight and protected against water-jets



**Staub- und wasserdicht**  
 Dust-tight and protected against temporary immersion in water



**Staub- und druckwasserdicht**  
 Dust-tight and protected against continuous immersion in water



### Herstellergarantie

10, 5 bzw. 3 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum für gekennzeichnete Geräte.



Bitte Kassenbon als Nachweis aufbewahren. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler bei sachgemäßer Verwendung.



Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Mitgelieferte Akkus, Batterien und Leuchtmittel sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.



# ÜBERSPANNUNGS- & BLITZSCHUTZ

## OVERVOLTAGE & SURGE PROTECTION

**SCHÜTZT WERTVOLLE ELEKTROGERÄTE VOR ÜBERSPANNUNGEN UND HOHEN STROMSPITZEN.**

### ÜBERSPANNUNGEN

sind alle Spannungen, die den Grenzwert der Netzspannung kurzzeitig überschreiten. Ursache der Überspannungen können z. B. Schaltimpulse starker Motoren, Schweißgeräte oder sonstige Elektro-Großgeräte sein. Die gefährlichsten Ursachen sind sehr hohe Spannungsspitzen, die durch indirekte Blitze ausgelöst werden. Ohne einen wirksamen Schutz zerstören diese Überspannungen empfindliche elektronische Bausteine in den Schaltkreisen dieser Geräte. Dies bedeutet das sichere Ende ungeschützter Elektrogeräte.

### STROMSTÖSSE

gelangen ebenfalls durch indirekte Blitze in gewaltigen Stromstärken ins Stromnetz oder erreichen über die Telefon- und Antennenkabel Computeranlagen, Home Entertainment- und HiFi-Geräte und zerstören diese Geräte ohne entsprechenden Schutz.

### SCHUTZELEMENTE

wie z. B. Varistoren und Gasableiter sind wichtige Bauteile die dafür sorgen, dass in Sekundenbruchteilen gefährliche Überspannungen zur Erde abgeleitet werden und so die zerstörende hohe Spannung nicht zu den geschützten Geräten gelangen kann.

**PROTECTS VALUABLE ELECTRICAL EQUIPMENT FROM OVERVOLTAGE AND HIGH POWER SURGES.**

### OVERVOLTAGES

are all voltages that briefly exceed the limit of the mains voltage. Overvoltages can for example be caused by impulses from powerful engines, welding equipment or other large electrical equipment. The most dangerous cause is the extremely high voltage spike generated by an indirect lightning strike. Without effective protection in place these overvoltages can destroy sensitive electronic components in the circuits of these devices and spell the end for unprotected electrical appliances.

### SURGES

are also caused by indirect lightning strikes. They result in a giant voltage increase in the grid and can travel through the telephone and antenna lines to reach computers and home entertainment equipment. Without adequate protection these devices will be destroyed.

### SURGE PROTECTION DEVICES

such as varistors and gas discharge tubes are important components that can short dangerous overvoltages to earth in a split second to prevent destructive spikes from reaching the protected equipment.





# Überspannungs- & Blitzschutz

Overvoltage & Surge Protection



## Steckdosenleisten

Multi-way Extensions

11



## Power Manager

Power Manager

33



## Adapter

Plug-In Appliances

34

# BRETECTOR



## DONNERWETTER IM ANMARSCH! STORMY WEATHER AHEAD!

### ZAHLEN & FAKTEN DIE AUFRÜTTELN:

Durchschnittlich gibt es ca. **500.000 Blitzeinschläge pro Jahr** allein in Deutschland. Wertvolle Elektrogeräte im Wert von bis zu **250.000.000,- €** werden dadurch zerstört. Grund genug Ihre Kunden darauf hinzuweisen.

Der „**Bretector**“ - unser Superheld am Gewitterhimmel - steht für den Schutz vor gefährlichen Überspannungen für wertvolle Elektro- und Elektronikgeräte. Er ist auf allen Überspannungs- & Blitzschutz Verpackungen zu finden und erleichtert die Unterscheidung zu herkömmlichen Steckdosenleisten.

### DIE STERNE WEISEN DEN WEG.

Die Produkte sind in 3 Schutzklassen eingeteilt. Eine Tabelle auf der Verpackung zeigt sofort zu welcher Schutzklasse das Produkt gehört.


### FACTS & FIGURES THAT SHAKING UP:

On average, there are about **500,000 lightning strikes a year** in Germany alone. Each year, **€ 250,000,000** worth of valuable electronic devices are destroyed by overvoltage. This is certainly a reason to notify your customers.

The „**Bretector**“ - our superhero in the stormy skies - stands for protection against dangerous surges for valuable electrical and electronic devices. He can be found on all lightning and surge protection packaging and makes it easier to differentiate from standard socket strips.

### THE STARS SHOW THE WAY.

The products are divided into 3 protection classes, that provides fast orientation. A table on the package instantly shows which protection class the product belongs to.

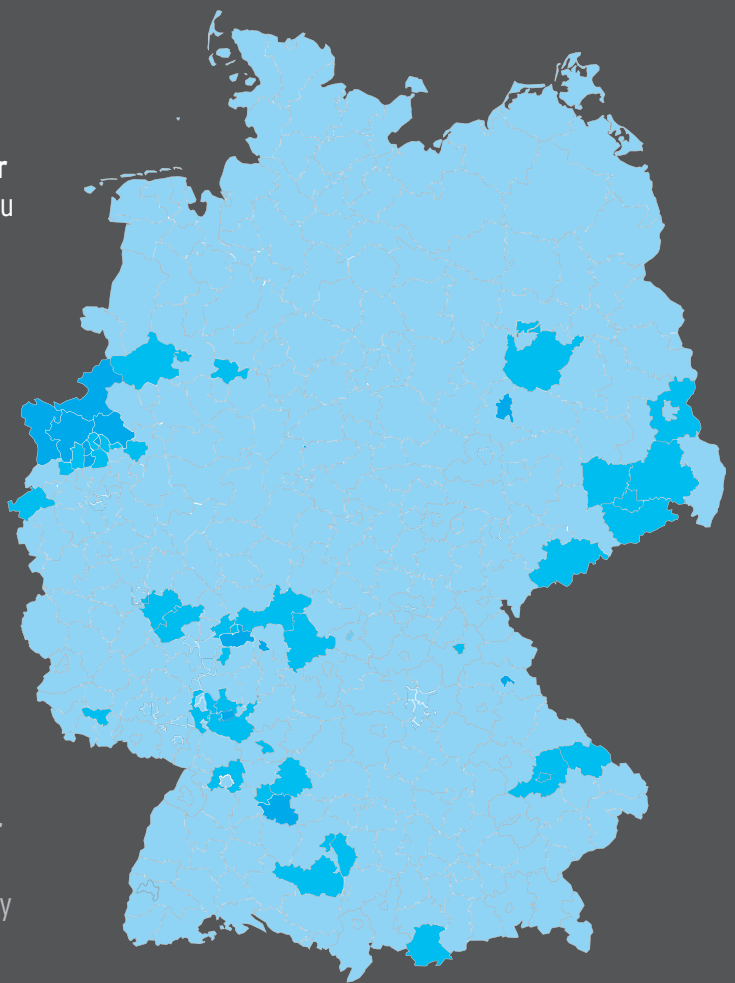

Dichte der Erdblitze in Städten und Landkreisen 2017 pro km<sup>2</sup>

● ≤ 0 - < 1,9   ● ≤ 1,9 - < 3,0   ● ≤ 3,0 - < 5,0

© BIDS - Blitz-Informationsdienst von Siemens - Siemens BlitzAtlas 2017.





# TECHNISCHEN AUSSTATTUNG / TECHNICAL FEATURES

Produktserie Product line	Artikelnummer Article No.	Schutzklasse Protection Class	Max. Ableitstrom Max. surge current	Nennstrom Nominal current	Kabellänge Cable length	Gehäuseanordnung Type	Steckdosenanzahl Number of sockets	Steckdosenanordnung Orientation of sockets	Entstörfilter (EMI/RFI) Interference filter (EMI/RFI)	Automatiksteckdose Master-Slave	Externer Schalter External Switch	Mehrfach schaltbar Multiple switches	Lan	USB-Charger	Spez. Steckdosenabstand Extra socket spacing für 19" Schränke for 19" cabinets	Seite ... Page ...
Premium-Protect-Line	1392000230	★★★★★	120.000 A	16 A	3 m	DUO	1+4+4+2	45°	★	★		★		★		11
	1392000232	★★★★★	120.000 A	16 A	3 m	DUO	6+4+4	45°	★			★		★		12
	1391000537	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★					★		13
	1391000608	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	8	45°	★							14
	1391000607	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★							14
	1391000604	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	4	45°	★							14
Alu-Office-Line	1395000534	★★★★★	60.000 A	16 A	1,8 m	DESK	4	45°						★		15
	1395000416	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	DESK	6	45°								16
Premium-Line 19"	1156057396	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	UNO	6	45°	★						★	19
Premium-Line	1156050955	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	UNO	1+4	45°	★	★						17
	1156000536	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	UNO	6	45°	★					★		18
	1157050374	★★★★★	30.000 A	10 A	1,8 m	UNO	4	45°								21
	11550X0374	★★★★★	30.000 A	10 A	1,8 m	UNO	4	45°								21
	11560X0396	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	UNO	6	45°	★							21
	1256550378	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	DUO	8	45°								21
	1256000398	★★★★★	30.000 A	10 A	3 m	DUO	8	45°	★							21
	1150480400	★★★★★	26.000 A	16 A	1,8 m	UNO	6	45°	★							22
Primera-Tec	1153300467	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	2+5	90°			★					23
	1153300477	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	1+4+2	90°		★						24
	1153300456	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	6	90°								25
Secure-Tec	1159490936	★★★★★	19.500 A	16 A	3 m	UNO	1+5+2	45°		★					★	26
	1159490966	★★★★★	19.500 A	16 A	3 m	UNO	1+5	45°		★						26
	1159540376	★★★★★	19.500 A	16 A	3 m	UNO	6	45°								27
	1159540366	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	6	45°								28
hugo!	11506103X4	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	4	45°								29
	11506103X8	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	UNO	8	45°								30
Super-Solid	11533X0315	★★★★	13.500 A	16 A	2,5 m	UNO	5	45°							★	31
	11533X0318	★★★★	13.500 A	16 A	2,5 m	UNO	8	45°							★	31
Eco-Line	11588X0315	★★★★	13.500 A	16 A	1,5 m	UNO	3	45°								32
	1159710	★★★★	13.500 A	16 A	1,5 m	UNO	6	45°								32
	11597X0015	★★★★	13.500 A	16 A	1,5 m	UNO	6	45°								32
	1159710515	★★★★	13.500 A	16 A	5 m	UNO	6	45°								32
Power Manager	1150060	★★★★★	19.500 A	16 A	2 m	DESK	6	45°	★				★			33
Adapter	1506950	★★★★	13.500 A	16 A	---	PLUG	1	90°								34
	1506996	★★★★	13.500 A	16 A	---	PLUG	1	90°								34

## VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR ANGESCHLOSSENE GERÄTE

brennenstuhl® garantiert die Überspannungs- & Blitzschutzeigenschaften bis zu den auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts ausgewiesenen technischen Daten und übernimmt bei sachgemäßer Verwendung der Produkte die Reparatur, bzw. den Austausch von allen direkt an das Überspannungs- & Blitzschutzprodukt angeschlossenen Geräten, die nachweislich durch eine Überspannung beschädigt wurden, sofern folgendes zutrifft: Der Schaden muss darauf zurückzuführen sein, dass die beschriebene Schutzfunktion laut den technischen Angaben nicht eingehalten wurde. Hierfür besteht ein Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftpflicht bis zu 5 Millionen Euro.


## INSURANCE FOR CONNECTED DEVICES

brennenstuhl® warrants the performance of its overvoltage and lightning protection products to the specifications listed on a product's rating plate. Provided the products were used properly, brennenstuhl® will repair or replace all devices directly connected to the overvoltage and lightning protection product if it can be verified that they were damaged by overvoltage and if the following conditions are met: The damage must be the result of a failure of the product's protective function as stated in the specifications. The insurance covers personal injury and damage to property up to a maximum of 5 million euros within the context of product liability.



# ÜBERSPANNUNGS- & BLITZSCHUTZGERÄTE MIT SINNVOLLEN UND DURCHDACHTEN DETAILS

HIGH QUALITY OVERVOLTAGE PROTECTORS  
WITH PRACTICAL, WELL THOUGHT-OUT DETAILS.

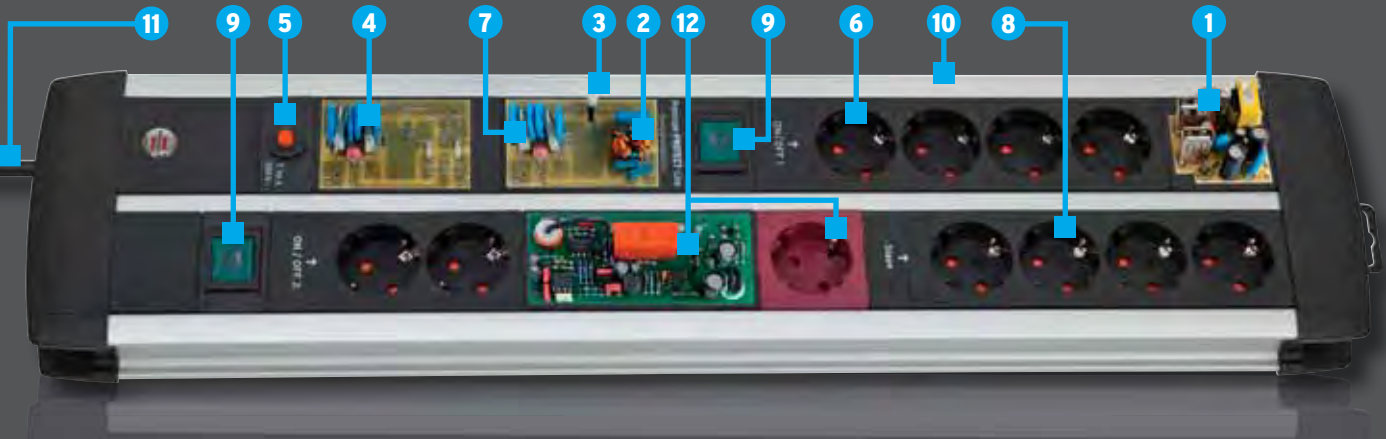

**1 USB-LADEBUCHSEN**  
für schnelles Aufladen.  
**USB CHARGING UNITS**  
for quick reload.

**2 HOCHWERTIGER ENTSTÖRFILTER**  
unterdrückt zuverlässig HF-Störungen durch den Einsatz von speziellen Spulen und Kondensatoren, verhindert Bild- und Tonstörungen.  
**EFFICIENT INTERFERENCE FILTER**  
reliably suppresses HF interference through the use of special coils and capacitors, prevents video and audio interference.

**3 ÜBERSPANNUNGS- & BLITZSCHUTZANZEIGE**  
zeigt die Funktion des Überspannungs- & Blitzschutzes an.  
**OVERVOLTAGE PROTECTION DISPLAY**  
indicates operating status of overvoltage protection.

**4 LEISTUNGSFÄHIGE METALLOXIDVARISTOREN**  
mit niedriger Ansprechspannung für frühzeitige Reaktion, leiten überschüssige Energie sicher ab.  
**HIGH-CAPACITY METAL OXIDE VARISTORS**  
with low response voltage for swift reactions and reliable discharge of excess energy.

**5 SICHERUNGSAUTOMAT 16 A**  
schützt zuverlässig vor zu hoher Strombelastung.  
**AUTOMATIC 16 A CIRCUIT BREAKER**  
provides reliable protection against excessive current loading.

**6 GESCHÜTZTE 230 V-NETZ-ANSCHLÜSSE**  
hochwertiger 3-poliger Wechselspannungsschutz durch Varistoren und Gasableiter, zur sicheren Stromversorgung Ihrer Geräte.  
**PROTECTED 230 V MAINS CONNECTIONS**  
high quality 3-pole AC voltage protection by varistors and gas discharge tube, ensuring reliable power supply to your equipment.

**7 THERMISCHES SICHERHEITSSYSTEM**  
überwacht alle Varistoren auf unzulässige Erwärmung durch Überlastung und schaltet rechtzeitig ab, damit keine Gefahr entsteht.

**THERMAL SECURITY SYSTEM**  
monitors all varistors for impermissible heating through overload and cuts out in time to prevent danger.

**8 SCHUTZKONTAKT-STECKDOSEN**  
mit Kinderschutz, in intelligenter 45°-Anordnung.  
**EARTHED SOCKETS**  
with child protection, intelligent 45° arrangement.

**9 ZWEIPOLIGER NETZSCHALTER**  
(230 V/16 A) mit integrierter Betriebskontrollleuchte.  
**TWO-POLE MAINS SWITCH**  
(230 V/16 A) with integral operating status indicator light.

**10 STABILES ALUMINIUMGEHÄUSE**  
als Aufnahme für unser auswechselbares Modulbausystem.  
**STRONG ALUMINIUM HOUSING**  
accommodates our replaceable modular system.

**11 HOCHWERTIGES NETZKABEL**  
3 m lang mit einem Querschnitt von 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, austauschbar.  
**HIGH QUALITY MAINS LEAD**  
3 m long with 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> cross section, replaceable.

**12 MASTER-SLAVE-SYSTEM DIGITAL**  
zentrales Ein-/Ausschalten von mehreren Slave-Geräten durch ein Master-Gerät, einfach und komfortabel.  
**MASTER/SLAVE SYSTEM DIGITAL,**  
central on/off switch serving multiple slave appliances through a master appliance, simple and convenient.



NEU  
NEW



### Premium-Protect-Line 120.000 A Überspannungsschutz- Automatiksteckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Mit digitaler Master-Slave-Funktion, Überspannungsschutz und Entstörfilter.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der roten Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Master-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher Slave-Geräte, z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw., in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- 1 Master und 4 Slave Steckdosen (alternativ einstellbar: 5 Permanent Steckdosen).
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Erfüllt hohe Anforderungen für den Umweltschutz:
  - Minimierung der Standby Verluste
  - Geringer Eigenenergieverbrauch
  - Vermeidung umweltbelastender Materialien.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- 2 Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar: 1x 4 Steckdosen, 1x 2 Steckdosen.
- 2 USB Ladebuchsen, über Schalter 1 geschaltet.
- Gesamtlaststrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Premium-Protect-Line 120.000 A Automatic Extension Socket With Surge Protection and USB-Charger

With digital Master-Slave function, overload protection and interference filter.


- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 120.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the red master socket, all further appliances in the slave socket can also be automatically switched ON/OFF.
- For example, you can use a computer as a master device, which can embrace slave appliances in the automatic control such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
- 1 Master and 4 Slave sockets (alternative adjustable: 5 permanent sockets).
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Meets high environmental protection requirements:
  - Minimised standby power loss
  - Low energy consumption
  - Environmentally-damaging materials avoided.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- 2 illuminated safety switches, 2-pole ON/OFF: 1x 4 sockets, 1x 2 sockets.
- 2 USB charging sockets, operated via switch 1.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1392000230
Barcode / EAN-Code	4007123663026
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging

Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	10 Stck / Pcs.
Master-Steckdosen / Master sockets	1 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	11 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





**NEU  
NEW**



## Premium-Protect-Line 120.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- 2 Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar: 1x 4 Steckdosen, 1x 6 Steckdosen.
- 4 Permanent Steckdosen.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Gesamtlaststrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 2 USB Ladebuchsen, über Schalter 1 geschaltet.
- Steckdosen mit Kinderschutz.


## Premium-Protect-Line 120.000 A Extension Socket With Surge Protection and USB-Charger

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 120.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- 2 illuminated safety switches, 2-pole ON/OFF: 1 x 4 sockets, 1 x 6 sockets.
- 4 permanent sockets.
- 16 A fuse.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 2 USB charging sockets, operated via switch 1.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1392000232
Barcode / EAN-Code	4007123662951
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	10 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	4 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	14 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





NEU  
NEW



## Premium-Protect-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

## Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection With USB-Charger

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Sicherungsautomat 16 A.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 2 USB-charging units.
- 16 A fuse.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1391000537
Barcode / EAN-Code	4007123662944
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





## Premium-Protect-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.



	Mit Entstörfilter / With interference filter	Mit Entstörfilter / With interference filter	Mit Entstörfilter / With interference filter
Artikelnummer / Product number	1391000604	1391000607	1391000608
Barcode / EAN-Code	4007123600984	4007123600991	4007123599615
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black





NEU  
NEW



### Alu-Office-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Alu-Office-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 2 USB-charging units.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1395000534
Barcode / EAN-Code	4007123662890
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





## Alu-Office-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Alu-Office-Line 60.000 A Extension Socket With Surge Protection

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1395000416
Barcode / EAN-Code	4007123249275
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black







## Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz- Automatiksteckdosenleiste

Mit digitaler Master-Slave-Funktion, Überspannungsschutz und Entstörfilter.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der roten Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Master-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher Slave-Geräte, z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw., in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- Erfüllt hohe Anforderungen für den Umweltschutz:
  - Minimierung der Standby Verluste
  - Geringer Eigenenergieverbrauch
  - Vermeidung umweltbelastender Materialien.
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line 30.000 A Automatic Extension Socket With Surge Protection

With digital Master-Slave function, overload protection and interference filter.


- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the red master socket, all further appliances in the slave socket can also be automatically switched ON/OFF.
- For example, you can use a computer as a master device, which can embrace slave appliances in the automatic control such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
- Meets high environmental protection requirements:
  - Minimised standby power loss
  - Low energy consumption
  - Environmentally-damaging materials avoided.
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1156050955
Barcode / EAN-Code	4007123173495
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4 Stck / Pcs.
Master-Steckdosen / Master sockets	1 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey

### MASTER AUTOMATIC SLAVES





**NEU  
NEW**



## Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsruschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection and USB-Charger

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1156000536
Barcode / EAN-Code	4007123662920
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A
Farbe / Colour	schwarz / black



**Premium-Line 30.000 A  
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste  
für 19" Schaltschränke**

19" breit und 1,5 HE hoch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.

**Premium-line 30.000 A  
Extension Socket With Surge Protection  
for 19" network or server cabinets**

19" wide and 1.5 HU tall.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- For installation in 19" network or server cabinets.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1156057396
Barcode / EAN-Code	4007123105793
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Ohne / Without
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey





### Premium-Line 30.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Premium-Line 30.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With replaceable 10 A fuse.
- Childproof sockets.



	Mit Entstörfilter / With interference filter		Mit Entstörfilter / With interference filter		Mit Entstörfilter / With interference filter		
Artikelnummer / Product number	1155000374	1155050374	1157050374	1156000396	1156050396	1256550378	1256000398
Barcode / EAN-Code	4007123095667	4007123173464	4007123116379	4007123095629	4007123090785	4007123095964	4007123095933
VPE / UP	1	1	1	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m	1,8 m	1,8 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging	Banderole	Banderole	Banderole	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz / black	schwarz, lichtgrau / black, light grey	lichtgrau / light grey	schwarz / black





## Premium-Line 26.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line 26.000 A Extension Socket With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 26.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1150480400
Barcode / EAN-Code	4007123649822
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black



### 10 A Sicherung

Für brennenstuhl® Premium-Line Überspannungsschutzleisten.

- 10 Glassicherungen 5x 20 mm, T 10 A/250 V.

### 10 A Fuse

For brennenstuhl® Premium-Line surge protection sockets.

- 10 glass fuses 5x 20mm, T 10 A/250 V.

Patent angemeldet. / Patent pending.

Artikelnummer / Product number	1150010
Barcode / EAN-Code	4007123171262
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging



### Primera-Tec Comfort Switch Plus 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit externem Hand-/Fußschalter, 2 Permanent-Steckdosen und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- 2 permanente und 5 zweipolig abschaltbare Steckdosen.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

### Primera-Tec Comfort Switch Plus 19.500 A Extension Socket With Surge Protection


Highly polished multiple design socket with external hand/foot switch, 2 permanent sockets and overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- 2 permanent and 5 sockets which can be switched off.
- Switching status display on hand/foot switch.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1153300467
Barcode / EAN-Code	4007123636549
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	7 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black





## Primera-Tec 19.500 A Überspannungsschutz- Automatiksteckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit digitaler Master-Slave-Funktion und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- 2 Permanent-, 1 Master- und 4 Slave-Steckdosen (alternativ 7 Permanent-Steckdosen).
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

## Primera-Tec 19.500 A Automatic Extension Socket With Surge Protection



Highly polished multiple design socket with digital master/slave function and overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the master socket, all further appliances in the slave sockets can also be automatically switched ON/OFF.
- 2 permanent, 1 master and 4 slave sockets (alternatively 7 permanent sockets).
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1153300477
Barcode / EAN-Code	4007123636402
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.
Master-Steckdosen / Master sockets	1 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	7 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black

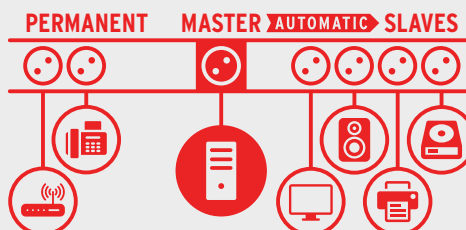





## Primera-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

## Primera-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection


Highly polished multiple design socket with overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1153300456
Barcode / EAN-Code	4007123636389
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black





## Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste

Mit Master-Slave Funktion und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Hoher Komfort durch 1 Master- (3500 W) und 5 Slave-Steckdosen (3500 W).
- Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).
- Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Slave-Steckdosen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.

## Secure-Tec 19.500 A Automatic Extension Socket With Surge Protection



With Master-Slave function and surge protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19,500 A.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the master socket, all further appliances in the slave sockets can also be automatically switched ON/OFF.
- Increased convenience with 1 Master socket (3500 W) and 5 Slave sockets (3500 W).
- Adjustable threshold for cut-out (approx. 8 to 80 W).
- Operating indicator for surge and for slave sockets.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1159490966	1159490936
Barcode / EAN-Code	4007123611874	4007123611867
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Master-Steckdosen / Master sockets	1 Stck / Pcs.	1 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite

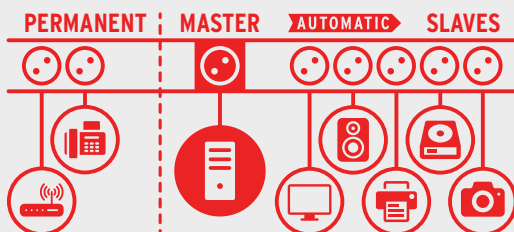



### Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Akustik

Mit akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz sowie zusätzlichem Sicherungsautomat.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.

### Secure-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection Acoustic

With acoustic warning when surge protection fails and additional circuit breaker.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1159540376
Barcode / EAN-Code	4007123150496
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite





## Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.

## Secure-Tec 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19,500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number

1159540366

Barcode / EAN-Code

4007123602285

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

6 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

anthrazit / anthracite



## hugo! 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Bunt, stylisch, cool. Mit Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.



## hugo! 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

Colourful, stylish, cool. With surge protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.



Artikelnummer / Product number	1150610314	1150610384	1150610324	1150610304
Barcode / EAN-Code	4007123618293	4007123618217	4007123618279	4007123618330
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	blau / blue	weiß / white	weiß, schwarz / white, black





## hugo! 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Bunt, stylisch, cool. Mit Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

## hugo! 19.500 A Extension Socket With Surge Protection

Colourful, stylish, cool. With surge protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.
- With mounting facilities for wall installation.



Artikelnummer / Product number	1150610318	1150610388	1150610328	1150610308
Barcode / EAN-Code	4007123618699	4007123618613	4007123618675	4007123618736
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	blau / blue	weiß / white	weiß, schwarz / white, black





### Super-Solid 13.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Sehr stabile Steckdosenleiste schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- GummifüÙe verhindern Wegrutschen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit Kinderschutz.

### Super-Solid 13.500 A Extension Socket With Surge Protection


Extremely sturdy extension socket protects valuable electrical equipment against dangerous surges.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500 A.
- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1153380315	1153340315	1153380318	1153340318
Barcode / EAN-Code	4007123602445	4007123174225	4007123602469	4007123174232
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver

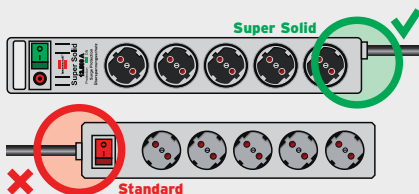



### Eco-Line 13.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Mit Funktionskontroll-Leuchte.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

### Eco-Line 13.500 A Extension Socket with Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500 A.
- Light indicating surge protection is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1158810315	1158820315	1159700015	1159710	1159750015	1159710515
Barcode / EAN-Code	4007123612802	4007123619207	4007123251964	4007123248674	4007123251971	4007123615872
VPE / UP	4	6	4	4	4	2
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Banderole, Polybag	Banderole, Polybag	Blisterverpackung / Blister packaging	Banderole, Polybag	Banderole, Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite	pc-grau / pc grey	anthrazit / anthracite







### Power Manager PMA 19.500 A

- Übersichtliche und formschöne Schaltzentrale für die komplette PC-, oder HiFi Anlage. Ideal auch als Arbeitsunterlage für das Notebook oder als Stellfläche für den Monitor.
- Bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln schalten. 1 Hauptschalter 2-polig und 6 Geräteschalter 1-polig, alle beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle.
- Mit Überspannungs- und Blitzschutz bis zu 19.500 A zum Schutz aller angeschlossenen Geräte, z.B. gegen indirekte Blitzeinschläge.
- Inklusive HF-Filter gegen hochfrequente Störungen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Power Manager PMA 19.500 A

- Clear and nicely designed control centre for your entire PC or HiFi equipment. This device also perfectly serves as a work pad for your notebook or monitor.
- Up to 6 different devices can be switched easily and separately. 1 main switch 2-pole and 6 device switches 1-pole, all illuminated for quick and easy control.
- Surge and lightning protection up to 19.500 A to protect all devices connected, e.g. against indirect lightning strikes.
- Integrated HF-filter against high-frequency failure.
- Childproof sockets.



Mit Entstörfilter / With interference filter

Artikelnummer / Product number	1150060
Barcode / EAN-Code	4007123564941
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black





## Primera-Line 13.500 A Überspannungsschutzadapter

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Primera-Line 13.500 A Surge Protected Adapter

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Indicator for the protective function.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506950
Barcode / EAN-Code	4007123191482
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver



## Überspannungsschutzadapter 13.500 A

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3500 W.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Voltage surge protective adapter 13.500 A

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Indicator for the protective function.
- Max. loading of 16 A/3500 W.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506996
Barcode / EAN-Code	4007123652853
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



# Steckdosenleisten, Schaltgeräte & Adapter


Multi-way Extensions & Plug-In Appliances



## Steckdosenleisten

Multi-way Extensions

38



## Tischsteckdosenleisten

Desktop Extension Sockets

71



## Energiekostenmessgerät

Wattage & Current Meter

79



## Funkschalt-Sets

Remote Control Sets

80



## Zeitschaltuhren

Weekly Timer

86



## Adapterstecker

Adapter Plugs


91



## Reisestecker

Travel Adapter

95



## Kabelmanagement

Cable Management

102



## USB EVERYWHERE! OHNE STROM NIX LOS! USB EVERYWHERE! NOTHING DOING WITHOUT POWER!

### ENDLICH WIEDER FREIE STECKDOSEN, DANK INTEGRIERTEM USB-CHARGER.

Smartphones, Tablets, Kameras, Powerbanks und Co. haben regelmäßig Energiehunger. Im modernen Haushalt sind unzählige Netzteile und Kabel im Einsatz um diesen zu stillen. Oft nehmen sie die Steckdosen in Beschlag und Steckplätze werden zur Mangelware.

Unsere **Produkte mit integriertem, leistungsfähigem USB-Charger** bieten dafür die Lösung.

### SOCKETS ARE BECOMING AVAILABLE AGAIN AT LAST, THANKS TO INTEGRATED USB CHARGERS.

Smartphones, tablets, cameras, power banks and the like are always hungry for power. Most households use a large number of power packs and cables to satisfy that appetite. Frequently, these use up all available sockets, making a free slot a scarce commodity.

Our **products with a powerful integrated USB charger** offer the perfect solution.




**PRODUKTE MIT USB-CHARGER / PRODUCTS WITH USB-CHARGER**

Produktserie Product line	Artikelnummer Article No.	Kabellänge Cable length	Gehäuseanordnung Type	Steckdosenanzahl Number of sockets	Steckdosenanordnung Orientation of sockets	Überspannungsschutz Surge Protection	Entstörfilter (EMI/RFI) Interference filter (EMI/RFI)	Automatiksteckdosenleiste Master-Slave	Externer Schalter External Switch	Mehrfach schaltbar Multiple switches	USB-Hub	USB-Charger	Spez. Steckdosenabstand Extra socket spacing	Versenkbar Retractable	Seite ... Page ...
<b>Premium-Protect-Line</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	1392000230	3 m	DUO	1+4+4+2	45°	★	★	★		★		★			11
	1392000232	3 m	DUO	6+4+4	45°	★	★			★		★			12
	1391000537	3 m	UNO	6	45°	★	★					★			13
<b>Alu-Office-Line</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	1395000534	1,8 m	DESK	4	45°	★						★			15
	1394000534	1,8 m	DESK	4	45°							★			40
<b>Premium-Alu-Line</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	1391000536	3 m	UNO	6	45°							★			38
<b>Premium-Line</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	1156000536	3 m	UNO	6	45°	★	★					★			18
	1951160602	3 m	UNO	6	45°							★			45
<b>Premium-Office-Line</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	1156250534	1,8 m	DESK	4	45°							★			50
<b>ECOLOR</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	11532400X6	1,5 m	UNO	4	45°							★			60
<b>BREMOUNTA</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	11506603X5	3 m	UNO	5	90°							★	★		58
<b>Indesk Power</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	1396200113	2 m	DESK	3	45°							★		★	71
<b>Tower Power</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	1396200013	2 m	DESK	3	45°							★		★	72
<b>Desktop-Power</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	1153540134	1,8 m	DESK	4	45°						★		★		75
	11535X0222	1,8 m	DESK	2	90°							★	★		74
<b>ALEA-Power</b> Steckdosenblock / Socket Block	1150100	1,4 m	DESK	4	90°							★			76
<b>Vario Power</b> Steckdosenleiste / Extension Socket	1155350210	1,4 m	UNO	5	90°				★			★	★		78
<b>Vario-Line</b> Kabelbox / Cable Box	1093200600	10 m	BOX	3	45°							★			137
<b>Comfort-Line</b> Kabelbox / Cable Box	1109220600	3 m	BOX	3	45°							★			138
<b>Garant®</b> Kabeltrommel / Cable Reel	1215060600	50 m	KATRO	3	45°							★			161
	1215050600	25 m	KATRO	3	45°							★			161
<b>Garant®</b> Kompakt Kabeltrommel / Compact Cable Reel	1079180600	15 m	KATRO	3	45°							★			160



NEU  
NEW



## Premium-Alu-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Alu-Line Extension Socket With USB-Charger

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Extra robustness.
- Excess cable can be wound around the housing.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With practical hanging facility.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1391000536

Barcode / EAN-Code

4007123662982

VPE / UP

2

Kabellänge / Cable length

3 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Schrumpffolie / Shrinking foil

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

6 Stck / Pcs.

USB-Ladebuchsen / USB-charging units

2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber, schwarz / silver, black



### Premium-Alu-Line Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

### Premium-Alu-Line Extension Socket

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Extra robustness.
- Excess cable can be wound around the housing.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With practical hanging facility.
- Childproof sockets.



<b>Artikelnummer / Product number</b>	1391000014	1391000016	1391000018	1391000010
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123141562	4007123141586	4007123141609	4007123141623
<b>VPE / UP</b>	2	2	1	1
<b>Kabellänge / Cable length</b>	1,8 m	3 m	3 m	3 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black





NEU  
NEW



## Alu-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Alu-Office-Line Extension Sockets With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1394000534

Barcode / EAN-Code

4007123663002

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

1,8 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Schrumpffolie / Shrinking foil

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

4 Stck / Pcs.

USB-Ladebuchsen / USB-charging units

2 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

silber, schwarz / silver, black





## Alu-Office-Line Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Alu-Office-Line Extension Socket

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1394000414	1394000416
Barcode / EAN-Code	4007123249244	4007123249251
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black





## Premium-Alu-Line Technik Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Alu-Line Technics Extension Socket

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Special socket arrangement for mains adapters.
- Extra robustness.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Excess cable can be wound around the housing.
- With practical hanging facility.
- Childproof sockets.



3 Schalter mit je 2 Steckdosen und spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte / 3 switches with 2 sockets each and special socket arrangement for charger units

2 Schalter mit je 6 Steckdosen / 2 switches with 6 sockets each

2 Schalter mit je 4 Steckdosen / With each 4 sockets switched

2 Schalter mit je 6 Steckdosen / 2 switches with 6 sockets each

2 Schalter mit je 8 Steckdosen / 2 switches with 8 sockets each

Artikelnummer / Product number	1391000078	1391000012	1391000908	1391000912	1391000916
Barcode / EAN-Code	4007123148448	4007123140404	4007123650422	4007123650439	4007123650446
VPE / UP	1	1	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole	Banderole	Banderole	Banderole
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	12 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	12 Stck / Pcs.	16 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black





### Premium-Line Funkswitch-Steckdosenleiste RC PL1 1001

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 3500 W.

- Steckdosenleiste mit 2-Kanal Funkempfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF) zum unabhängigen Schalten verschiedener Gerätegruppen.
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- 4-Kanal Handsender (433 MHz) mit Master-Tasten zum Schalten aller Kanäle.
- Betrieb des Handsenders mit 2 handelsüblichen Batterien Typ AAA (inklusive).
- Reichweite bis zu 25 m.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

### Premium-Line Remote-Controlled Extension Socket RC PL1 1001

For comfortable switching on and off of electrical appliances and lamps up to 3500 W.

- Extension socket with 2-channel remote receiver, can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- 2x 2 individually switched sockets (ON/OFF) for the independent control of different equipment groups.
- 1x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- 4-channel manual transmitter (433 MHz) with master buttons for switching all channels.
- The handheld transmitter runs on 2 standard AAA batteries (included).
- Works up to a distance of 25 metres.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1951160609
Barcode / EAN-Code	4007123630349
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey





## Premium-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste

Formschöne Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter.

- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line Comfort Switch Plus Extension Socket

Shapely multiple socket with comfortable external hand/foot switch.

- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1,5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- Switching status display on hand/foot switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1156050070	1156050071
Barcode / EAN-Code	4007123574605	4007123574612
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey




 NEU  
NEW


## Premium-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line Extension Socket With USB-Charger

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- 2 USB-charging units.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1951160602
Barcode / EAN-Code	4007123662975
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black



## Premium-Line Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.













<b>Artikelnummer / Product number</b>	1955540100	1951140100	1951340100	1951740100	1951540100	1952240100	1951540101
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123624041	4007123623983	4007123624027	4007123624003	4007123624065	4007123623969	4007123624102
<b>VPE / UP</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>Kabellänge / Cable length</b>	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz, blau / black, blue	schwarz, bordeaux / black, bordeaux	schwarz, lichtgrau / black, light grey	weiß / white	schwarz, lichtgrau / black, light grey





<b>Artikelnummer / Product number</b>	1955560100	1951160100	1951360100	1951760100	1951560100	1952260100	1951560101
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123624201	4007123624140	4007123624188	4007123624164	4007123624225	4007123624126	4007123624263
<b>VPE / UP</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>Kabellänge / Cable length</b>	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz, blau / black, blue	schwarz, bordeaux / black, bordeaux	schwarz, lichtgrau / black, light grey	weiß / white	schwarz, lichtgrau / black, light grey
							
							

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1955580100	1951180100	1951580100	1952280100	1951580101
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123624324	4007123624300	4007123624348	4007123624287	4007123624386
<b>VPE / UP</b>	2	2	2	2	2
<b>Kabellänge / Cable length</b>	3 m	3 m	3 m	3 m	5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz, lichtgrau / black, light grey	weiß / white	schwarz, lichtgrau / black, light grey
					
					



## Premium-Line Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Line Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1955500100	1951100100	1951500100	1952200100
Barcode / EAN-Code	4007123624447	4007123624423	4007123624461	4007123624409
VPE / UP	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz, lichtgrau / black, light grey	weiß / white







### Premium-Line Technik Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Premium-Line Technics Extension Socket

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.



5 Schalter mit je 1 Steckdose und spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte / Individually switched sockets with special socket arrangement for charger units

2 permanente und 4 schaltbare Steckdosen / 2 permanent and 4 switchable sockets

3 Schalter mit je 2 Steckdosen und spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte / 3 switches with 2 sockets each and special socket arrangement for charger units

2 Schalter mit je 4 Steckdosen / With each 4 sockets switched

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1951550600	1951160600	1951560600	1256550018
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123624546	4007123624522	4007123624508	4007123052684
<b>VPE / UP</b>	1	1	2	1
<b>Kabellänge / Cable length</b>	3 m	3 m	3 m	3 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
<b>Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable</b>	5 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
<b>Permanent-Steckdosen / Permanent sockets</b>	0 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	5 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey





**NEU  
NEW**



## Premium-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Office-Line Extension Socket With USB-Charger

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 3100 mA for quick reload.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1156250534
Barcode / EAN-Code	4007123662999
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey



## Premium-Office-Line Steckdosenleiste

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Premium-Office-Line Extension Socket

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1156250416

Barcode / EAN-Code

4007123249299

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

3 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Verpackung / Packaging

Schrumpffolie / Shrinking foil

Steckdosen gesamt / Socket outlets total

6 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

schwarz, lichtgrau / black, light grey





## Alu-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke

19" breit und 1 HE hoch.

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit Kinderschutz.



19"

## Alu-Line 19" Extension Socket For Cabinets

19" wide and 1 HU tall.

- For installation in 19" network or server cabinets.
- Robust extension sockets, designed to be the best and made of aluminium.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Childproof socket.

Artikelnummer / Product number	1390007018	1390007009
Barcode / EAN-Code	4007123592111	4007123592104
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	8 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.	9 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8 Stck / Pcs.	9 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black	silber, schwarz / silver, black



## 19" STECKDOSENLEISTEN FÜR NETZWERK- UND SERVERSCHRÄNKE

## 19" EXTENSION SOCKETS FOR NETWORK AND SERVER CABINETS



### Premium-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke

19" breit und 1,5 HE hoch.

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.



### Premium-Line 19" Extension Socket For Switch Cabinets

19" wide and 1.5 HU tall.

- For installation in 19" network or server cabinets.
- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.

Artikelnummer / Product number	1156057018	1156057118	1156057028
Barcode / EAN-Code	4007123105816	4007123251599	4007123662678
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Ohne / Without	Ohne / Without	Ohne / Without
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	8 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.	0 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	10 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz, lichtgrau / black, light grey    schwarz, lichtgrau / black, light grey    schwarz, lichtgrau / black, light grey		



Diese Steckdosenleiste gibt es auch als Überspannungsschutz-Version auf Seite 19.  
This extension socket is also available as a surge protection version on page 19.





### Primera-Line Steckdosenleiste

Die Steckdosenleiste mit cleveren Features.

- Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Komfortable Abstände der Steckdosen.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Primera-Line Extension Socket


The design multiple sockets with clever features.

- With cable clip for the storage of surplus cable.
- Option of variable cable output on both sides.
- Convenient spacing of the sockets.
- With mounting facilities for wall installation.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Patent angemeldet. / Patent pending.



<b>Artikelnummer / Product number</b>	1153300124	1153390124	1153300128	1153390128	1153300120	1153390120
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123211173	4007123211180	4007123211197	4007123211203	4007123211210	4007123211227
<b>VPE / UP</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Kabellänge / Cable length</b>	1,5 m	1,5 m	2 m	2 m	2 m	2 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver





## Super-Solid-Line Steckdosenleiste

- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- GummifüÙe verhindern Wegrutschen.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit Kinderschutz.


## Super-Solid-Line Extension Socket

- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



<b>Artikelnummer / Product number</b>	1153380115	1153340115	1153380118	1153340118
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123602407	4007123174102	4007123602421	4007123174119
<b>VPE / UP</b>	1	1	1	1
<b>Kabellänge / Cable length</b>	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Shrinking foil
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver

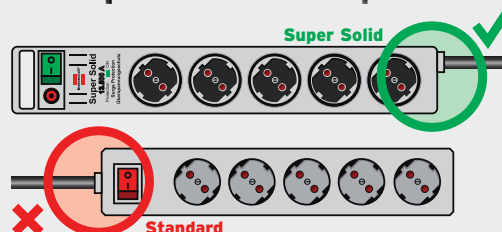





## Comfort-Line Plus Steckdosenleiste mit Flachstecker

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Flachstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Comfort Line Plus Extension Socket with Flat Plug

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- With innovative practical and space saving flat plug.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1153100100	1153120100	1153300100	1153320100
Barcode / EAN-Code	4007123641062	4007123641048	4007123641086	4007123641109
VPE / UP	4	4	4	4
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white





**NEU  
NEW**



## BREMOUNTA Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.

## BREMOUNTA Extension Socket With USB-Charger

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1150660315	1150660325
Barcode / EAN-Code	4007123657025	4007123656752
VPE / UP	4	4
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white



**POWER  
- SCHNELL MONTIERT**  
SCHRAUBLÖCHER FÜR EINE EINFACHE  
FESTMONTAGE

**POWER - QUICK TO MOUNT**  
SCREW HOLES FOR EASY ASSEMBLY



## BREMOUNTA Steckdosenleiste

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.



## BREMOUNTA Extension Socket

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Perfect mounting option located screw holes for easy fixing, e.g. to the wall.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



<b>Artikelnummer / Product number</b>	1150650114	1150650124	1150650316	1150650326
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123643219	4007123643233	4007123643264	4007123643288
<b>VPE / UP</b>	4	4	4	4
<b>Kabellänge / Cable length</b>	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,25	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white





**NEU  
NEW**



## E-COLOR Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.

## E-COLOR Extension Socket With USB-Charger

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.



Artikelnummer / Product number	1153240076	1153240006	1153240026
Barcode / EAN-Code	4007123654802	4007123654796	4007123654789
VPE / UP	4	4	4
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black



## SCHICK. KOMPAKT. STYLISCH.

DAS KANN SICH SEHEN LASSEN - ELEGANTES, ZEITLOSES DESIGN.

## FANCY. COMPACT. STYLISH.

ATTRACTIVE APPEARANCE - ELEGANT TIMELESS DESIGN



## ECOLOR Steckdosenleiste

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## ECOLOR Extension Socket

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



<b>Artikelnummer / Product number</b>	1153230070	1153230000	1153230020	1153240070	1153240000	1153240020
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123643172	4007123647880	4007123647545	4007123643189	4007123647873	4007123647538
<b>VPE / UP</b>	8	8	8	8	8	8
<b>Kabellänge / Cable length</b>	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black
						



## ECOLOR Steckdosenleiste

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## ECOLOR Extension Socket

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



<b>Artikelnummer / Product number</b>	1153250070	1153250000	1153250020	1153260070	1153260000	1153260020
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123643196	4007123647897	4007123647552	4007123643202	4007123647903	4007123647569
<b>VPE / UP</b>	8	8	8	8	8	8
<b>Kabellänge / Cable length</b>	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Schrumpffolie / Shrink foil	Schrumpffolie / Shrink foil	Schrumpffolie / Shrink foil	Schrumpffolie / Shrink foil	Schrumpffolie / Shrink foil	Schrumpffolie / Shrink foil
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black	rot, schwarz / red, black	schwarz / black	weiß, schwarz / white, black





### Eco-Line Funkswitch-Steckdosenleiste RC EL1 1001

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 3500 W.

- Steckdosenleiste mit 2-Kanal Funkempfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF) zum unabhängigen Schalten verschiedener Gerätegruppen.
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- 4-Kanal Handsender (433 MHz) mit Master-Tasten zum Schalten aller Kanäle.
- Betrieb des Handsenders mit 2 handelsüblichen Batterien Typ AAA (inklusive).
- Reichweite bis zu 25 m.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

### Eco-Line Remote-Controlled Extension Socket RC EL1 1001

For comfortable switching on and off of electrical appliances and lamps up to 3500 W.

- Extension socket with 2-channel remote receiver, can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- 2x 2 individually switched sockets (ON/OFF) for the independent control of different equipment groups.
- 1x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- 4-channel manual transmitter (433 MHz) with master buttons for switching all channels.
- The handheld transmitter runs on 2 standard AAA batteries (included).
- Works up to a distance of 25 metres.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.



Design geschützt. / Design protected.

Artikelnummer / Product number	1159760626	1159760636
Barcode / EAN-Code	4007123630363	4007123639502
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Neutraler Karton / Neutral box
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite





## Eco-Line Comfort Switch Plus EL CSP 24 Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter und 2 Permanent-Steckdosen.

- Schalten Sie Ihre elektrischen Geräte bequem mit dem externen Hand-/Fußschalter ein und aus, während die Steckdosenleiste selbst unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank platziert werden kann.
- Robuster Fußschalter mit integrierter Kontroll-Leuchte und 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- 2 Permanent-Steckdosen, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

## Eco-Line Extension Socket Comfort Switch Plus EL CSP 24

Multiple-way extension socket with comfortable, external hand/foot switch and 2 permanent sockets.

- Switch your electronic devices on and off with ease with the convenient external hand/foot switch while your adapter remains hidden behind your desk or a cabinet.
- Robust hand/foot switch with integrated indicator light and 1.5 m flexible control cable.
- 2 permanent sockets, 4 switchable sockets (ON/OFF).
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1159560516	1159560216
Barcode / EAN-Code	4007123620913	4007123636297
VPE / UP	2	2
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	weiß / white







## Eco-Line Comfort Switch Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand/Fußschalter.

- Zum bequemen Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte mit dem externen Fußschalter, während die Steckdosenleiste unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank liegt.
- Robuster Fußschalter mit Kontroll-Leuchte.
- Sicher und Strom sparend durch 2-polige Abschaltung.
- 1,5 m flexible Steuerleitung zum externen Fußschalter.
- 2 m belastbare Netzversorgungsleitung.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.

## Eco-Line Comfort Switch Extension Socket


Multi-way extension socket with comfortable, external hand/foot switch.

- For easy and comfortable on/off switching of all electrical appliances connected by the external foot-operated switch, while the socket outlet remains invisible under the desk or behind the cupboard.
- Robust foot switch with control light.
- Safe and energy efficient through 2-pole disconnection.
- 1.5 m flexible control cable to the external foot switch.
- 2 m loadable mains cable.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1159450616
Barcode / EAN-Code	4007123616329
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

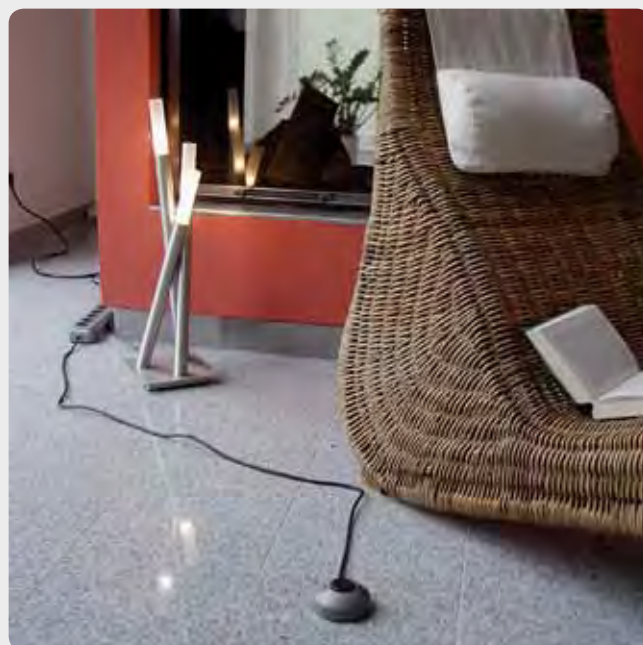



## Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.



## Eco-Line Extension Socket With Switch

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



<b>Artikelnummer / Product number</b>	1152350015	1152300015	1152340015	1152320015	1152300400	1152320400
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123249350	4007123249336	4007123251681	4007123249343	4007123101276	4007123101290
<b>VPE / UP</b>	12	12	12	12	10	10
<b>Kabellänge / Cable length</b>	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	lichtgrau / light grey	schwarz / black	silbergrau / silver grey	weiß / white	schwarz / black	weiß / white





<b>Artikelnummer / Product number</b>	1152900	1152920	1159550015	1159500015	1159540015	1159520015
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123081561	4007123081578	4007123249411	4007123249398	4007123251742	4007123249404
<b>VPE / UP</b>	10	10	8	8	8	8
<b>Kabellänge / Cable length</b>	5 m	5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	schwarz / black	weiß / white	lichtgrau / light grey	schwarz / black	silbergrau / silver grey	weiß / white



<b>Artikelnummer / Product number</b>	1159500400	1159520400	1159350018	1159300018	1159320018	1159350010	1159300010
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123133130	4007123133192	4007123114443	4007123114429	4007123114405	4007123114528	4007123114504
<b>VPE / UP</b>	8	8	6	6	6	4	4
<b>Kabellänge / Cable length</b>	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	8 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.	10 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	schwarz / black	weiß / white	lichtgrau / light grey	schwarz / black	weiß / white	lichtgrau / light grey	schwarz / black





## Eco-Line Steckdosenleiste

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Eco-Line Extension Socket

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



<b>Artikelnummer / Product number</b>	1157450015	1158620015	1158630015	1158610015	1158610030	1158610050
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123249381	4007123249367	4007123251827	4007123249374	4007123615292	4007123615315
<b>VPE / UP</b>	12	12	12	12	12	12
<b>Kabellänge / Cable length</b>	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m	5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	lichtgrau / light grey	schwarz / black	silbergrau / silver grey	weiß / white	weiß / white	weiß / white





<b>Artikelnummer / Product number</b>	1159450015	1159400015	1159440015	1159420015
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123249442	4007123249428	4007123251865	4007123249435
<b>VPE / UP</b>	8	8	8	8
<b>Kabellänge / Cable length</b>	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Verpackung / Packaging</b>	Polybag	Polybag	Polybag	Polybag
<b>Steckdosen gesamt / Socket outlets total</b>	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
<b>Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity</b>	16 A	16 A	16 A	16 A
<b>Farbe / Colour</b>	lichtgrau / light grey	schwarz / black	silbergrau / silver grey	weiß / white





# VERSENKBARE STECKDOSENLEISTEN

## RETRACTABLE SOCKET STRIPS



**POWER AUSFAHREN WENN NÖTIG**  
EXTEND POWER WHEN REQUIRED



**USB LADEBUCHSEN INKLUSIVE**  
USB CHARGING SOCKETS INCLUDED



**INDESKPOWER EINKLAPPEN - FERTIG - SCHICK!**  
FOLD IN INDESKPOWER - READY - NEAT!



**TOWERPOWER ZUM SENKRECHTEN EIN- UND AUSFAHREN.**  
TOWERPOWER FOR VERTICAL RETRACTION AND EXTENSION.

NEU  
NEW

## Indesk Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

Horizontal versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplet in die Tischplatte versenkbar.
- Einfacher, schneller Einbau.
- Formschöner, robuster Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Indesk Power USB charger table outlet strip

Horizontal, immersible desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Quick and easy to install.
- Robust frame with an attractive shape and casing made of aluminum alloy.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Sockets arranged at 45° angles.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1396200113
Barcode / EAN-Code	4007123656660
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





## Tower Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplet in die Tischplatte versenkbar.
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schlankes Design.
- Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Funktionsanzeige.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Tower Power Pop-Up Extension Socket with USB-Charger

Retractable desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Stylish and robust aluminium housing.
- Slim design.
- Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Power indicator.
- Earthed sockets in a 45° arrangement.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1396200013
Barcode / EAN-Code	4007123638956
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black







## Tower Power Tischsteckdosenleiste

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplette in die Tischplatte versenkbar.
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schlankes Design.
- Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
- Funktionsanzeige.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Tower Power Pop-Up Extension Socket

Retractable desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Stylish and robust aluminium housing.
- Slim design.
- Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.
- Power indicator.
- Earthed sockets in a 45° arrangement.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1396200003
Barcode / EAN-Code	4007123632855
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber, schwarz / silver, black





### Desktop-Power USB-Charger

Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger.

Ideal für MP3-Player, Kamera, Smartphone, Tablet, usw.

- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Desktop-Power USB-Charger

Table power socket with 2-fold USB Charger.

Ideal für MP3 player, camera, smartphone, tablet etc.

- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1153500222	1153520222
Barcode / EAN-Code	4007123632244	4007123632923
VPE / UP	2	2
Kabellänge / Cable length	1,8 m	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white





## Desktop-Power mit Schalter und USB-Hub 2.0

Die Steckdosenleiste ist unverzichtbar auf jedem Computerschreibtisch. Ideal zum Anschluss z.B. eines Notebooks. Gleichzeitig 4 USB-Anschlüsse bequem in Reichweite.

- 4 USB Anschlüsse für z.B. Speicherstick, Bluetooth usw.
- Erweiterbar durch Anschluss eines externen Steckernetzteiles (nicht enthalten) auf Self-Powered Hub.
- Mit 1,8 m Anschlusskabel.
- Mit 1,0 m Anschlusskabel mit USB-Stecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Desktop-Power with Switch and USB-Hub 2.0

Indispensable extension socket on your desk, ideal to connect your laptop, including 4 USB-ports.

- 4 USB-ports as splitter for e.g. memory stick, Bluetooth etc.
- Expandable by connection to an external power supply (not included) on a self-powered hub.
- 1.8 m of connecting cable.
- 1.0 m connecting cable with USB-plug.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1153540134
Barcode / EAN-Code	4007123213917
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver



## Desktop-Power

Formschöne, praktische Steckdosenleiste für den Einsatz z.B. am Schreibtisch für das Notebook oder für das Hobby.

- Sicher im Gebrauch, praktisch in der Form.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Desktop-Power

Attractive and practical extension socket for a variety of uses, e.g. on a desk for an electronic notebook or for hobbies.

- Safe to use, practical in design.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1153540
Barcode / EAN-Code	4007123174263
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	1,8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver

NEU  
NEW

## ALEA-Power USB-Charger Steckdosenblock

Hochglänzende Design-Tischsteckdose in Würfelform mit USB-Ladefunktion und Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unterm dem Tisch.

- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Zweifarbiges Design.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Inklusive Standfuß-Adapter und Befestigungsmaterial.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## ALEA-Power USB-Charger socket block

High-gloss design, cube-shaped desk power outlet with USB charging function and stand adapter to attach on or under the table.

- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Two-colour design.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With LED operating indicator.
- With stand adapter and fixing material.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1150100
Barcode / EAN-Code	4007123648252
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1,4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	weiß, lichtgrau / white, light grey



## ALEA-POWER

DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET MIT VIELEN STECKPLÄTZEN INKL. USB LADEBUCHSEN

## ALEA-POWER

THE CAREFREE PACKAGE WITH SOCKETS INCL. USB CHARGING SOCKETS.

NEU  
NEW

## ALEA-Power Steckdosenblock

Hochglänzende Design-Tischsteckdose in Würfelform mit Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unterm dem Tisch.

- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Zweifarbiges Design.
- Inklusive Standfuß-Adapter und Befestigungsmaterial.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## ALEA-Power socket block

High-gloss design, cube-shaped desk power outlet and stand adapter to attach on or under the table.

- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Two-colour design.
- With stand adapter and fixing material.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1150090
Barcode / EAN-Code	4007123648283
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1,4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	weiß, lichtgrau / white, light grey



**NEU  
NEW**

## Vario Power Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

Wendige Steckdosenleiste.

- Innovatives, hochwertiges Design zum flexiblen Einsatz in Wohnung oder Büro.
- Aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Steckdosen zur variablen Anordnung.
- Beleuchtete Sicherheitsschalter im Stecker, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlaststrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.



## Vario Power extension socket With USB-Charger

Manoeuvrable extension socket.

- Innovative, high-quality design for flexible use at home or the office.
- Made of highly durable polycarbonate.
- Outlets for variable arrangement.
- Illuminated safety switch in the plug, two-pin, can be switched on and off.
- Childproof sockets.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.



Artikelnummer / Product number	1155350210
Barcode / EAN-Code	4007123654925
VPE / UP	4
Kabellänge / Cable length	1,4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.
USB-Ladebuchsen / USB-charging units	2 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	weiß / white



## VARIO-POWER

FÜR DIE IDEALLINIE BEI ECKEN UND  
HINDERNISSEN.

## VARIO-POWER

FOR THE IDEAL SOLUTION IN DIFFICULT AREAS



## Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E

Hilft Kosten und Energie zu sparen.

- Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung.
- Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten.
- Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten.
- 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht).
- Inklusive 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Primera-Line Wattage & Current Meter PM 231 E

Helps to save costs and energy.

- Measuring of voltage, frequency, current, efficiency, factor and power output.
- Calculation of the entire energy consumption and energy costs.
- Measuring time in hours and minutes.
- 2 individually adjustable current rates (day + night).
- Inclusive 3 LR44 batteries for data storage in case of a power failure.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506600
Barcode / EAN-Code	4007123598083
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	LR44
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver





## Primer-Line Funkswitch-Set RC 2044

Komfortabel und sicher per Funk, bis zu 3 elektrische Geräte ein- und ausschalten.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- 1 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Einfach zu bedienender 4-Kanal Handsender zum Fernschalten und Ein-/Auschalten aller Kanäle gleichzeitig.
- Handsender und Schalterempfänger beliebig zu kombinieren.
- Schaltsteckdose auch manuell bedienbar.
- Selbstlernende Codierung. Dauerhafte Speicherung.
- Hohe Schaltleistung 230 V/16 A (3.600 W).
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Primer-Line Remote Control Set RC 2044

Control up to 3 devices comfortably and securly via remote control.

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- 1 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Easy to use 4 channel hand transmitter to switch all channels.
- Remote control and receiver socket, any combination.
- Sockets can be operated manually.
- Self learning coding, automatic storage.
- High contact rating 230 V/16 A (3.600 W).
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 12 V battery (type A23) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1507670
Barcode / EAN-Code	4007123613250
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	A23
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver



## SMART HOME EINFACH NACHRÜSTEN.

DER CLEVERE UND EINFACHE EINSTIEG  
IN DIE HOME AUTOMATION. STEUERT DAS  
INTELLIGENTE ZUHAUSE BEQUEM PER APP

Mehr Informationen auf Seite 106 und 107  
oder auf [www.brematic.com](http://www.brematic.com)





### Comfort-Line Funkschalt-Set

2x IP 20 + 2x IP 44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich (2x) und Außenbereich (2x).

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Comfort-Line Remote Control Set


2x IP 20 + 2x IP 44

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors (2x) and outdoors (2x).

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- 2 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1507060
Barcode / EAN-Code	4007123643578
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4,35 A
Farbe / Colour	schwarz, weiß / black, white

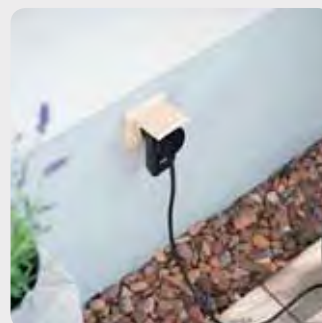



## Comfort-Line Funkschalt-Set

2x IP 44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Außenbereich.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Außenbereich IP 44.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Comfort-Line Remote Control Set

2x IP 44

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use outdoors.

- 2 Outlet adapter with wireless receiver for outdoors IP 44.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1507030
Barcode / EAN-Code	4007123643547
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4,35 A
Farbe / Colour	schwarz / black





### Comfort-Line Funkschalt-Set 4x IP 20

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 4 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.



### Comfort-Line Remote Control Set 4x IP 20

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 4 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1507050
Barcode / EAN-Code	4007123643561
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4,35 A
Farbe / Colour	weiß / white

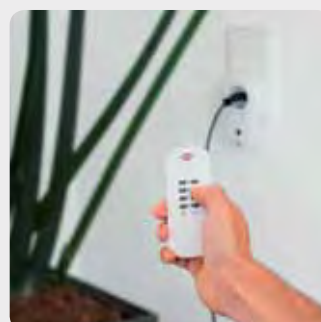



## Comfort-Line Funkschalt-Set

3x IP 20

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 3 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Comfort-Line Remote Control Set


3x IP 20

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 3 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1507040
Barcode / EAN-Code	4007123643554
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4,35 A
Farbe / Colour	weiß / white





### Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 m.
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger.
- Mit 4-Kanal-Handsender.
- Bewährte Codierung mittels DIP-Schalter.
- In vielen DIY-Projekten mit 433 MHz Funksystem einsetzbar (z.B. Raspberry Pi).

### Remote Control Set RCS 1000 N Comfort

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switching capacity 1,000 W.
- Works up to a distance of 25 metres.
- 12 V battery (type A23) for remote control included.
- Childproof sockets.
- Switch position indicator on the receiver.
- With 4-channel manual transmitter.
- Approved coding by DIP switches.
- Applicable in many DIY-projects with 433 MHz radio system (e.g. Raspberry Pi).



Artikelnummer / Product number	1507150
Barcode / EAN-Code	4007123653607
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	A23
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4,35 A
Farbe / Colour	weiß / white





## Primer-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT IP 44

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz und Deckel für Spritzwasserschutz.

## Primer-Line Digital Weekly Timer DT IP 44

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Manual ON/OFF.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket with cover, water-jet protected, IP 44.



Artikelnummer / Product number	1507490
Barcode / EAN-Code	4007123192021
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver



## Primer-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Primer-Line Digital Weekly Timer DT

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1507500
Barcode / EAN-Code	4007123192038
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver



## Primera-Line Mechanischer Timer MT 20

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten.
- Umschaltbar auf Dauerbetrieb.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Primera-Line Mechanical Timer MT 20

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time 15 minutes.
- Switchable to continuous operation.
- With LED operating indicator.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506530
Barcode / EAN-Code	4007123247806
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	silber / silver



## Digitale Wochenzeitschaltuhr IP 44

Für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- LCD Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Digital 7 Day Weekly Timer IP 44

Practical and suitable for outside use.

- LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506706
Barcode / EAN-Code	4007123652891
VPE / UP	6
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



## Digitale Wochenzeitschaltuhr

Für den Einsatz im Innenbereich.

- LCD Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Digital Weekly Timer

For normal use in dry conditions.

- LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506696
Barcode / EAN-Code	4007123652860
VPE / UP	6
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



## Mechanische Zeitschaltuhr MMZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## 24 hour Timer MMZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Compact construction.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506170
Barcode / EAN-Code	4007123634095
VPE / UP	6

Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	weiß / white





## Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit großer, transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## 24 Hour Timer MZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With large, transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506460
Barcode / EAN-Code	4007123104543
VPE / UP	6
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



## Tages-Zeitschaltuhr MMZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Timer MMZ 20

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Compact construction.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1506160	1506160048
Barcode / EAN-Code	4007123634088	4007123634811
VPE / UP	6	48
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Eingeschrumpft mit Banderole / Packaging with banderole
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white



## Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## 24 Hour Manual Timer MZ 20

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- With LED operating indicator.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1506450

Barcode / EAN-Code

4007123104529

VPE / UP

6

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

anthrazit / anthracite



## Mechanischer Countdown Timer MC 120

Bis zu 120 min Countdown-Einstellung.

- Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Mechanical Countdown Timer MC 120

Countdown settings up to 120 min.

- Timer automatically switches off after a certain period that has been set beforehand (1 - 120 min).
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number

1506590

Barcode / EAN-Code

4007123566068

VPE / UP

6

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Farbe / Colour

anthrazit / anthracite



## Steckdosenadapter EDS 10 IP 44 mit Ein/Aus Schalter für den Außenbereich

- Energie sparend und sicher.
- Für Geräte ohne eigenen Schalter.

## Adapter EDS 10 IP 44 with ON/OFF switch for outdoor use

- Energy-saving and safe.
- For devices without a dedicated switch.



Artikelnummer / Product number	1508280
Barcode / EAN-Code	4007123643639
VPE / UP	10
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black



## Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter mit komfortablem, externem Fußschalter.

- Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- Praktische Schaltzustandsanzeige am externen Schalter.
- Schaltbare Steckdose mit Kinderschutz, max. 3500 W.

## Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter with comfortable, external foot switch.

- Robust hand/foot switch with flexible 1.5 m cable.
- Convenient switching state indicator on the external switch.
- Switchable sockets with childproof, max. 3500 W.



Artikelnummer / Product number	1508220
Barcode / EAN-Code	4007123636327
VPE / UP	2
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	weiß / white



## Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Adapter With ON/OFF Switch

- With 1 earthed socket outlet.
- With ON/OFF switch.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1508070	1508070001
Barcode / EAN-Code	4007123117314	4007123171675
VPE / UP	25	120
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Display
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white



## Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1 mit Schalter

- Auf 2 Euro-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Adapter With ON/OFF Switch And 2 + 1 Sockets

- With 1 earthed socket and 2 Euro sockets.
- With illuminated ON/OFF switch.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1508100
Barcode / EAN-Code	4007123248186
VPE / UP	10
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Farbe / Colour	weiß / white



## Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose + 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Adapter With 2 + 1 Sockets

- Plug with 1 earthed socket + 2 Euro sockets.
- Childproof sockets.

Artikelnummer / Product number	1508050
Barcode / EAN-Code	4007123115822
VPE / UP	25
Farbe / Colour	weiß / white



## Adapterstecker Euro 4

- Auf 4 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Adapter With 4 Euro Sockets

- Plug with 4 Euro sockets.
- Childproof sockets.

Artikelnummer / Product number	1508040
Barcode / EAN-Code	4007123115808
VPE / UP	25
Farbe / Colour	weiß / white



## Adapterstecker Euro 2

- Auf 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Adapter With 2 Euro Sockets

- Plug with 2 Euro sockets.
- Childproof sockets.

Artikelnummer / Product number	1508030
Barcode / EAN-Code	4007123115785
VPE / UP	25
Farbe / Colour	weiß / white



# REISEZEIT IST DIE SCHÖNSTE ZEIT. TRAVEL TIME IS THE BEST TIME.

## GANZ EINFACH DIE PERFEKTE REISEBEGLEITUNG FINDEN

Mit dem **Reisestecker Quickfinder** kann der Kunde ganz einfach den passenden Reisestecker für sein nächstes Reiseziel finden und muss nie wieder mit dem falschen Reiseadapter auf Reisen gehen.

Zur deutlichen Unterscheidung wurde jedem Stecksystem eine eigene Farbe zugeteilt. Die Grafik zeigt welcher Reisestecker benötigt wird, um ein Gerät in einem anderen Land mit anderem Stecksystem nutzen zu können.

Jeder Reisestecker trägt eine Nummer, die dem Kunden die Orientierung erleichtert.

## EASILY FIND THE PERFECT TRAVEL COMPANION

With the **Travel Adapter Quickfinder** your customers can easily find the right travel adapter for their next travel destination and will never again travel with the wrong adapter.

Every plug-in system is assigned its own colour so they can easily be told apart from each other. The graphic shows which travel adapter is needed to use device in another country with other plug-in systems.

Every travel adapter has a number on it that makes it easier for the customer to use.



## POS-LEITKARTE

Zeigt direkt auf welchem Haken sich der Reisestecker befindet.

## POS GUIDE CARD

Directly displays on which hook the travel adapter is hanging.

## LEITSYSTEM-NUMMER

Auch auf der Verpackung ist diese Nummer zu finden.

## GUIDE SYSTEM NUMBER

This number can also be found on the packaging.

## „VON/NACH“-GRAFIK

Zeigt, welche Stecksysteme der Reisestecker verbindet.

## „FROM/TO“ GRAPHIC

Displays which plug-in systems the travel adapter connects.

Der **Reisestecker Quickfinder** kann über unseren Außendienstmitarbeiter angefordert werden.  
The **Travel Adapter Quickfinder** can be requested from our field service employees.



### Reisestecker-Set

7 Stecker für mehr als 150 Länder weltweit. Der sichere und universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland mit anderen Stecksystemen.

- Sehr einfach zu bedienen, sicher im Gebrauch.
- Mit Schutzkontakt-Steckdose.
- 7 Steckereinsätze.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Inklusive Stoffbeutel.
- Der Reisestecker ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.

### Travel Plugs

7 versions for use in over 150 countries. Safe, universal mains adapter enabling electrical equipment with a European plug system to be plugged into other types of power point abroad.

- Easy and safe to use.
- With earthed socket outlet.
- Seven plug adapters.
- Childproof socket.
- Fabric assortment bag included.
- Travel plugs are not transformers or frequency converters.
- With 10 A fuse.



Artikelnummer / Product number	1508160
Barcode / EAN-Code	4007123610235
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	10 A/250 V je nach nationalen Bestimmungen / 10 A/250 V in compliance with national regulations
Farbe / Colour	schwarz / black



### Reisestecker Schutzkontakt/GB


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit Britischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit 13 A-Sicherung.

### Travel Adapter Earthed/GB

Adapter enabling electrical equipment using an earthed socket system to be used in countries with the British plug system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With 13 A fuse.



Artikelnummer / Product number	1508533
Barcode / EAN-Code	4007123189717
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	13 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black



## Reisestecker Schutzkontakt/USA

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit geerdetem USA-Stecksystem (3-polig).

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Travel Adapter Earthed/USA

Adapter enabling electrical equipment using an earthed plug system in countries like the USA which use an earthed socket system (3-pole).

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1508550
Barcode / EAN-Code	4007123561452
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	15 A/125 V
Farbe / Colour	schwarz / black



## Reisestecker Schutzkontakt/Italien


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksysteme wie z.B. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... in Ländern mit italienischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Travel Adapter Earthed/Italy

Adapter enabling electrical equipment using the earthed socket systems, e.g. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... to be used in countries using the italian systems.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1508470
Barcode / EAN-Code	4007123600915
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	10 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black





### Reisestecker Schutzkontakt/Südafrika, Indien

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Südafrika bzw. Indien.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

### Travel Adapter Earthed/South Africa, India

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with South African or India socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1508460
Barcode / EAN-Code	4007123566334
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	16 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black



### Reisestecker Italien/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit italienischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

### Travel Adapter Italy/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Italian plug system to be used in countries using earthed socket systems, e.g. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PL,SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1508590
Barcode / EAN-Code	4007123566303
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	16 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black



## Reisestecker GB/Schutzkontakt


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit britischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Travel Adapter GB/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the British plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1508530
Barcode / EAN-Code	4007123170739
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	13 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black



## Reisestecker CH/Schutzkontakt


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von CH in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystem wie DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.

## Travel Adapter CH/Earthed

Adapter for connecting with earthed plug-in system from CH in countries with protection contact plug-in system, such as DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.



Artikelnummer / Product number	1508480
Barcode / EAN-Code	4007123600922
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	10 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black



### Reisestecker Schutzkontakt/CH

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit CH Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Mit teillisolierten Steckstiften.
- Mit 10 A-Sicherung.

### Travel Adapter Earthed/CH

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with swiss socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Childproof socket.
- With partially insulated plug pin.
- With 10 A fuse.



Artikelnummer / Product number	1508642
Barcode / EAN-Code	4007123639113
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	10 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black



### Reisestecker USA, Japan/Schutzkontakt


Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von USA bzw. Japan in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

### Travel Adapter USA, Japan/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the USA and Japanese earthed plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.



Artikelnummer / Product number	1508520
Barcode / EAN-Code	4007123170722
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	15 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black



## Reisestecker Euro/Konturenstecker/USA, Japan

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von Ländern mit Euro-Stecksystem in die USA, Japan.

Für alle europäischen Länder außer Großbritannien.

- Unterstützt werden Euro-Stecker Typ C (CEE 7/16) und Konturenstecker Typ C (CEE 7/17).
- Nicht geeignet für 3-polige Schutzkontakt-Stecker Typ F (CEE 7/4) oder Schutzkontakt-Stecker Typ E/F (CEE 7/7).
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit Kinderschutz.

## Travel Plug Euro Countured plug/USA, Japan

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in countries using the Euro plug system to be used in the USA.

For all European countries except Great Britain.

- Type C European plugs (CEE 7/16) and type C contoured plugs (CEE 7/17) are supported.
- Not suitable for type F 3-pin protective contact plug (CEE 7/4) or type E/F protective contact plug (CEE 7/7).
- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1508450

Barcode / EAN-Code

4007123644773

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

16 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



## Reisestecker USA/Euro

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von USA in Ländern mit Euro-Stecksystem, für alle europäischen Länder außer Großbritannien.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 2,5 A-Sicherung.

## Travel Adapter USA/Euro

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in the USA to be used in countries using the Euro plug system. For all European countries except Great Britain.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 2,5 A fuse.



Artikelnummer / Product number

1508500010

Barcode / EAN-Code

4007123645848

VPE / UP

5

Verpackung / Packaging

Blisterverpackung / Blister packaging

Max. Belastung / Max. load

2,5 A/250 V

Farbe / Colour

schwarz / black



## Reisestecker Australien, China/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von Australien bzw. China, in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.

## Travel Adapter Australia, China/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Australian or Chinese socket system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.



Artikelnummer / Product number	1508510
Barcode / EAN-Code	4007123170715
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	10 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black



## Reisestecker Schutzkontakt/Australien, China

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Australien bzw. China.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit Kinderschutz.
- Mit 10 A-Sicherung.

## Travel Adapter Earthed/Australia, China

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with Australia or China.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With childproof sockets.
- With 10 A fuse.



Artikelnummer / Product number	1508440
Barcode / EAN-Code	4007123644780
VPE / UP	5
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Max. Belastung / Max. load	10 A/250 V
Farbe / Colour	schwarz / black



## Kabelkanal

- Stabiler, trittfester PVC-Kanal.
- Unterteil mit drei Kammern.
- Zwei vorgestanzte Bohrungen zum Anschrauben des Kanals.
- Beliebig verlängerbar.

## Cable Protector

- Stable, tread-resistant PVC conduit.
- Bottom section has 3 chambers.
- 2 well-spaced holes for mounting the conduit.
- Extendable.

Artikelnummer / Product number	1160550	1160650
Barcode / EAN-Code	4007123172849	4007123172832
VPE / UP	5	5
Verpackung / Packaging	Im Polybeutel mit Reiter zum Aufhängen / In poly bag with tab for hanging	Im Polybeutel mit Reiter zum Aufhängen / In poly bag with tab for hanging
Farbe / Colour	grau / grey	grau / grey
Produktlänge / Length of product	100 cm	100 cm
Produktbreite / Width of product	4,80 cm	7,50 cm
Produkthöhe / Height of product	1,2 cm	1,7 cm




## Spiralschlauch

- Ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in individuellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause.
- Praktisches Aufziehwerkzeug inklusive für schnelle und einfache Handhabung.

## Spiral Coiled Tube

- Perfect solution to bundle and protect cables and lines in special surroundings as well as in offices or at home.
- Practical winding tool for quick and easy handling included.



Artikelnummer / Product number	1164360
Barcode / EAN-Code	4007123562381
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Farbe / Colour	grau / grey
Produktlänge / Length of product	2,5 m
Durchmesser / Diameter	20,00 mm



20  
Stk./Pcs.

## Klett-Kabelbinder


Für die Innen- und Außenanwendung.

- Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses.
- Ideal zum Fixieren und Bündeln von Kabeln.
- Beliebig oft wiederverwendbar.
- Weiche und flexible Materialstruktur.

## Hook and Loop Fastener

For interior and exterior use.

- Hook and loop strips.
- Perfect to fix cable bundles.
- Reusable as often as required.
- Soft and flexible material.



Artikelnummer / Product number	1164340	1164320
Barcode / EAN-Code	4007123562367	4007123562343
VPE / UP	1	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Produktlänge / Length of product	12,5 cm	20,00 cm
Produktbreite / Width of product	12,00 mm	12,00 mm



6  
Stk./Pcs.



## Steckdosen-Kinderschutz


- Wird mit dem Stecker aus der Steckdose gezogen.

## Child Protection Outlet Plugs

- Is being unplugged together with the plug.



Artikelnummer / Product number	1164480
Barcode / EAN-Code	4007123590766
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Blisterverpackung / Blister packaging
Farbe / Colour	Transparent

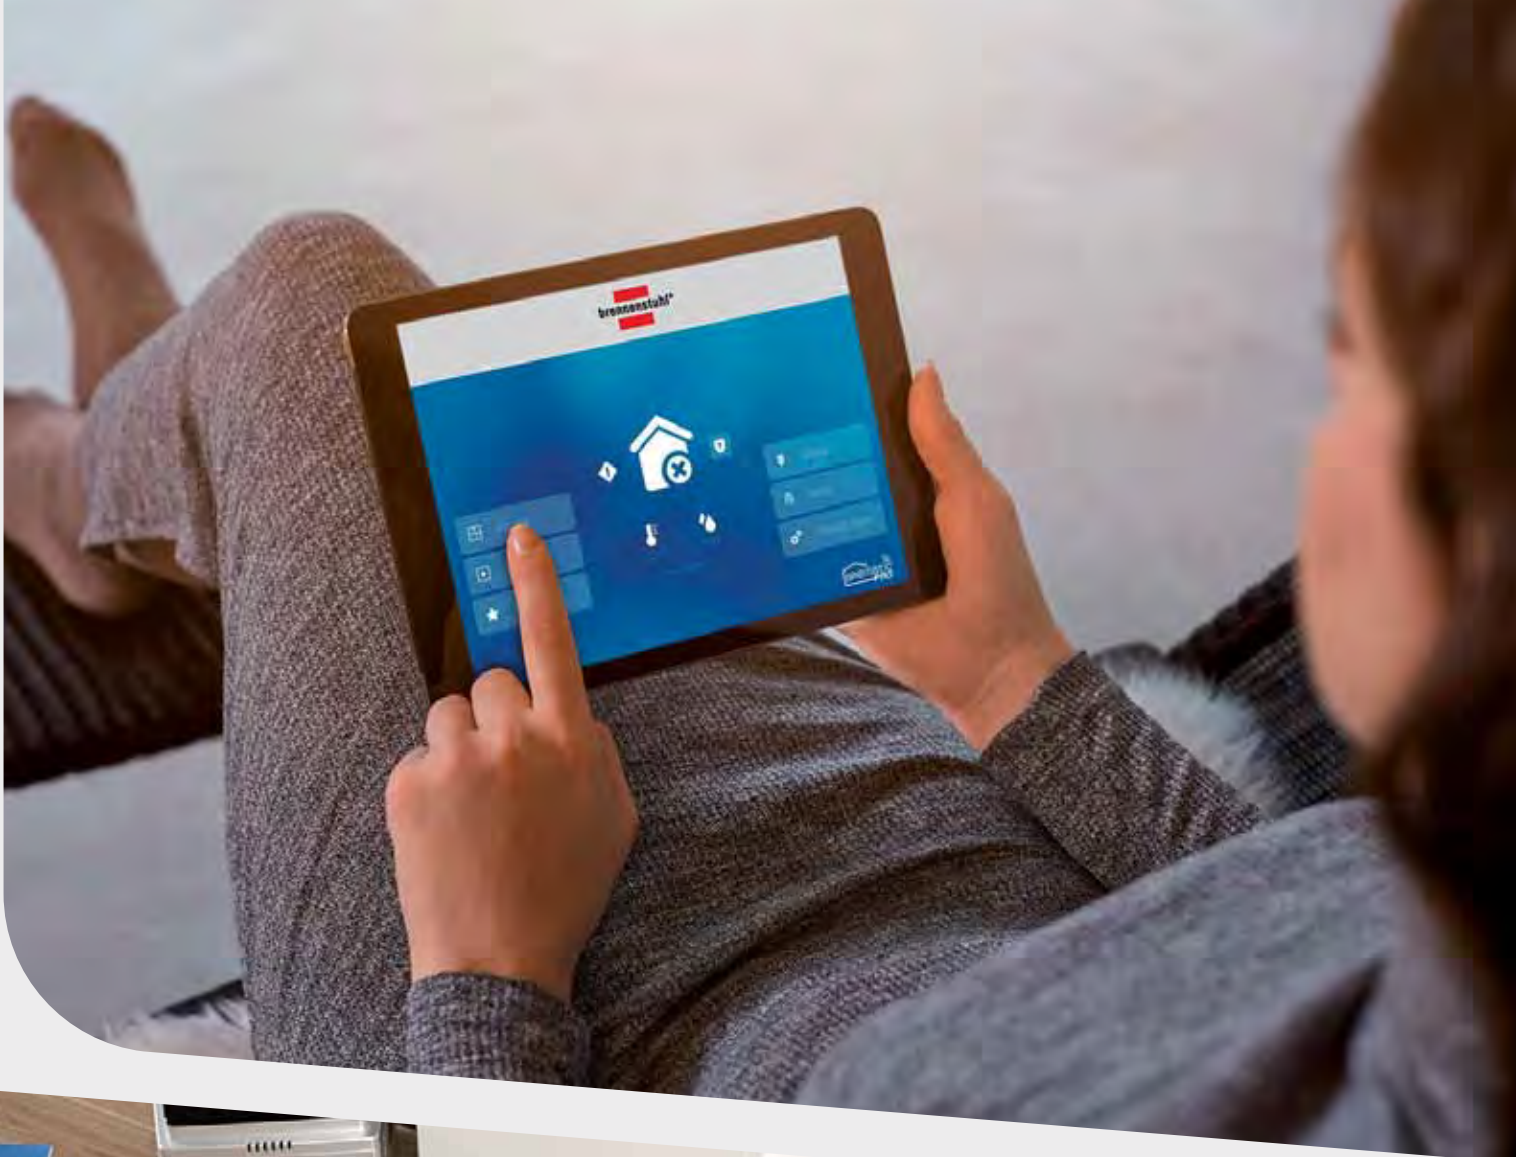





# Smart Home

Smart Home



## **Brematic® PRO Produkte**

Brematic® PRO products

**108**



## **433 MHz Funk-Produkte**

433 MHz remote control products

**133**



# SMART HOME ZUM NACHRÜSTEN

## SMART HOME WIRD ENDLICH EINFACH ANWENDBAR

### STEUERT DAS INTELLIGENTE ZUHAUSE BEQUEM PER APP.

Dank **Brematic®PRO** ist der Einstieg in die Home Automation ganz unkompliziert. Kabellose Komponenten, einfache Installation und nutzerfreundliche Konfigurationsmöglichkeiten sorgen von Anfang an für jede Menge Komfort. Mit der kostenlosen App und den smarten Modulen lässt sich jedes Zuhause individuell einrichten und über das **Brematic®PRO Gateway** steuern. Ganz bequem und ohne monatliche Kosten.



### Kostenlos und sicher mit Cloud in Deutschland

Einfach von unterwegs über Cloud ihr Zuhause steuern und überwachen - ohne monatliche Kosten.

### PLUG & PLAY Smart Home

Ideal zum Nachzurüsten, dank plug and play! Machen Sie aus Ihrem Zuhause ein Smart Home, egal ob Mietwohnung oder Eigenheim.

### Sprachsteuerung

Sie entscheiden wie Sie Ihre Geräte steuern wollen - per App, per Fernbedienung oder mit Amazon Echo!

### 868.3 MHz Funk

Das Smart Home System Brematic®PRO arbeitet mit 868.3 MHz, sodass eine Reichweite von bis zu 100 m und dicke Wände kein Problem darstellen.

### Unabhängig sicher

Die Bedienung per App funktioniert auch ohne bestehende Internetverbindung.

### Kompatibel mit brennenstuhl® Produkten

Mit Brematic®PRO können Sie auch andere 433 MHz Funk-Produkte von brennenstuhl® integrieren und schalten.




## FLEXIBEL KOMBINIERBAR - PERFEKT FÜR SELBERMACHER.

- Schnelle Installation ohne Verlegung von Kabeln
- Freie Platzierung des Gateways durch WLAN Verbindung
- Sichere Remote-Verbindung über VPN oder Cloud
- Kompatibilität zu gängigen Kameramodellen für den Innen- und Außenbereich
- Kompatibel mit allen Geräten der Brematic®PRO Serie und brennenstuhl® 433 Mhz Funk-Produkten. Achten Sie einfach auf das works with Badge.

WORKS WITH




[www.brematic.com](http://www.brematic.com)

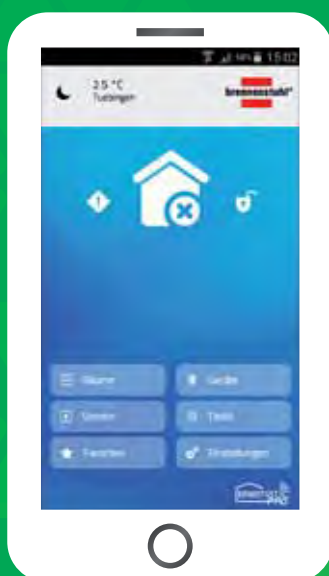

## BrematicPRO SmartHome App

**Kostenlose App für iOS, Android  
PC-Desktop Version für Windows und OS X (MAC)**

- Dauerhaft kostenfrei  
- inklusive automatischer Updates
- Einrichtung und Bedienung beliebig vieler Brematic®PRO und brennenstuhl® 433 Mhz Funk-Produkten
- Steuerung individueller Kombinationen (Szenen)
- Push-Benachrichtigungen bei frei wählbaren Ereignissen
- Automatische Gerätesteuerung bei Eintreten bestimmter zeit-, astro- oder sensorbasierter Ereignisse (Tasks)
- Zuverlässige Steuerung der Geräte über WLAN  
- auch bei Internet-Ausfall
- Sichere Remote-Verbindung über Cloud oder VPN
- Kompatibilität zu gängigen Kamera-Modellen für Innen- und Außenbereich



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.



NEU  
NEW

### BrematicPRO Gateway GWY 868-433 WLAN01

- Als Zentrale Steuereinheit der BrematicPRO Home Automation ist das Gateway per Funk mit all Ihren brennenstuhl® 433 MHz Funk-Produkten und BrematicPRO Produkten verbunden und erlaubt es Ihnen, die Geräte über die kostenlose App komfortabel zu steuern - auch wenn Sie nicht daheim sind.
- Die Basis der BrematicPRO Home Automation.
- Clever vernetztes Zuhause über Funk.
- Alles jederzeit unter Kontrolle.
- Freie Platzierung des Gateways durch WLAN-Verbindung.
- Schnelle Installation ohne Verlegen von Kabeln - perfekt für Bestandsbauten.
- Bequeme Steuerung über kostenlose App.
- Einfache Konfiguration von individuellen Tasks und Szenarien.
- Sichere Remote-Verbindung über VPN oder Cloud.
- Push-Benachrichtigung, bei frei wählbaren Ereignissen.
- Kompatibel mit allen Geräten der Brematic (433,92 MHz) und BrematicPRO (886,3 MHz) Serie.
- Kameraeinbindung in der App möglich.
- Systemanforderung: Smartphone/Tablet mit iOS oder Android, Heimnetzwerk mit W-LAN, DHCP-Router.
- Versorgungsspannung über Steckernetzteil 5 V DC/1,5 A inklusive.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### BrematicPRO Gateway GWY 868-433 WLAN01

- As the central control unit for the BrematicPRO Home Automation system, the gateway is connected to all of your brennenstuhl® 433 MHz wireless products and BrematicPRO products and allows you to comfortably control the devices via the free app even when you're not home.
- The basis of the BrematicPRO Home Automation.
- Smartly networked home via remote control.
- Everything under control - at any time.
- Free placement of the gateway via the Wi-Fi connection.
- Quick installation without laying cables is perfect for existing buildings.
- Comfortable control via the free app.
- Simple configuration of customized tasks and scenarios.
- Secure remote connection via VPN or cloud.
- Push notification for freely selectable events.
- Compatible with all devices from the Brematic (433,92 MHz) and BrematicPRO (886,3 MHz) series.
- Cameras can be integrated into the app.
- System requirements: Smartphone/tablet with iOS or Android, home network with WLAN, DHCP router.
- Supply voltage via included 5 V DC/1.5 A power supply unit.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294170
Barcode / EAN-Code	4007123642717
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	Brennenstuhl 433 MHz Funk-Produkte, BrematicPRO / Remote Control Products, BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz, 433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz / black



NEU  
NEW

## BrematicPRO Funk-Bewegungsmelder BM 868 01

- Ideal für die Sicherung von Innenräumen: Der Funk-Bewegungsmelder erfasst Bewegungen per passiver Infrarotstrahlung und informiert Sie sofort, wenn Unbefugte in Ihr Smart Home eindringen. Auch zur cleveren Licht- und Gerätesteuerung einsetzbar.
- Erkennt Bewegung.
- Zur Wohnraumüberwachung im Innenraum.
- Flexible Montage an Wänden oder Decken inklusive Montageplatte.
- Großer Erfassungsbereich mit einer Reichweite von bis zu 10 m.
- Erfassungswinkel von 130°.
- In Verbindung mit der BrematicPRO App für Alarmüberwachung nutzbar.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Motion Sensor BM 868 01

- Perfectly suited to secure indoor spaces: The remote motion sensor detects movements by means of passive infrared radiation and immediately informs you if unauthorized persons break into your Smart Home. Can also be used for clever light and device control.
- Detects motion.
- Monitors indoor residential areas.
- Flexible mounting at walls or ceilings incl. mounting plate.
- Large detection range with a reach of up to 10 m.
- Detection angle 130°.
- In combination with the BrematicPRO app, it can be used for alarm monitoring.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294150
Barcode / EAN-Code	4007123638970
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

NEU  
NEW

## BrematicPRO Funk Tür-/Fensterkontakt TFK868 01

- Türen und Fenster perfekt gesichert: Sobald der Magnetteil sich vom Sensor entfernt oder jemand versucht, den Tür- und Fensterkontakt zu demontieren, wird Alarm ausgelöst. So bleibt kein geöffnetes Fenster und keine offenstehende Tür unerkannt. Bei Kopplung an Gateway und App können Sie sich außerdem direkt benachrichtigen lassen.
- Erkennt ob Türen/Fenster geöffnet oder geschlossen sind.
- Einfach flexible Montage an Fenstern oder Türen inkl. Montageplatte.
- Installation durch schrauben oder kleben.
- In Verbindung mit der BrematicPRO App für Alarmüberwachung nutzbar.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Door/Window Contact TFK868 01

- Perfectly secured doors and windows: As soon as the magnetic part is removed from the sensor or somebody tries to disassemble the door or window contact, an alarm is triggered. In this way, no open window and no open door will remain unnoticed. In case of coupling to gateway and app, you can also be directly notified.
- Identifies whether doors/windows are open or closed.
- Simple, flexible mounting at windows or doors incl. mounting plate.
- Installation by screwing or glueing.
- In combination with the BrematicPRO app, it can be used for alarm monitoring.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294250
Barcode / EAN-Code	4007123638994
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2450
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

**NEU  
NEW**

## BrematicPRO Funk-Sirene SIR 868 01

- Effektiver Einbruchschutz für Ihr Smart Home: Die Sirene mit integriertem Blitzlicht schreckt durch ein lautes Warnsignal nicht nur Einbrecher ab und alarmiert die Nachbarn, sondern sendet Ihnen bei Kopplung mit dem Gateway und der kostenloser App auf Wunsch auch eine Benachrichtigung auf das Handy.
- Smart Home Sirene innen und außen alarmiert auf gleich zwei unterschiedliche Arten:
  - Alarmierung akustisch mit 100 dB(A)
  - optisch mit LED-Blitzlicht.
- Sabotagekontakt zur Erkennung von Manipulation oder Demontage.
- Einfache und flexible Installation.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Siren SIR 868 01

- Effective intrusion protection for your Smart Home: With its loud warning signal, the siren with integrated flash light not only scares off intruders and alerts the neighbours but - if it is coupled to the gateway and the free app - also sends a notification to the mobile phone, if desired.
- Smart Home siren indoors and outdoors simultaneously alerts in two different forms:
  - Acoustic alarm with 100 dB(A)
  - Visual by means of LED flash light.
- Sabotage contact to identify manipulation or disassembly.
- Easy and flexible installation.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294200
Barcode / EAN-Code	4007123638987
VPE / UP	1
Lautstärke / Volume	100 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Baby C LR14
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	weiß / white



**NEU  
NEW**

### BrematicPRO Funk-Fernbedienung FB868 01 5TA

- Bedienen Sie Ihre Smart Home Geräte auch ohne Smartphone oder Tablet. Die Tastenpaare der praktischen Fernbedienung sind mit sämtlichen BrematicPRO Modulen kompatibel und machen das Steuern Ihres intelligenten Zuhauses zum Kinderspiel.
- Komfortable Fernsteuerung der Geräte per Knopfdruck.
- 5 Tastenpaare.
- Schalten und auslösen von Tasks uvm.
- Direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich. Siehe Kompatibilitätsliste unter: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### BrematicPRO Wireless Remote Control FB868 01 5TA

- Operate your Smart Home devices even without smart phone or tablet. The key pairs of the practical remote control are compatible with all BrematicPRO modules and make controlling your intelligent home child's play.
- Conveniently controls devices at the push of a button.
- 5 key combinations.
- Switching and triggering tasks and much more.
- Directly pairs with BrematicPRO components. For compatibility list visit: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294550
Barcode / EAN-Code	4007123639021
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2450
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white



NEU  
NEW

## BrematicPRO Funk-Rauch- und Hitzewarmler RM868 01

- Zuverlässiger Schutz bei Feuer und Rauchentwicklung: Lassen Sie sich frühzeitig über Brände oder gefährliche Rauchgase alarmieren. Selbst wenn Sie das laute Warnsignal bei Abwesenheit nicht hören, werden Sie bei Kopplung mit dem Gateway und der App dank direkter Benachrichtigung auf das Smartphone schnell über einen Notfall informiert.
- Meldet Rauch und Hitze.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Alarmmeldung an den BrematicPRO Gateway.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Geprüft nach VDS (EN 14604).
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Smoke and Heat Alarm RM868 01

- Reliable protection in case of fire and smoke development: Receive early alarms with regard to fire or dangerous flue gases. Even if you do not hear the loud warning signal because of absence, you will be quickly informed about an emergency via direct notification to your smart phone, thanks to its connection with the gateway and the app.
- Alerts to smoke and heat.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Sends an alarm to the BrematicPRO gateway.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Tested acc. VDS (EN 14604).
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294300
Barcode / EAN-Code	4007123639205
VPE / UP	1
Lautstärke / Volume	85 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white



NEU  
NEW

## BrematicPRO Funk-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor THS 868 01 IP 44

- Steuern Sie Ihr intelligentes Haus in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit oder Temperatur oder lassen Sie sich per Gateway und App beim Erreichen kritischer Werte automatisch benachrichtigen. Dank IP 44 geschütztem Gehäuse ist der Funk-Sensor für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Erfasst Temperatur & Feuchtigkeit im Innen- oder Außenbereich.
- Meldet die erfassten Werte an das BrematicPRO Gateway.
- Ablesen der Daten und auslösen von Aktionen bequem per App.
- Temperaturerfassung im Bereich von -19,9 °C bis + 59,9 °C.
- Relative Luftfeuchte von 1 - 99 % rH.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Temperature and Moisture Sensor THS 868 01 IP 44

- Control your intelligent home according to air humidity or temperature or be automatically notified by means of gateway and app if critical values are reached. Thanks to IP44-protected housing, the remote sensor is suitable for indoor and outdoor spaces.
- Detects the indoor and outdoor temperature & moisture.
- Reports readings to the BrematicPRO gateway.
- Easily read data and trigger actions via app.
- Temperature detection in the range from -19.9 °C to +59.9 °C.
- Detection range relative humidity from 1 - 99 % r.h.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294140
Barcode / EAN-Code	4007123639168
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	weiß / white

**NEU  
NEW**

## BrematicPRO Funk-Helligkeitssensor HS868 01 IP 44

- Es werde Licht! Steuern Sie Ihr Smart Home in Abhängigkeit von der Helligkeit. Schalten Sie durch Kopplung des Helligkeitssensors mit dem Gateway und anderen BrematicPRO Modulen zum Beispiel automatisch das Licht ein oder lassen Sie die Rollläden funkgesteuert herunterfahren, wenn es dunkel wird.
- Erfasst Helligkeit im Innen- oder Außenbereich.
- Meldet die erfassten Werte an das BrematicPRO Gateway.
- Ablesen der Daten und auslösen von Aktionen bequem per App.
- Helligkeit Erfassungsbereich von 0,1 lx bis 150 klx.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Brightness Sensor HS868 01 IP 44

- Let there be light! Control your Smart Home depending on the brightness. Switch the light on automatically, for example by coupling the brightness sensor to the gateway and other BrematicPRO modules, or close the shutters by means of remote control when it gets dark.
- Detects light indoors and outdoors.
- Reports readings to the BrematicPRO gateway.
- Easily read data and trigger actions via app.
- Brightness detection range from 0.1 lx to 150 klx.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294360
Barcode / EAN-Code	4007123639175
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	weiß / white

NEU  
NEW

## BrematicPRO Funk-Wassermelder WM868 01

- Wasserschäden smart vermeiden: Der BrematicPRO Wassermelder löst bei Kontakt mit Wasser sofort akustischen Alarm aus und sendet Ihnen in Verbindung mit dem Gateway und der kostenlosen App eine Nachricht auf das Handy, so dass Sie schnell reagieren können.
- Detektiert Wasser.
- Ideal zur Überwachung von Keller, Küche, Badezimmer, etc.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Water Alarm WM868 01

- Avoiding water damage in a smart way: In case of contact with water, the BrematicPRO water detector will immediately trigger an alarm and - in combination with the gateway and the free app - send a message to your mobile phone allowing you to react quickly.
- Detects water.
- Ideal for monitoring cellar, kitchen, bathroom, etc.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294210
Barcode / EAN-Code	4007123639083
VPE / UP	1
Lautstärke / Volume	65 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2450
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white



**NEU  
NEW**

## BrematicPRO Funk-Schaltadapter FA 868 01 W3600

- Steuern Sie elektrische Geräte in Ihrer Wohnung komfortabel per Fernbedienung oder kostenloser App. Einfach den Funkschaltadapter in eine freie Steckdose einstecken, Elektrogerät anschließen und los geht's!
- Integriert jedes Elektrogerät in die Home Automation.
- Einfache und flexible Inbetriebnahme.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.
- Direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich. Siehe Kompatibilitätsliste unter: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Switch Adapter FA 868 01 W3600

- Operate electric devices in your flat comfortably by remote control or free app. Just insert the remote switching adapter into a free socket, connect the electronic device and you're ready to go!
- Connects any electric device to your home automation system.
- Easy and flexible setup.
- Convenient control for devices up to 3600 W.
- Directly pairs with BrematicPRO components. For compatibility list visit: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294500
Barcode / EAN-Code	4007123639007
VPE / UP	1
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	3600 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 HZ
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white



NEU  
NEW

## BrematicPRO Funk-Schaltadapter mit Energiemessung FA EM868 01

- Den Energieverbrauch genau im Blick: Mit diesem Funkschaltadapter bedienen Sie Ihre elektrischen Geräte nicht nur bequem von der Couch aus, sondern wissen dank integrierter Energiemessung außerdem stets, wie viel Strom Ihre Geräte tatsächlich verbrauchen.
- Integriert jedes Elektrogerät in die Home Automation.
- Einfache und flexible Inbetriebnahme.
- Energiemessen über die BrematicPRO App.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.
- Direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich. Siehe Kompatibilitätsliste unter: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Switch Adapter with Energy Measurement FA EM868 01

- Having a close eye on the energy consumption: By means of this remote switching adapter, you can not only comfortably operate your electric devices from the couch, but thanks to the integrated energy measurement, you also always know how much power your devices actually consume.
- Connects any electric device to your home automation system.
- Easy and flexible setup.
- Energy measurement using the BrematicPRO app.
- Convenient control for devices up to 3600 W.
- Directly pairs with BrematicPRO components. For compatibility list visit: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294510
Barcode / EAN-Code	4007123639014
VPE / UP	1
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white



**NEU  
NEW**

## BrematicPRO Funk-Schaltadapter FA 868 01 W3600 IP 44

- Auch im Außenbereich Ihres Smart Homes alles unter Kontrolle: Dieser Funkschaltadapter eignet sich dank Schutzart IP 44 auch für die clevere Steuerung von Elektrogeräten und Lampen im Garten. So müssen Sie keinen Fuß vor die Tür setzen, um zum Beispiel Ihre Außenbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
- Integriert jedes Elektrogerät in die Home Automation.
- Einfache und flexible Inbetriebnahme.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W.
- Für den Innen- oder Außenbereich.
- Direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich. Siehe Kompatibilitätsliste unter: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Switch Adapter FA 868 01 W3600 IP 44

- Everything under control - also outside your Smart Home: Thanks to protection class IP 44, this remote control adapter is also suitable for the clever control of electronic devices and lamps in the garden. For example, you don't have to set a foot outside to switch the outdoor lighting on or off.
- Connects any electric device to your home automation system.
- Easy and flexible setup.
- Convenient control for devices up to 3600 W.
- For indoor or outdoor use.
- Directly pairs with BrematicPRO components. For compatibility list visit: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294520
Barcode / EAN-Code	4007123647408
VPE / UP	1
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	3600 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 HZ
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black

NEU  
NEW

## BrematicPRO Funk-Einbauwandschalter UPWS 868 01 W1000 Unterputz

- Lampen ferngesteuert und manuell schalten: Ersetzen Sie Ihren Lichtschalter einfach durch einen Funk-Wandschalter und machen Sie Ihre Beleuchtung smart. Zeitsteuerung, sensorbasierte Steuerung oder Lichtszenen - entdecken Sie die vielfältigen Smart Home Möglichkeiten.
- Komfortables und zuverlässiges Schalten von Lampen und Geräten bis 1000 W.
- Vorhandene Installation und Verkabelung kann genutzt werden.
- Schalten per Funk oder wie gewohnt mit dem Wandschalter.
- Direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich. Siehe Kompatibilitätsliste unter: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Direct Wire Wall Switch UPWS 868 01 W1000 Flush-Mount

- Switching lamps by remote control and manually: Simply replace your light switch by a remote wall switch and make your illumination smart. Time control, sensor-based control or light scenes - discover the versatile Smart Home possibilities.
- Convenient and reliable control of lamps and devices with 1000 W.
- Can be used with existing installation and wiring.
- Wireless control or via conventional wall switch.
- Directly pairs with BrematicPRO components. For compatibility list visit: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294700
Barcode / EAN-Code	4007123639052
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 Hz
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	1000 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white





## BrematicPRO Funk-Wandtaster APWT868 01 IP 44

- Bringen Sie Lichtschalter endlich dort an, wo Sie sie brauchen: Dieser batteriebetriebene Funk-Wandtaster lässt sich an jedem beliebigen Ort montieren - dank Schutzart IP 44 sogar im Außenbereich. Zusätzlich zur manuellen Bedienung können Sie Ihr Licht damit natürlich auch per Funk ein- und ausschalten.
- Zum Schalten von BrematicPRO Komponenten.
- Einfache und flexible Installation.
- Frei platzierbar durch anschrauben oder kleben.
- Direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich. Siehe Kompatibilitätsliste unter: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Wall Switch APWT868 01 IP 44

- Finally install light switches in the places where you need them: This battery-operated remote wall switch can be mounted at any place - thanks to protection class IP 44, even outdoors. In addition to the manual operation, you can, of course, also switch your light on and off by means of remote control.
- Use to control BrematicPRO components.
- Easy and flexible installation.
- Screw or stick in any location.
- Directly pairs with BrematicPRO components. For compatibility list visit: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294600
Barcode / EAN-Code	4007123639199
VPE / UP	1
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	CR 2450
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	weiß / white

NEU  
NEW

## BrematicPRO Funk-Rollladen Aktor UPRS868 01 W300 Unterputz

- Machen Sie Ihre Rollläden und Markisen smart: Mit dem BrematicPRO Rollladen-Unterputzschalter steuern Sie Ihre elektrischen Rollläden bequem per Fernbedienung oder der Smart Home App. Auch Zeitsteuerung oder Kopplung mit Sensoren sind möglich.
- Komfortables und zuverlässiges Steuern von Rollläden bis 300 W.
- Vorhandene Installation und Verkabelung kann genutzt werden.
- Direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich. Siehe Kompatibilitätsliste unter: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Shutter Actuator UPRS868 01 W300 Flush-Mount

- Make your shutters and awnings smart: With the BrematicPRO flush-mounted shutter switch you can comfortably control your electric shutters by means of remote control or the Smart Home app. Also time control or coupling with sensors is possible.
- Convenient and reliable shutter control up to 300 W.
- Can be used with existing installation and wiring.
- Directly pairs with BrematicPRO components. For compatibility list visit: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294350
Barcode / EAN-Code	4007123639106
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 Hz
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	300 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP00
Farbe / Colour	weiß / white

**NEU  
NEW**

## BrematicPRO Funk-Aktor UPMS868 01 W400 mit Schalteranbindung Unterputz

- Machen Sie bestehende Wandschalter smart: Wenn Sie diesen Unterputz-Aktor mit Schalterschnittstelle unter Ihren Lichtschalter montieren, können Sie Ihre Beleuchtung sowohl fernsteuern als auch weiterhin über Ihren Wandschalter bedienen.
- Komfortables und zuverlässiges Schalten von Lampen und Geräten bis 400 W.
- Vorhandene Installation und Verkabelung kann genutzt werden.
- Direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich. Siehe Kompatibilitätsliste unter: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless Actuator UPMS868 01 W400 with Switch Wiring Flush-Mount

- Make existing wall switches smart: Mounting this flush-mounted actuator with switch interface below your light switch allows you to operate your lighting by remote control but also still via your wall switch.
- Convenient and reliable shutter control up to 400 W.
- Can be used with existing installation and wiring.
- Directly pairs with BrematicPRO components. For compatibility list visit: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294710
Barcode / EAN-Code	4007123639069
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 Hz
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	400 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP00
Farbe / Colour	weiß / white

NEU  
NEW

## BrematicPRO Funk-Aktor EIN/AUS UPOS 868 01 W1000 Unterputz


- Clevere Unterputz-Lösung für Ihr Smart Home: Der Aktor ON/OFF wird in das bestehende Leitungsnetz integriert und eignet sich für das einfache Fernsteuern von Elektrogeräten und Lampen mit einer Leistung von bis zu 1000 Watt.
- Komfortables und zuverlässiges Schalten von Lampen und Geräten bis 1000 W.
- Vorhandene Installation und Verkabelung kann genutzt werden.
- Direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich. Siehe Kompatibilitätsliste unter: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## BrematicPRO Wireless ON/OFF Actuator UPOS 868 01 W1000 Flush-Mount

- Clever, flush-mounted solution for your Smart Home: The ON/OFF actuator is integrated into the existing line network and is perfectly suited for the easy remote control of electronic devices and lamps with a power of up to 1000 Watt.
- Convenient and reliable control of lamps and devices with 1000 W.
- Can be used with existing installation and wiring.
- Directly pairs with BrematicPRO components. For compatibility list visit: [www.brematic.com](http://www.brematic.com)
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294720
Barcode / EAN-Code	4007123639076
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 Hz
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	1000 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP00
Farbe / Colour	weiß / white

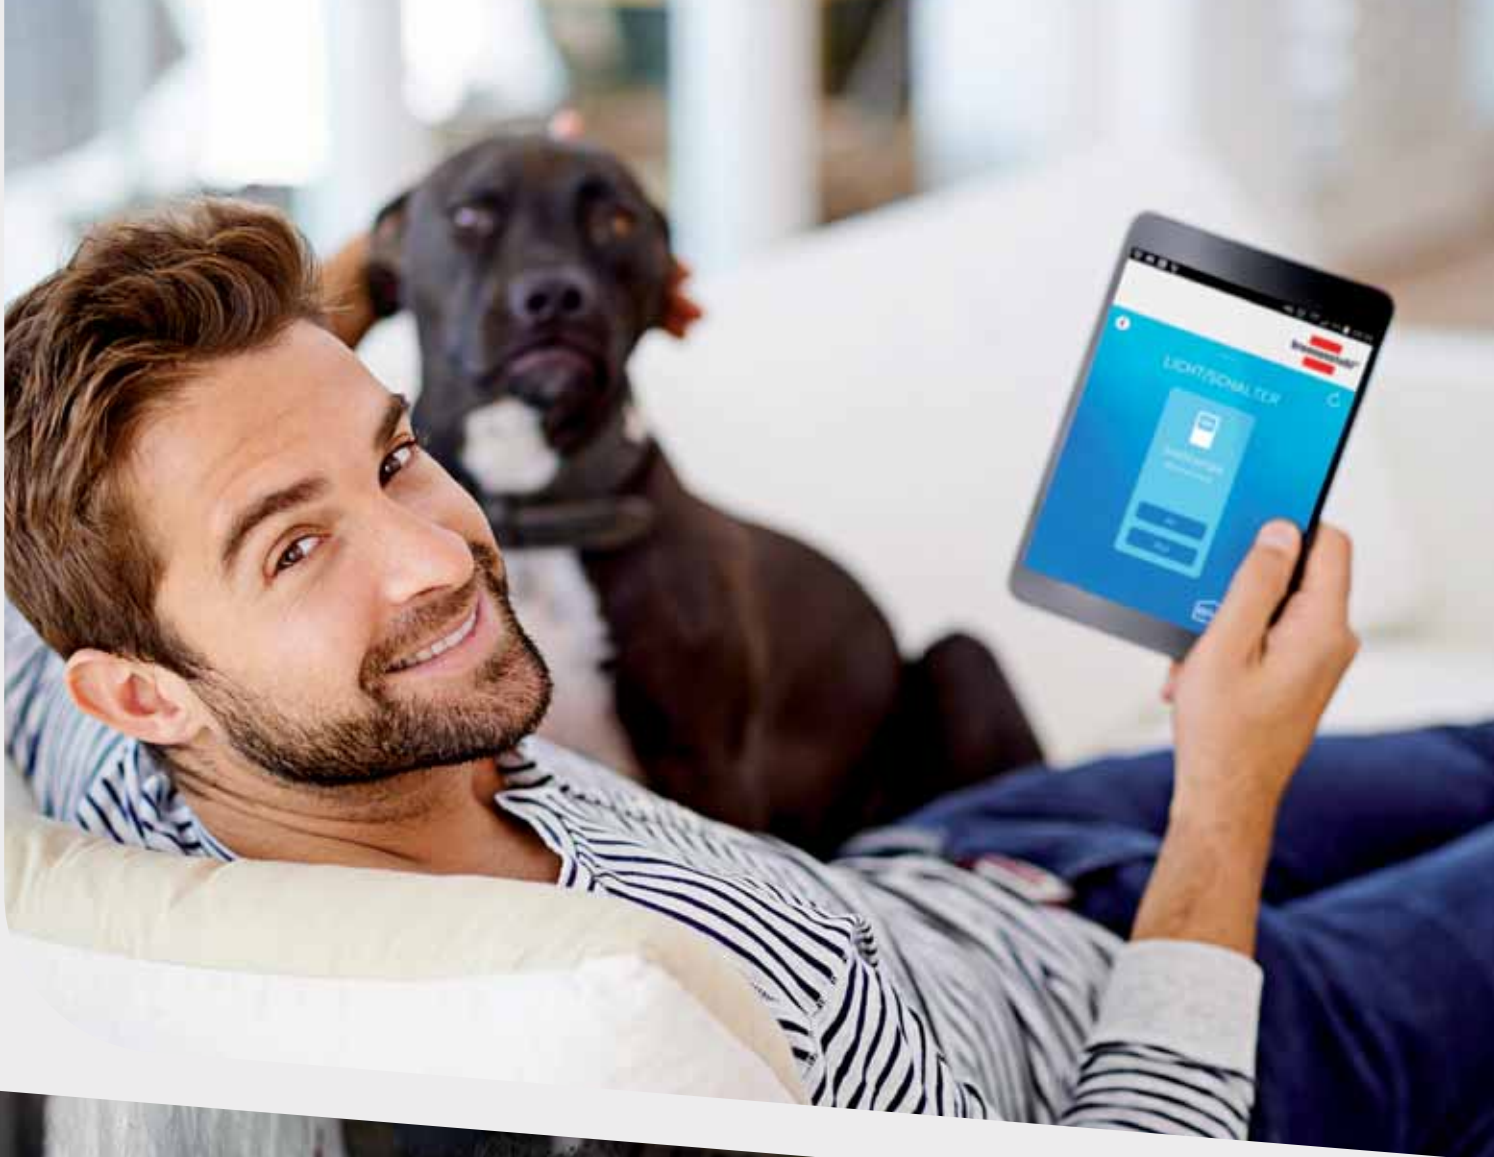



NEU  
NEW



## BrematicPRO Starter Set Überwachung

- Mit dem BrematicPRO Starter Set „Überwachung“ haben Sie alle Türen und Fenster Ihres Zuhauses im Blick. Die kostenlose BrematicPRO App bietet Ihnen von überall Zugriff auf Ihr Zuhause. Über besondere Ereignisse werden Sie per Push-Nachricht, E-Mail oder SMS informiert. So haben Sie immer die Möglichkeit zu reagieren und sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Eine Bewegung in Ihren Räumen bleibt nicht mehr unerkannt. Das Set beinhaltet alles, was für den Start in ein smartes, sicheres Zuhause benötigt wird. Das System ist jederzeit durch weitere smarte Komponenten erweiterbar.
- Smartes vernetztes Zuhause über Funk.
- Alles jederzeit unter Kontrolle, alle Türen und Fenster Ihres Zuhauses im Blick.
- Schnelle Installation ohne Verlegen von Kabeln - perfekt für Bestandsbauten.
- Kostenlose App, Benachrichtigung per Push-Nachricht, E-Mail oder SMS.
- Freie Platzierung des Gateways durch WLAN-Verbindung.
- Das System ist jederzeit durch weitere smarte Komponenten erweiterbar.
- Lieferumfang:  
1x Gateway Art. Nr. 1294170  
1x Funk-Bewegungsmelder Art. Nr. 1294150  
2x Funk Tür-/Fensterkontakt Art. Nr. 1294250

## BrematicPRO Starter Set Observation

- With the BrematicPRO „Monitoring“ Starter Set, you can keep an eye on all of the doors and windows in your home. The free BrematicPRO app offers you access to your house from anywhere. You will be notified of special events via push notification, email or SMS. This way, you always have the opportunity to react and make sure everything is OK. Movement in your rooms will no longer go unnoticed. The set includes everything needed to set up a smart, safe home. The system can be expanded at any time by adding other smart components.
- Intelligently networked home using wireless technology.
- Have everything under control at any time and keep an eye on all of the doors and windows in your home.
- Quick installation without laying cables is perfect for existing buildings.
- Free app, notification via push notification, email or SMS.
- Free placement of the gateway via the Wi-Fi connection.
- The system can be expanded at any time by adding other smart components.
- Scope of delivery:  
1x Gateway Art. No. 1294170  
1x Wireless motion sensor Art. No. 1294150  
2x Wireless door/window contact Art. No. 1294250



Artikelnummer / Product number	1294800
Barcode / EAN-Code	4007123658039
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO, Brennenstuhl 433 MHz Funk-Produkte / Remote Control Products
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz, 868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz, weiß / black, white

NEU  
NEW

## BrematicPRO Starter Set Schalten

- Mit dem BrematicPRO Starter Set „Schalten“ können Sie per App von überall Geräte ein oder ausschalten, auch aus dem Urlaub. Die Funk-Schaltadapter können über Zeit oder Astrofunktion gesteuert werden. Mit der kostenlosen BrematicPRO App haben Sie Ihr Zuhause von überall im Blick. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich bei einem geöffneten Fenster oder einer geöffneten Türe über eine Push-Nachricht, eine E-Mail oder eine SMS informieren zu lassen. Das Set beinhaltet alles, was für den Start in ein smartes, sicheres Zuhause benötigt wird. Das System ist jederzeit durch weitere smarte Komponenten erweiterbar.
- Smartes vernetztes Zuhause über Funk.
- Alles jederzeit unter Kontrolle und schalten der Komponenten von überall.
- Schnelle Installation ohne Verlegen von Kabeln - perfekt für Bestandsbauten.
- Kostenlose App, Benachrichtigung per Push-Nachricht, E-Mail oder SMS.
- Freie Platzierung des Gateways durch WLAN-Verbindung.
- Das System ist jederzeit durch weitere smarte Komponenten erweiterbar.
- Lieferumfang:  
1x Gateway Art. Nr. 1294170  
1x Funk Tür-/Fensterkontakt Art. Nr. 1294250  
2x Funk-Schaltadapter Art. Nr. 1294500

## BrematicPRO Starter Set Switching

- With the BrematicPRO „Switching“ Starter Set, you can switch devices on or off from anywhere, even when you're on vacation, using the app. The wireless switch adapters can be controlled via a time factor or astro function. With the free BrematicPRO app, you can keep an eye on your home from anywhere. You also have the option to receive notifications via push, email or SMS if a window or door is opened. The set includes everything needed to set up a smart, safe home. The system can be expanded at any time by adding other smart components.
- Intelligently networked home using wireless technology.
- Have everything under control and switch the components on and off from anywhere.
- Quick installation without laying cables is perfect for existing buildings.
- Free app, notification via push notification, email or SMS.
- Free placement of the gateway via the Wi-Fi connection.
- The system can be expanded at any time by adding other smart components.
- Scope of delivery:  
1x Gateway Art. No. 1294170  
1x Wireless door/window contact Art. No. 1294250  
2x Wireless switch adapter Art. No. 1294500



Artikelnummer / Product number	1294810
Barcode / EAN-Code	4007123658466
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO, Brennenstuhl 433 MHz Funk-Produkte / Remote Control Products
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz, 868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz, weiß / black, white



NEU  
NEW

## BrematicPRO Starter Set Sicherheit

- Mit dem BrematicPRO Starter Set „Sicherheit“ haben Sie die Möglichkeit der effektiven Überwachung Ihres Zuhauses von unterwegs. Mit der kostenlosen BrematicPRO App haben Sie von überall Ihr Zuhause im Blick. Während Sie im Urlaub sind, überwacht das BrematicPRO Home Automation System Ihr Zuhause. Kein Zutritt zu Ihrem Zuhause bleibt unbemerkt. Der Funk-Bewegungsmelder oder Funk-Tür- und Fensterkontakt meldet sofort, wenn jemand den Raum betritt. Im Alarmfall kann über die Funk-Sirene mit 100 dB Lautstärke ein Alarm Signal abgegeben werden. Zusätzlich werden Sie via Push-Nachricht, E-Mail oder SMS über den Alarmfall informiert. Das BrematicPRO Set „Sicherheit“ beinhaltet alles, was für den Start in ein sicheres Zuhause benötigt wird und ist jederzeit durch weitere smarte Komponenten erweiterbar.
- Smartes vernetztes Zuhause über Funk.
- Alles jederzeit unter Kontrolle, ein sicheres Zuhause auch von unterwegs.
- Schnelle Installation ohne Verlegen von Kabeln - perfekt für Bestandsbauten.
- Kostenlose App, Benachrichtigung per Push-Nachricht, E-Mail oder SMS.
- Freie Platzierung des Gateways durch WLAN-Verbindung.
- Das System ist jederzeit durch weitere smarte Komponenten erweiterbar.
- Lieferumfang:  
1x Gateway Art. Nr. 1294170  
1x Funk Tür-/Fensterkontakt Art. Nr. 1294250  
1x Funk-Bewegungsmelder Art. Nr. 1294150  
1x Funk-Sirene Art. Nr. 1294200

## BrematicPRO Starter Set Safety

- With the BrematicPRO „Safety“ Starter Set, you have the option to effectively monitor your home from anywhere. With the free BrematicPRO app, you can keep an eye on your home from anywhere. While you're on vacation, the BrematicPRO Home Automation System monitors your home. Any access to your home will not go unnoticed. The wireless motion sensor or wireless door and window contact immediately sends a notification if someone enters the room. In the event of an alarm, a 100dB alarm signal can be output via the wireless siren. In addition, in case of an alarm, you will be notified of the via push notification, email or SMS. The BrematicPRO „Safety“ set includes everything needed to set-up a safe home and can be expanded at any time with additional smart components.
- Intelligently networked home using wireless technology.
- Everything under control at all times and your home is safe, even when you're not there.
- Quick installation without laying cables is perfect for existing buildings.
- Free app, notification via push notification, email or SMS.
- Free placement of the gateway via the Wi-Fi connection.
- The system can be expanded at any time by adding other smart components.
- Scope of delivery:  
1x Gateway Art. No. 1294170  
1x Wireless door/window contact Art. No. 1294250  
1x wireless motion sensor Art. No. 1294150  
1x Wireless switch adapter Art. No. 1294200



Artikelnummer / Product number	1294820
Barcode / EAN-Code	4007123658473
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO, Brennenstuhl 433 MHz Funk-Produkte / Remote Control Products
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz, 868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz, weiß / black, white



NEU  
NEW

## BrematicPRO Starter Set Komfort

- Das BrematicPRO Starter Set „Komfort“ bietet mehr Bequemlichkeit für Ihr Zuhause. Mit der kostenlosen BrematicPRO App haben Sie von überall Ihr Zuhause im Blick. Geräte schalten Sie komfortabel über App oder den frei platzierbaren Funk-Wandtaster ein oder aus. Mit der BrematicPRO App können Sie komfortable Zeitsteuerungen für den Funk-Schaltadapter mit Energiemessung programmieren. Durch die Energiemessung werden Sie per App über den aktuellen Energieverbrauch informiert oder können auf einen bestimmten Energiewert eine Aktion ausführen. Das BrematicPRO Set „Komfort“ beinhaltet alles, was für den Start in ein komfortables und sicheres Zuhause benötigt wird und ist jederzeit durch weitere smarte Komponenten erweiterbar.
- Smartes vernetztes Zuhause über Funk.
- Alles jederzeit unter Kontrolle und komfortabel steuerbar.
- Schnelle Installation ohne Verlegen von Kabeln - perfekt für Bestandsbauten.
- Kostenlose App, Benachrichtigung per Push-Nachricht, E-Mail oder SMS.
- Freie Platzierung des Gateways durch WLAN-Verbindung.
- Das System ist jederzeit durch weitere smarte Komponenten erweiterbar.
- Lieferumfang:  
1x Gateway Art. Nr. 1294170  
1x Funk Tür-/Fensterkontakt Art. Nr. 1294250  
1x Funk-Wandtaster Art. Nr. 1294600  
1x Funk-Schaltadapter mit Energiemessung Art. Nr. 1294510

## BrematicPRO Starter Set Comfort

- The BrematicPRO „Comfort“ Starter Set offers more comfort for your home. With the free BrematicPRO app, you can keep an eye on your home from anywhere. You can comfortably switch devices on and off via the app or the wireless wall switches you can install anywhere. With the BrematicPRO app, you can program comfortable time controls for the wireless switch adapter using an output measurement. The output measurement provides you information via the app about the current energy consumption or can execute an action at a specific output. The BrematicPRO „Comfort“ set includes everything needed to set-up a comfortable and safe home and can be expanded at any time with additional smart components.
- Intelligently networked home using wireless technology.
- Everything under control at all times and comfortably controllable.
- Quick installation without laying cables is perfect for existing buildings.
- Free app, notification via push notification, email or SMS.
- Free placement of the gateway via the Wi-Fi connection.
- The system can be expanded at any time by adding other smart components.
- Scope of delivery:  
1x Gateway Art. No. 1294170  
1x Wireless door/window contact Art. No. 1294250  
1x wireless wall switch Art. No. 1294600  
1x Wireless switch adapter Art. No. 1294510



Artikelnummer / Product number	1294830
Barcode / EAN-Code	4007123658480
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	BrematicPRO, Brennenstuhl 433 MHz Funk-Produkte / Remote Control Products
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz, 868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz, weiß / black, white



### Aktoren 868.3 MHz BrematicPRO

			Gateway GWY 868-433 WLAN01 (Art.-Nr.: 1294170)	Funk-Schaltadapter mit Energiemessung FA EM 868 01 W3600 DE 3726 (Art.-Nr.: 1294510)	Funk-Schaltadapter FA 868 01 W3600 DE 3726 (Art.-Nr.: 1294500)	Funk-Schaltadapter IP44 FA 868 01 W3600 IP44 DE 3726 (Art.-Nr.: 1294520)	Funk-Aktor EIN/AUS UPOS 868 01 W1000 3726 (Art.-Nr.: 1294720)	Funk-Aktor mit Schalteranbindung UPMS 868 01 W400 3726 (Art.-Nr.: 1294710)	Funk-Rollladen Aktor UPRS 868 01 W300 3726 (Art.-Nr.: 1294350)	Funk-Sirene SIR 868 01 3726 (Art.-Nr.: 1294200)	Funk-Einbauwandschalter UPWS 868 01 W1000 3726 (Art.-Nr.: 1294700)
			SEITE 108	SEITE 118	SEITE 117	SEITE 119	SEITE 124	SEITE 123	SEITE 122	SEITE 111	SEITE 120
<b>Gateway</b> GWY 868-433 WLAN01 (Art.-Nr.: 1294170)	SEITE 108			★	★	★	★	★	★	★	★
<b>Amazon Alexa</b> Sprachsteuerung			★	★	★	★	★	★	★	★	★
<b>Gateway</b> GWY 433	SEITE 133										
<b>Funk-Bewegungsmelder</b> BM 868 01 3726 (Art.-Nr.: 1294150)	SEITE 109		★								
<b>Funk-Tür-/ Fensterkontakt</b> TFK 868 01 3726 (Art.-Nr.: 1294250)	SEITE 110		★	★	★	★	★	★			★
<b>Funk-Fernbedienung</b> FB 868 01 5TA 3726 (Art.-Nr.: 1294550)	SEITE 112		★	★	★	★	★	★	★		★
<b>Funk-Wassermelder</b> WM 868 01 3726 (Art.-Nr.: 1294210)	SEITE 116		★								
<b>Funk-Rauch- und Hitzewarner</b> RM 868 01 4211 (Art.-Nr.: 1294300)	SEITE 113		★								
<b>Funk-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor</b> TFS 868 01 IP44 3726 (Art.-Nr.: 1294140)	SEITE 114		★								
<b>Funk-Helligkeitssensor</b> HS 868 01 IP44 3726 (Art.-Nr.: 1294360)	SEITE 115		★								
<b>Funk-Wandtaster</b> APWT 686 01 IP44 3726 (Art.-Nr.: 1294600)	SEITE 121		★	★	★	★	★	★			★

Produkte sind kompatibel zum BrematicPRO Gateway

Produkte sind kompatibel mit Amazon Alexa  
Für diese Funktion benötigen Sie das BrematicPRO Gateway

Produkte können direkt miteinander Verknüpft werden  
(kein Gateway nötig)

Über Tasks können die Geräte miteinander verknüpft werden.  
Für diese Funktion benötigen Sie das BrematicPRO Gateway

\* Alle Produktnamen und eingetragenen Warenzeichen gehören ihren jeweiligen Inhabern und werden nur zum Zweck der Kompatibilitätsangabe aufgeführt.

# Kompatibilitätsliste

## Aktoren 433.92 MHz Brematic

Premium-Line Funk-Schaltadapter RC 3600	Premium-Line Funk-Schaltadapter RCR2044	Premium-Line Funk-Schaltadapter RCR 2044 IP44	Premium-Line Funk-Schaltadapter RCR 3600	Premium-Line Funk-Schaltadapter RCR 3600 IP44	Funk-Schaltadapter RCS 1000N	Funk-Schaltadapter RCS 1044N	Primera-Line Funk-Schaltadapter RCS 2044N	Primera-Line Funk-Schaltadapter RCS 2044N IP44	Comfort-Line Funk-Schaltadapter RCR CE1 1011 IP20 (Art.-Nr.: 1507040)	Comfort-Line Funk-Schaltadapter RCR CE1 1011 IP44 (Art.-Nr.: 1507030)	Eco-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RCR EL1 3726 (Art.-Nr.: 1159760626)	Premium-Line Funkschalt-Steckdosenleiste RCR PL1 3726 (Art.-Nr.: 1951160609)	Funk-Heizkörperthermostat FHT 433 (Art.-Nr.: 1294120)	
SEITE 80		SEITE 80		SEITE 85		SEITE 80		SEITE 80		SEITE 84	SEITE 82	SEITE 63	SEITE 43	SEITE 134
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★



Produkte sind kompatibel  
zum 433 Gateway

# FUNK-PRODUKTE 433 MHZ


## REMOTE CONTROL PRODUCTS 433 MHZ

### Und so einfach funktioniert:

- Die SteckerPRO-App downloaden (im App-Store bei „iTunes“ oder „Play Store“ erhältlich) und auf dem Smartphone/Tablet installieren.
- Den Gateway an einen W-LAN Router anschließen und die Funksteckdosen in der App einrichten.  
(Weitere Infos unter [www.steckerpro.com](http://www.steckerpro.com))
- Nun kann man bequem die Geräte, die in den Funkschaltsteckdosen eingesteckt sind, per SteckerPRO-App komfortabel mit dem Smartphone/Tablet ein- und ausschalten.

### It is Very Easy:

- Simply download the SteckerPRO app (from the iTunes or Play Store app store) and install it on your smartphone or tablet.
- Connect the gateway to a wireless router and configure the remote control sockets in the app.  
(Additional information can be found at [www.steckerpro.com](http://www.steckerpro.com))
- Now the devices that are plugged into the remote controlled sockets can easily be turned on and off from your smartphone or tablet with the SteckerChecker app.

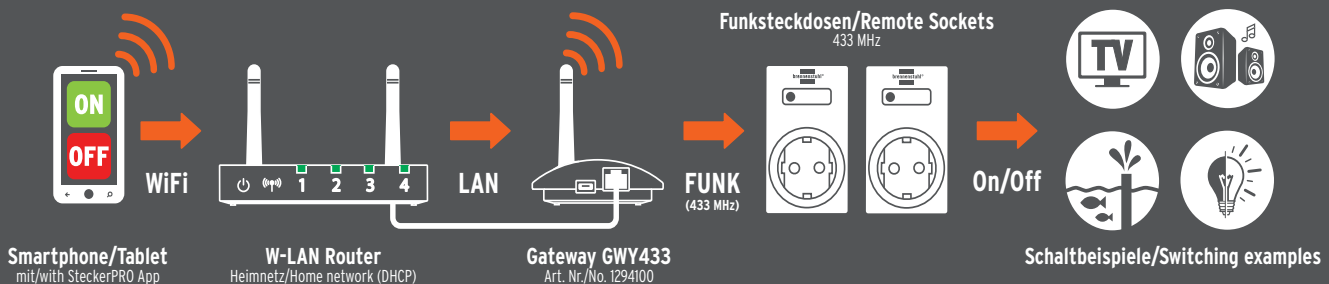

### Welche Features kann ich wählen?

#### SCHALTEN IM W-LAN BEREICH:

- 1 **App-Basisversion** ..... **kostenlos**  
Zur Schaltung von zwei Geräten
- 2 **App-Vollversion** ..... **kostenpflichtig\***  
Über die In-App Kaufoption können zusätzliche Geräte (unbegrenzt) hinzugebucht werden.

#### SCHALTEN ÜBER DAS INTERNET:

- 3 **Remote Access**  
Über eine VPN Verbindung (virtuelles privates Netzwerk) kann über den Router von unterwegs auf das Heimnetzwerk zugegriffen werden. Die Steuerung der Geräte ist damit überall dort möglich, wo eine mobile Internetverbindung besteht. Die Einrichtung der VPN Verbindung ist abhängig von dem eingesetzten Router und dem genutzten Betriebssystem des Smartphones/Tablets.

### What are my choices?

#### SWITCHING IN THE W-LAN AREA:

- 1 **Basic app version** ..... **free**  
For switching of two devices
- 2 **Full app version** ..... **fee-based\***  
With the in-app purchase option additional devices can be booked. (unlimited)

#### SWITCHING VIA INTERNET:

- 3 **Remote Access**  
Via a VPN connection (virtual private network), the home network can be accessed from anywhere via the router. This way, the devices can be controlled from anywhere there is a mobile internet connection. The set-up for the VPN connection depends on the router and the operating system used by the smart phone/tablet.



**SteckerPRO**  
powered by **mediola\***

SteckerPRO ist die smarte Home Automation App, mit der man Funksteckdosenadapter einfach und komfortabel von zuhause und unterwegs per Smartphone/Tablet bedienen kann. Weiter Informationen unter: [www.steckerpro.com](http://www.steckerpro.com)

SteckerPRO is a smart Home Automation app that allows you to easily and conveniently operate remote controlled electrical socket adapters from inside or outside your home via smartphone or tablet. For more information please visit: [www.steckerpro.com](http://www.steckerpro.com)

\* Die aktuellen Preise erfahren Sie in den jeweiligen App-Stores oder unter [www.steckerpro.com](http://www.steckerpro.com) „iOS“, „Android“, „iTunes“, „App-Store/Google play“ und „SteckerPRO“ sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

\* Current prices can be found in the applicable app store or at [www.steckerpro.com](http://www.steckerpro.com) „iOS“, „Android“, „iTunes“, „App Store/Google Play“ and „SteckerPRO“ are trademarks or registered trademarks of their respective owners.



## Home Automation Gateway GWY 433

Schalten Sie ihre Funkschaltempfänger bequem mit dem Smartphone im W-LAN-Bereich ein und aus.

- Der clevere Einstieg in die Homeautomation.
- Bequemes und komfortables Ein- und Ausschalten der verbundenen Geräte von der Couch per Smartphone, z.B.:
  - Innen- und Außenbeleuchtung
  - Unterhaltungselektronik
  - Gartenteichpumpe
  - Ventilatoren
  - Weihnachtsbeleuchtung usw.
- Steuern Sie 433 MHz Funkschaltempfänger mit dem Smartphone/Tablet.
- Einfache Bedienung über SteckerPRO App (für iOS und Android verfügbar).
- Das Gateway ist das Bindeglied zwischen Ihren elektrischen Geräten und dem Heimnetzwerk (W-LAN Router).
- Kompatibel unter anderem mit der SteckerPRO App ([www.steckerpro.com](http://www.steckerpro.com)).
- Um verbundene Geräte von unterwegs ein- und ausschalten zu können, wird ein Standard-VPN-Zugang benötigt.
- Packungsinhalt: Gateway 433 MHz, Steckernetzteil, 1,8 m USB-Kabel, 1 m Netzkabel, Antenne.
- Systemanforderung: Smartphone/Tablet mit iOS oder Android, Heimnetzwerk mit W-LAN und Ethernet, DHCP-Router.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Home Automation Gateway GWY 433

Switch your radio relay receiver on and off comfortably with your smartphone in a WLAN environment.

- The clever way to start with home automation.
- Conveniently and comfortably switched connected devices on and off from your couch from your smartphone e.g.:
  - Indoor/outdoor lighting
  - Entertainment electronics
  - Garden pond pump
  - Fans
  - Christmas lights etc.
- Control the 433 MHz wireless relay receiver.
- Simple operation via a SteckerPRO app (available for iOS and Android).
- The gateway is the link between your electrical devices and your home network (WLAN router).
- Compatible for example with the SteckerPRO App ([www.steckerpro.com](http://www.steckerpro.com)).
- To switch your connected devices on and off on the go you will need a standard vpn connection.
- Package contents: Gateway 433 MHz, power supply, 1.8 m USB cable, 1 m network cable, antenna.
- System requirements: Smartphone/tablet with iOS or Android, home network with WLAN and ethernet, DHCP router.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1294100
Barcode / EAN-Code	4007123620890
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	Brennenstuhl 433 MHz Funk-Produkte / Remote Control Products
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white
Produktlänge / Length of product	13,00 cm
Produktbreite / Width of product	12,00 cm
Produkthöhe / Height of product	4,00 cm





### Funk-Heizkörperthermostat FHT 433

- Bis zu 30 % Heizkosten sparen durch intelligente Heizungsregelung.
- Einfache Montage ohne Ablassen von Wasser aus dem Heizungssystem.
- Absenk-/Komforttemperatur per 433 MHz Fernbedienung oder per App einstellen.
- Benutzerdefiniertes Wochenprogramm für individuelle Temperatursteuerung im Wohnraum.
- Passt auf alle gängigen Heizungsventile, inklusive Adapter für Danfoss Ventile RA/RAV/RAVL.
- Inklusive 2 Standard-Batterien Typ AA.

### Wireless Radiator Thermostat FHT 433

- Up to 30 % reduction in heating costs due to intelligent heating control.
- Simple assembly without draining the water from the heating system.
- Reduced temperature/comfort temperature can be set using the remote control or app.
- User-defined weekly program for customized temperature settings in the living areas.
- Fits on almost every heating valve, adapter for Danfoss valves RA/RAV/RAVL included.
- 2 standard AA batteries included.



Artikelnummer / Product number	1294120
Barcode / EAN-Code	4007123631476
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Fernbedienbar / Remotely controllable	Ja / Yes
Farbe / Colour	weiß / white
Produktlänge / Length of product	6,00 cm
Produktbreite / Width of product	7,00 cm
Produkthöhe / Height of product	9,00 cm



# Stromverteilung

## Power Distribution



**Kabelboxen (230 V)**  
Domestic Cable Reels (230 V)

136



**Automatik Kabeltrommeln (230 V)**  
Automatic Cable Reels (230 V)

139



**Kabeltrommeln &  
Gartenkabeltrommeln (230 V)**  
Cable Reels & Garden Cable Reels (230 V)

141



**Verlängerungskabel (230 V)**  
Extension Cables (230 V)

178



**Kabelhaspeln**  
Cable Reels

202



**Kabeltrommeln (CEE)**  
Cable Reels (CEE)

204



**Stromverteiler**  
Power Distributors

216



**Verlängerungskabel (CEE)**  
Extension Cables (CEE)

227



**Stecker, Kupplungen & Steckdoseneinsätze**  
Plugs, Sockets & Socket Outlet Assembly Units

231



## Primera-Line Kabelbox-S

Mit beleuchtetem Schalter und selbstschließenden Deckeln.

- Kompaktes Design, für komfortables Handling.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Variabel, stehend oder liegend, einsetzbar.
- Robuste, verbindungssteife Bauform.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit beleuchtetem 2-poligem Ein/Aus-Schalter.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Primera-Line Cable Box-S

With illuminated switch and self-closing cover.

- Compact design, for comfortable handling.
- Practical carrying handle.
- Variable use, standing or flat.
- Robust, rigid construction.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With illuminated 2-pole ON/OFF switch.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



schwarz, lichtgrau / black, light grey

Artikelnummer / Product number	1095650
Barcode / EAN-Code	4007123619474
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



## Primera-Line Kabelbox

- Kompaktes Design, für komfortables Handling.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Variabel, stehend oder liegend, einsetzbar.
- Robuste, verbindungssteife Bauform.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Primera-Line Cable Box

- Compact design, for comfortable handling.
- Practical carrying handle.
- Variable use, standing or flat.
- Robust, rigid construction.
- 4 earthed sockets with overheating protection.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



schwarz, lichtgrau / black, light grey

Artikelnummer / Product number	1095450
Barcode / EAN-Code	4007123596737
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20





NEU  
NEW

### Vario-Line Kabelbox mit USB-Ladefunktion

Mit USB-Ladefunktion.

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Vario-Line Cable Box With USB-Charger

- Housing made of break-resistant plastic.
- Practical carrying handle.
- Twin feet ensure excellent stability.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



	schwarz / black
Artikelnummer / Product number	1093200600
Barcode / EAN-Code	4007123661763
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



### Vario-Line Kabelbox

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Vario-Line Cable Box


- Housing made of break-resistant plastic.
- Practical carrying handle.
- Twin feet ensure excellent stability.
- 4 earthed socket outlets.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey	schwarz, blau, lichtgrau / black, blue, light grey	schwarz, lichtgrau / black, light grey
Artikelnummer / Product number	1092200	1093200	1093230	1094200
Barcode / EAN-Code	4007123042166	4007123042180	4007123094806	4007123042203
VPE / UP	5	2	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	10 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20



NEU  
NEW



## Comfort-Line Kabelbox mit USB-Ladefunktion

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Gehäuse-Durchmesser 18,5 cm, Höhe 6 cm.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Überhitzungsschutz.

## Comfort-Line Cable Box With USB-Charger

- Ergonomic design with a functional and practical rewind ring for easy handling.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Housing - diameter 18.5 cm, height 6 cm.
- Childproof sockets.
- With safety cut-out.



schwarz, weiß / black, white

Artikelnummer / Product number	1109220600
Barcode / EAN-Code	4007123661770
VPE / UP	4
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



## Comfort-Line Kabelbox CL-S

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Gehäuse-Durchmesser 18,5 cm, Höhe 6 cm.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Comfort-Line Cable Box CL-S

- Ergonomic design with a functional and practical rewind ring for easy handling.
- 4 earthed socket outlets.
- Housing - diameter 18.5 cm, height 6 cm.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.



schwarz, weiß / black, white

schwarz, blau / black, blue

	schwarz, weiß / black, white	schwarz, blau / black, blue
Artikelnummer / Product number	1109220	1109230
Barcode / EAN-Code	4007123033751	4007123043736
VPE / UP	4	4
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20



### Kabeltrommel Automatik IP 44

Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Für Wand- und Deckenmontage.
- Schwenkbar bis 180°.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### Automatic Cable Reel IP 44

Convenient automatic rewind. Splashproof, IP 44.

- For fitting on walls and ceilings.
- Slewable up to 180°.
- Robust plastic housing.
- With safety cut-out.
- Childproof socket.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1241000	1241000300
Barcode / EAN-Code	4007123616664	4007123616671
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	9 m	16 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44



### Kabeltrommel Automatik IP 20

Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik.

- Für Wand- und Deckenmontage.
- Schwenkbar bis 180°.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### Automatic Cable Reel IP 20

Convenient automatic rewind.

- For fitting on walls and ceilings.
- Slewable up to 180°.
- Robust plastic housing.
- With safety cut-out.
- Childproof socket.
- In colourful display-packaging.

Artikelnummer / Product number	1241020300
Barcode / EAN-Code	4007123616657
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	9 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



# KABELTROMMELN FÜR DIE BAUSTELLE

## CONSTRUCTION SITE CABLE REEL



**SPEZIELL FÜR DIE ANFORDERUNGEN UND DEN EINSATZ AUF DER BAUSTELLE ZERTIFIZIERT.**

Specially certified for the requirements and use at construction sites.



**DIE ANFORDERUNGEN DER BGI 608 SIND ERFÜLLT!**  
FULFILLS THE REQUIREMENTS OF THE BGI 608!



**ACHTEN SIE AUF DAS TÜV-PRÜFZEICHEN.**  
NOTE THE TÜV INSPECTION MARK.

**Nur darauf  
verlassen sich  
echte Profis!**  
Real professionals  
rely on nothing  
else!



## Brobusta® Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® Bretec® IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from highly break-resistant, special plastic on a particularly sturdy frame.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design Patent. / Design Patent.



Artikelnummer / Product number	1313420	1312600	1312500
Barcode / EAN-Code	4007123057825	4007123057986	4007123057979
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm

## BRETEC®-SYSTEM

### PROBLEMLOS ABROLLEN

Mit der Bretec®-Drehkontakt-Technik dreht sich die Kabeltrommel, ohne dass sich der Steckdoseneinsatz mitdreht. So lässt sich das Kabel auch bei angeschlossenen Elektrogeräten abrollen, ohne dass sich deren Kabel verdrehen oder verdrillen.

### TROUBLE-FREE UNROLLING

With Bretec® rotary contact technology the reel body turns, and the drum centre stays still. This special system allows winding, even with connected appliances.





## Brobusta® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from highly break-resistant, special plastic on a particularly sturdy frame.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design Patent. / Design Patent.



Artikelnummer / Product number	1317440	1318930	1318940	1318950
Barcode / EAN-Code	4007123100835	4007123100842	4007123105694	4007123105687
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm	290 mm	320 mm	320 mm



## Brobusta® Kompakt IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Brobusta® Compact IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1072500	Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Barcode / EAN-Code	4007123147014	Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
VPE / UP	1	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Kabellänge / Cable length	10 m	Trommel-Ø / Reel-Ø	180 mm
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5		



## Super-Solid BQ IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX<sup>®</sup>PUR**-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- BQ-Kabel (PUR) ist zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid BQ IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX<sup>®</sup>PUR** cable (BQ cable) is highly resistant to abrasions, crushing, UV light, cutting and tearing. In addition, it is acid-proof, oil-resistant, weatherproof and microbe-resistant. Temperature-resistant at low temperature down to -40 °C.
- BQ cable (PUR) is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1308940	1308970	1308240
Barcode / EAN-Code	4007123609314	4007123609345	4007123609321
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07BQ-F 3G2,5	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX<sup>®</sup>PUR</b>	<b>BREMAXX<sup>®</sup>PUR</b>	<b>BREMAXX<sup>®</sup>PUR</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm	290 mm	320 mm



## Super-Solid IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1308400	1308910	1308900	1308200	1308210
Barcode / EAN-Code	4007123596522	4007123591978	4007123591961	4007123596614	4007123597062
VPE / UP	1	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm	320 mm	320 mm



## Super-Solid IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Super-Solid IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extra stable, shock-absorbing steel tube frame with galvanised steel tube, exclusive stability.
- Carry handle with comfortable cable guide management during winding.
- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1308920	Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber
Barcode / EAN-Code	4007123591985	Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
VPE / UP	1	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Kabellänge / Cable length	50 m	Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5		





## Garant® ROL'UP Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit ROL'UP Aufroll-Automatik und Bretec® Drehkontakt-Technik.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® ROL'UP Bretec® IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- With the perfect Quick & Easy Rewind System ROL'UP and the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1328930
Barcode / EAN-Code	4007123079001
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm

## ROL'UP-SYSTEM

### KOMFORTABEL AUFROLLEN

Mit der Rol'Up-Aufroll-Automatik ist das Kabel in Windeseile aufgerollt. Ohne Belastung der Bandscheiben einfach kurz ziehen anstatt lange zu kurbeln. Eine geniale Erfindung - exklusiv bei brennenstuhl®.

### ROLL IT UP EASILY

With the automatic Rol'up system the lead is wound up fast and easy. Simply pull instead of reeling endlessly. A brilliant invention exclusively by brennenstuhl®.





Abbildung ähnlich. / Illustration similar.

## Garant® Bretec® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® IP 44 Cable Reel For Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218900	1209050	1208930	1238930
Barcode / EAN-Code	4007123251605	4007123638093	4007123053896	4007123053940
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm	320 mm



## CABLEPILOT®

### DER AUTOPILOT FÜR DIE KABELTROMMEL

Freie Hände beim Transport. Praktisches Aufhängen an Gerüst oder Leiter. Perfekte Kabelführung auch bei schnellem Aufrollen. Flexibler Pendelgriff.

### THE AUTOPILOT FOR CABLE REELS.

Hands-free transport. Practical to hang from a scaffold or ladder. Perfect cable management even when the cable is reeled in quickly. Flexible pendulum handle.

NEU  
NEW

## Garant® Bretec® FI IP 44 Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® FI IP 44 Cable Reel

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1208510
Barcode / EAN-Code	4007123664016
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Garant® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel For Site & Professional

For universal outdoor use according to BGI 608 and use permanent on sites, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218350	1208440	1208380	1233120
Barcode / EAN-Code	4007123054640	4007123141340	4007123021581	4007123054800
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm	320 mm



**BREmaxx**®

## DAS maxXIMALE QUALITÄTSKABEL THE maxXIMUM QUALITY CABLE.




### maxXIMAL ÖLBESTÄNDIG

Widerstandfähig auch in extremen Arbeitsumgebungen.

### maxXIMUM OIL RESISTANT

Resilient even in extreme working environments.



### maxXIMAL ABRIEBFEST

Jedem Untergrund gewachsen - ohne abzufärben.

### maxXIMUM ABRASION-PROOF

Suitable for any surface - with no staining.




### maxXIMAL EINSETZBAR BIS -35 °C

Bei jedem Wetter einsatzbereit.

### maxXIMUM USABLE DOWN TO -35 °C

Can be used by any weather



### maxXIMAL ROBUST

Mechanisch hoch belastbar und knickfest.

### maxXIMUM STURDY

Able to withstand high mechanical loads, non-buckling.



### maxXIMAL GERUCHSFREI

Ohne Geruchsbelästigung am POS lagerbar.

### maxXIMUM ODOUR-FREE

Can be stored at the POS non smelling.



## Garant® Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® IP 44 Cable Reel


Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- For use all around the house.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1208940	1208950
Barcode / EAN-Code	4007123105724	4007123105731
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm

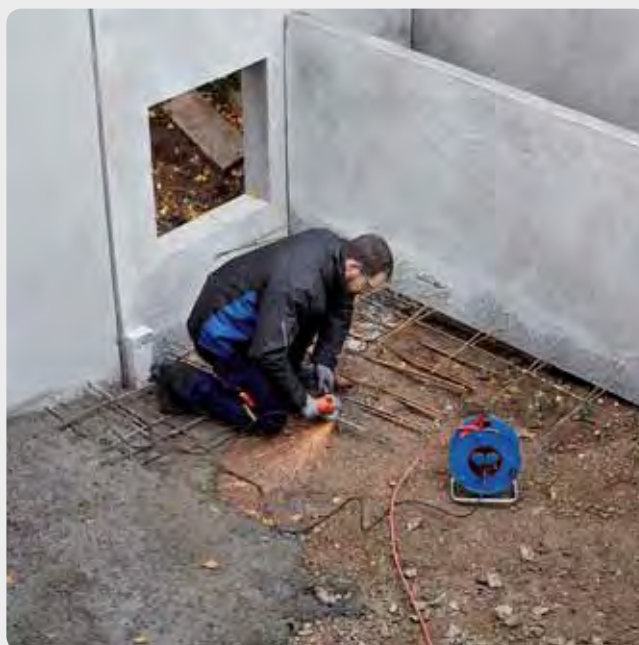



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- For use all around the house.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage.
- For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218370	1208470
Barcode / EAN-Code	4007123081271	4007123081264
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1209920	1209930
Barcode / EAN-Code	4007123625468	4007123625475
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm





## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218580	1208590
Barcode / EAN-Code	4007123628216	4007123628223
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1219850	1209830
Barcode / EAN-Code	4007123603473	4007123603435
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue	blau / blue
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit Kinderschutz.

## Garant® Compact IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomically designed handle.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- With childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1079850
Barcode / EAN-Code	4007123603466
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	180 mm



## Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1217020	1208340	1208230
Barcode / EAN-Code	4007123016969	4007123141333	4007123012022
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	20 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G2,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm



## Garant® Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Compact IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number	1072210
Barcode / EAN-Code	4007123147007
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	180 mm



## Garant® Bretec® Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Bretec® Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1208850	1208860
Barcode / EAN-Code	4007123053865	4007123012909
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm





### Garant® G Geräte Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

### Garant® G Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1141740	1181710
Barcode / EAN-Code	4007123090907	4007123000593
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m	
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m	
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	Ohne Kabel / Without cable
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



### Garant® Kompakt Kabeltrommel

Handlich und leicht - viel Kabel auf kleinstem Raum.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### Garant® Compact Cable Reel

Portable and light - lots of cable taking up little space.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 4 earthed socket outlets.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1079180004	1079180032
Barcode / EAN-Code	4007123108053	4007123108046
VPE / UP	4	32
Verpackung / Packaging		1/4 Palette / 1/4 pallet
Kabellänge / Cable length	15 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	180 mm	180 mm



**NEU  
NEW**



## Garant® Kompakt Kabeltrommel mit USB-Ladefunktion

Handlich und leicht mit USB-Ladefunktion.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

## Garant® Compact Cable Reel With USB-Charger

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number

1079180600

Barcode / EAN-Code

4007123661800

VPE / UP

4

Kabellänge / Cable length

15 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality

PVC/ Kunststoff / Plastic

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP20

Trommel-Ø / Reel-Ø

180 mm





NEU  
NEW

### Garant® Kabeltrommel mit USB-Ladefunktion

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Mit Überhitzungsschutz.

### Garant® Cable Reel With USB-Charger

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- Childproof sockets.
- With safety cut-out.



Artikelnummer / Product number	1215050600	1205060600
Barcode / EAN-Code	4007123661787	4007123661794
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm

## USB-KABELTROMMELN

DIE KABELTROMMEL MIT NOCH MEHR ENERGIE  
- JETZT AUCH MIT USB CHARGER.

## USB CABLE REELS

THE CABLE REEL WITH EVEN MORE POWER  
- NOW ALSO WITH USB CHARGER.





## Garant® Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1218050	1208300	1208060
Barcode / EAN-Code	4007123007356	4007123141920	4007123005345
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G2,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm



## Garant® Export Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Garant® Export Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With safety cut-out.
- In colourful display-packaging.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1215056	1205066
Barcode / EAN-Code	4007123007899	4007123008766
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm





## Universal Verkaufsständer (Kabeltrommeln)

- Wird auf Wunsch kostenlos geliefert bei einer Bestellmenge von mindestens 16 Kabeltrommeln oder auch in Verbindung mit Verlängerungskabel nach Ihrer Wahl.
- Grundmaß 62 x 50 cm.
- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

## Universal Sales Display Stand (Cable Reels)

- Will be supplied FOC on request for orders of 16 cable reels, or for a mixture of reels and extension leads.
- Basic dimensions 62 x 50 cm.
- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

Artikelnummer / Product number

1199000

Barcode / EAN-Code

4007123020621

VPE / UP

1



## Power-Pack IP 44

Das Anschluss-Set für jeden Zweck!  
Für den Baustelleneinsatz geeignet!

- Die Kabeltrommel: zum stationären Arbeiten, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 10 m Kabel. Mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Der 4-fach-Verteiler: zum beweglichen und flexiblen Arbeiten, auf der Leiter, auf dem Gerüst, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 5 m Kabel.
- Das Verlängerungskabel: für flexibles Arbeiten, zum Rasenmähen, Heckenschneiden, für stationäre Geräte wie Häcksler, Tischkreissäge, Betonmischer. Spritzwassergeschützt, für innen und außen. Länge 10 m.
- Alle Komponenten mit H07RN-F 3G1,5 Kabel, beste Qualität, hochflexibel, baustellentauglich, für die ständige Verwendung im Freien, auch bestens geeignet für Handwerk und Industrie.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Power-Pack IP 44

The supply set for any purpose!  
For outdoor use.

- The cable drum: for stationary working, splash-proof, for indoor and outdoor use. 10 m cable. With thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- The 4-way distributor: for flexible and mobile working - on ladders or scaffoldings, splash-proof, for indoor and outdoor use. 5 m cable.
- The extension cable: for flexible working, to mowing the lawn, cutting the hedge, for stationary devices such as choppers, circular saw benches, cement mixers. Splash-proof, for indoor and outdoor use. Length: 10 m.
- All components with H07RN-F 3G1.5 cable, first quality, highly-flexible, suitable for on-site use, for permanent outdoor use, perfect for use in trade and industry.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1070150
Barcode / EAN-Code	4007123247448
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	10 +5 +10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	180 mm



## Garant® S Bretec® FI IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S Bretec® FI IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198860
Barcode / EAN-Code	4007123147939
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm





## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198390	1198350	1198340
Barcode / EAN-Code	4007123213979	4007123022878	4007123021598
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm





## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX®** Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX®**-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198370	1198480	1198470
Barcode / EAN-Code	4007123081349	4007123114771	4007123081356
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX®</b>	<b>BREMAXX®</b>	<b>BREMAXX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm



## Garant® S Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S Compact IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikelnummer / Product number

1072900

Barcode / EAN-Code

4007123143481

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

10 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

AT-N07V3V3-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality

**BREMAXX**®

Kabelfarbe / Cable colour

orange

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø

190 mm





## Garant® S Bretec® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX®** Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S Bretec® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX®**-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1199930
Barcode / EAN-Code	4007123603503
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX®** Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX®**-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1199850	1199840	1199830
Barcode / EAN-Code	4007123603480	4007123603497	4007123603442
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX®</b>	<b>BREMAXX®</b>	<b>BREMAXX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue	blau / blue	blau / blue
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm



## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198580	1198590
Barcode / EAN-Code	4007123628230	4007123628247
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1198520	1198260	1198530
Barcode / EAN-Code	4007123009299	4007123042494	4007123009305
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G2,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm	290 mm





## Garant® S 4 Export Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Garant® S 4 Export Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With safety cut-out.
- In colourful display-packaging.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1195056	1195066
Barcode / EAN-Code	4007123011032	4007123011049
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



# STARTKLAR FÜR DEN GARTEN!

## TIME TO TACKLE THE GARDEN!

### PACK ES AN!

Im Garten gibt es allerhand zu tun, schließlich muss alles gehegt, gepflegt, repariert und gebaut werden. Da ist es nur von Vorteil mit den richtigen Werkzeugen zu arbeiten.

Mit den brennenstuhl® Gartenkabeltrommeln bekommt man genau dort die Power wo sie gebraucht wird: Praktisch und unkompliziert!

So ist man für jedes Projekt startklar. Also worauf warten - Pack es an!



### GET CRACKING!

There is no shortage of work in the garden - something always need to be tended, cultivated, fixed or build. No problem when having the right tools at one's fingertips.

brennenstuhl® cable reels for the yard provide power exactly where you need it and are straightforward and practical.

They make sure you are ready to tackle any kind of project. So why wait? Time to get cracking!



## Garant® G Bretec® IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G Bretec® IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Cable reel with 2 m cable for connecting to the power source.
- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System for comfortable working.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1183520	1183530
Barcode / EAN-Code	4007123603510	4007123603527
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m	48 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b>	<b>BREMAXX</b>
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm



## Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Cable reel with 2 m cable for connecting to the power source.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1148370	1188470
Barcode / EAN-Code	4007123093984	4007123093977
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m	38 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	240 mm	290 mm





## Trommeltritt für Kabeltrommel

Die Fixierhilfe für Ihre Kabeltrommel beim Aufrollen.

- Für Kabeltrommeln mit Trommel-Ø 240/290 mm bzw. 18 mm Rohr-Ø.

## Winding Aid for cable reel

The winding assistant for your cable reel.

- For cable reels with a Ø 240/290 mm drum or Ø 18 mm pipe.



Artikelnummer / Product number

1081000

Barcode / EAN-Code

4007123642298

VPE / UP

1

Verpackung / Packaging

Polybag





## BQ-Verlängerungskabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Das **BREMAXX:PUR**-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobebeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- Mantel aus Polyurethan.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## BQ Extension Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- The **BREMAXX:PUR** cable (BQ cable) is highly resistant to abrasions, crushing, UV light, cutting and tearing. In addition, it is acid-proof, oil-resistant, weatherproof and microbe-resistant. Temperature-resistant at low temperature down to -40 °C.
- Polyurethane outer sleeve.
- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1161950	1161960	1161970
Barcode / EAN-Code	4007123633777	4007123633784	4007123633791
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX:PUR</b>	<b>BREMAXX:PUR</b>	<b>BREMAXX:PUR</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / Protective contact coupling, Protective contact plug	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / Protective contact coupling, Protective contact plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



### Baustellen-Verlängerungskabel IP 44

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

### Extension Cable For Building Site IP 44

Ideal for rugged use on construction sites, in workshops and in the commercial sector. Water-jet protected, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1167950	1167810	1166810
Barcode / EAN-Code	4007123022847	4007123005802	4007123019724
VPE / UP	3	3	2
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

Artikelnummer / Product number	1167830	1167820	1166820
Barcode / EAN-Code	4007123014651	4007123019700	4007123019731
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## BREmaxX® Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- BREmaxX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## BREmaxX® Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- The BREmaxX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Excellent abrasion resistance.
- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1169920	1161590	1161740
Barcode / EAN-Code	4007123661930	4007123093069	4007123590667
VPE / UP	5	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREmaxX®</b>	<b>BREmaxX®</b>	<b>BREmaxX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



Artikelnummer / Product number	1161640	1161600	1161650
Barcode / EAN-Code	4007123108022	4007123093076	4007123114986
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	20 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREmaxX®</b>	<b>BREmaxX®</b>	<b>BREmaxX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## BREMAX<sup>®</sup> Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAX<sup>®</sup> Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## BREMAX<sup>®</sup> Extension Cable IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- The BREMAX<sup>®</sup>-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1169910	1169810	1169830	1169870	1169890
Barcode / EAN-Code	4007123661909	4007123603534	4007123625246	4007123630134	4007123630158
VPE / UP	5	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	10 m	10 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	blau / blue	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

NEU  
NEW

Artikelnummer / Product number	1161760	1169820	1169840	1169900	1169860
Barcode / EAN-Code	4007123186006	4007123603541	4007123625307	4007123630172	4007123625321
VPE / UP	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	20 m	25 m	25 m	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>	<b>BREMAX<sup>®</sup></b>
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	blau / blue	rot / red	schwarz / black	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## Quality Extension Cable Of Rubber IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1161420	1161450	1161470
Barcode / EAN-Code	4007123167012	4007123009558	4007123000364
VPE / UP	5	3	3
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



### Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker-Kupplung.
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.
- Mit Kinderschutz.

### Quality Plastic Extension Cable with Flat Plug

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With innovative, practical, space-saving Schuko flat plug and connector socket.
- With foldout handle for effortless unplugging.
- With childproof sockets.

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1168980220	1168980020	1168980030	1168980230
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123644513	4007123644506	4007123644544	4007123644568
<b>VPE / UP</b>	10	10	10	10
<b>Kabellänge / Cable length</b>	2 m	2 m	3 m	3 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 5G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Kabelqualität / Cable quality</b>	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
<b>Kabelfarbe / Cable colour</b>	weiß / white	schwarz / black	schwarz / black	weiß / white
<b>Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)</b>	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>Anschluss / Connection</b>	Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / Protective contact coupling, Protective contact plug	Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / Protective contact coupling, Protective contact plug	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
<b>Stecksystem Stecker / Plug system plug</b>	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
<b>Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling</b>	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1168980050	1168980250	1168980010	1168980210
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123644582	4007123644605	4007123644629	4007123644643
<b>VPE / UP</b>	10	10	5	5
<b>Kabellänge / Cable length</b>	5 m	5 m	10 m	10 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 5G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Kabelqualität / Cable quality</b>	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
<b>Kabelfarbe / Cable colour</b>	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
<b>Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)</b>	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>Anschluss / Connection</b>	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
<b>Stecksystem Stecker / Plug system plug</b>	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
<b>Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling</b>	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit Kinderschutz.

## Quality Extension Cable Of Plastic

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1165010015	1168120015	1165430	1168430
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123251940	4007123251933	4007123022816	4007123022731
<b>VPE / UP</b>	10	10	10	10
<b>Kabellänge / Cable length</b>	2 m	2 m	3 m	3 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Kabelqualität / Cable quality</b>	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
<b>Kabelfarbe / Cable colour</b>	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
<b>Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)</b>	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>Anschluss / Connection</b>	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
<b>Stecksystem Stecker / Plug system plug</b>	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
<b>Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling</b>	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

<b>Artikelnummer / Product number</b>	1165440	1168440
<b>Barcode / EAN-Code</b>	4007123022823	4007123022748
<b>VPE / UP</b>	10	10
<b>Kabellänge / Cable length</b>	5 m	5 m
<b>Kabelbezeichnung / Cable designation</b>	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
<b>Kabelqualität / Cable quality</b>	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
<b>Kabelfarbe / Cable colour</b>	schwarz / black	weiß / white
<b>Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)</b>	IP20	IP20
<b>Anschluss / Connection</b>	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
<b>Stecksystem Stecker / Plug system plug</b>	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
<b>Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling</b>	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)





### Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit Kinderschutz.

### Quality Extension Cable Of Plastic

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With childproof sockets.

Design geschützt. / Design protected.

Artikelnummer / Product number	1167460	1165460	1168460
Barcode / EAN-Code	4007123019656	4007123000326	4007123022755
VPE / UP	5	5	5
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black	weiß / white
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

Artikelnummer / Product number	1167470	1165480
Barcode / EAN-Code	4007123000340	4007123002368
VPE / UP	4	4
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling	Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Euro-Stecker und Kupplung.
- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A.
- Mit Kindersicherung.

## Plastic Extension Cable

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With Euro plug and socket.
- Flat cable for connecting appliances with a max. of 2.5 A.
- With childproof.

Artikelnummer / Product number	1161790	1161660	1161800	1161670
Barcode / EAN-Code	4007123249732	4007123116980	4007123249749	4007123150397
VPE / UP	10	10	10	10
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Anschluss / Connection	Euro-Stecker, Euro-Kupplung / Euro plug, Euro coupling	Euro-Stecker, Euro-Kupplung / Euro plug, Euro coupling	Euro-Stecker, Euro-Kupplung / Euro plug, Euro coupling	Euro-Stecker, Euro-Kupplung / Euro plug, Euro coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)



## Anschlusskabel

### Connecting Cabel

Abbildung ähnlich. / Illustration similar.

Artikelnummer / Product number	1160470	1160450	1160330
Barcode / EAN-Code	4007123215379	4007123215218	4007123107315
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b>	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	orange	rot / red	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Aderendhülse, Gummi-Stecker / Cable end sleeve, Rubber plug	Aderendhülse, Schutzkontakt-Stecker / Cable end sleeve, Protective contact plug	Aderendhülse, Schutzkontakt-Stecker / Cable end sleeve, Protective contact plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Ohne / Without	Ohne / Without	Ohne / Without

Artikelnummer / Product number	1160490	1160480	1160690
Barcode / EAN-Code	4007123215393	4007123215386	4007123642786
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	Aderendhülse, Gummi-Stecker / Cable end sleeve, Rubber plug	Aderendhülse, Gummi-Stecker / Cable end sleeve, Rubber plug	Aderendhülse, mit angespritztem Stecker / Cable end sleeve, With molded plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Ohne / Without	Ohne / Without	Ohne / Without



## Safe-Box BIG IP 44

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen, auch im Freien, IP 44.

- Extra große Safe-Box zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe.
- Ideal auch für besonders große Steckverbindungen und großvolumige Exportversionen.
- Bestens geeignet für den Einsatz z.B. beim Camping, im Garten beim Rasenmähen, für die Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung oder bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich.
- Sehr empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder.



## Safe-Box BIG IP 44

For extra safety when connecting cables, even outdoors, IP 44.

- Extra large Safe-Box for safe connection of plug and socket and to protect from damp.
- Ideal for particularly large plugs and sockets, especially larger export versions.
- Most suitable for use when camping, mowing the lawn, for seasonal or Christmas lighting, or when working with electrical equipment outdoors.
- Recommended as additional protection for small children as well.



Artikelnummer / Product number

1160440

Barcode / EAN-Code

4007123170784

VPE / UP

10



## Safe-Box

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen.

- Idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Bestens geeignet für den Einsatz elektrischer Geräte die ein Verlängerungskabel erfordern.
- Sehr empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder.

## Safe-Box

For additional safety when connecting extension cables.

- Ideal protection against accidental disconnection of the plug connection, as well as from dirt and damage.
- Most suitable for working with electrical equipment that require an extension cable.
- Recommended as additional protection for small children as well.



Artikelnummer / Product number

1160400

Barcode / EAN-Code

4007123112036

VPE / UP

10



### Schutzadapterkabel FI IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

### Protective-Adapter-Cable FI IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- For the best possible protection when using electrical equipment.
- With RCD plug IP 44 and water-jet protected connector.
- Function test indicator.
- Easy to use: simply connect to socket and connect the required appliances.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25 °C bis 40 °C.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1160370
Barcode / EAN-Code	4007123111732
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Kupplung / Protective contact coupling
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)



## Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54.

Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Im Blister verpackt.

## Circuit Breaker Adapter BDI-A 30 2 IP 54

For use outdoors, IP 54. The ideal safety circuit breaker for connection to frequently used electrical appliances.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1290660
Barcode / EAN-Code	4007123641130
VPE / UP	1
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ A / Type A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenn-differenzstrom / Residual current	30 mA



## Personenschutz-Stecker BDI-S 2 30 IP 55

Für den Einsatz im Freien, IP 55.

Die ideale Sicherheitsausschaltung zum Anschrauben an häufig gebrauchte Elektrogeräte.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Für 3G0,75<sup>2</sup> bis 3G2,5<sup>2</sup> Kabel geeignet.
- Im Blister verpackt.

## Circuit Breaker Plug BDI-S 2 30 IP 55

For use outdoors, IP 55.

The ideal circuit breaker to connect to frequently used electrical equipment.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.
- For 3G0,75<sup>2</sup> up to 3G2,5<sup>2</sup> cable.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1290670
Barcode / EAN-Code	4007123641147
VPE / UP	1
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ A / Type A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP55
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenn-differenzstrom / Residual current	30 mA



### Schutzadapterkabel FI IP 54 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- Ideal für den harten Einsatz.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Qualitäts-Gummikabel mit 4-fach staub- und spritzwassergeschützten Steckdosen-Powerblock.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

### RCD Protected Cable IP 54 with Powerblock

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 54.

- Ideal for hard outdoor use.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Function test indicator.
- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- Quality rubber cable with 4-way dust- and water-jet protected safety socket outlets.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25 °C bis 40 °C.



Artikelnummer / Product number	1168720010	1168730010
Barcode / EAN-Code	4007123647736	4007123647743
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No	Nein / No





## Baustellenkabel IP 54 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.  
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## Heavy-Duty Rubber Cable IP 54 with Powerblock

For use on site or permanent outdoor use.  
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideal for hard outdoor use.
- Top quality, with break-resistant plastic housing.
- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.



Artikelnummer / Product number	1169200010	1151740010
Barcode / EAN-Code	4007123647750	4007123647767
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Schrumpffolie / Shrinking foil	Schrumpffolie / Shrinking foil
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No	Nein / No





## Verlängerungskabel IP 44 mit Powerblock

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und 4-fach Steckdosen-Powerblock.
- Das BREMAX<sup>®</sup> Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## Extension Cable IP 44 with Powerblock

For short-term use outdoors, IP 44.

- With earthed plug and powerblock.
- The BREMAX<sup>®</sup>-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- With hinged metal hanging hook.



Artikelnummer / Product number	1161750010
Barcode / EAN-Code	4007123647774
VPE / UP	5
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	4 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz, gelb, blau / black, Yellow, blue
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No



## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.  
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Extension Socket

For use on site or permanent outdoor use.  
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



Artikelnummer / Product number	1 159900205
Barcode / EAN-Code	4007123647507
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No



## Super-Solid SL 554 DE FI IP 54 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.  
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Anschlussleitung mit FI-Steckerteil.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.


## Super-Solid SL 554 DE FI IP 54 Extension Socket

For use on site or permanent outdoor use.  
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- Connecting cable with an RCD plug.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



Artikelnummer / Product number	1159900805
Barcode / EAN-Code	4007123647521
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No

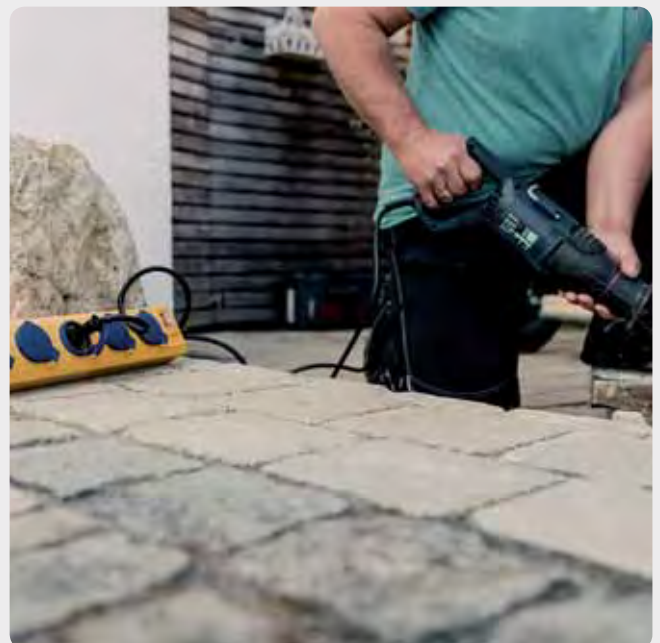



## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garten-Steckdosenverteiler

Für den Einsatz im Garten.

Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

## Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garden Extension Socket


For use in the garden.

Dust- and splashwater protected, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



Artikelnummer / Product number	1159910215
Barcode / EAN-Code	4007123647514
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Polybag
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	grün / green
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No

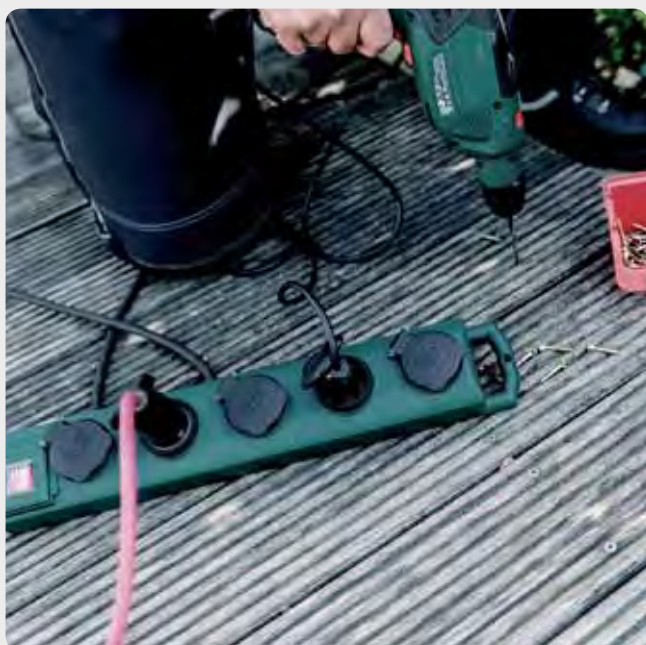



### Steckdosenverteiler IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44 gemäß VDE.

- Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- Ca. 2 m Neopren-Anschlusskabel.
- Schraubaufnahmen zur Befestigung.

### Extension Socket IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44 acc. to VDE.

- 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
- Appr. 2 m Neoprene connecting cable.
- Screw holes for fastening.



Artikelnummer / Product number	1159930	1159960	1159970
Barcode / EAN-Code	4007123565269	4007123575930	4007123575978
VPE / UP	4	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Banderole	Banderole	Banderole
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	6 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No	Nein / No	Nein / No



## Gartensteckdose mit Erdspieß IP 44

Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw.  
Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Erdspieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- 2 oder 4 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.

## Socket Outlet With Earth Rod IP 44

Practical and small power distributor for the garden. For connecting garden lights, party lights, radio, electric appliances, etc.  
For permanent use outdoors. Protected against splashing water, IP 44.

- Earth rod and housing made of stable, weather-resistant plastic.
- 2 or 2x 2 socket outlets with self-closing covers.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.

Artikelnummer / Product number	1154430	1154440	1154450
Barcode / EAN-Code	4007123609178	4007123609185	4007123609208
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1,4 m	1,4 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging	Farbiger Verkaufskarton / Colourful display-packaging
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	2 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)





## CEE Pendel Stromverteiler IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## CEE Hanging Workshop Power Distributor IP 44


Splash-proof, IP 44.

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3x earthed sockets 230 V and 1x CEE 5-pin socket 400 V/16 A.
- With 3 m galvanised steel chain.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- In colourful display-packaging.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1151960
Barcode / EAN-Code	4007123048496
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

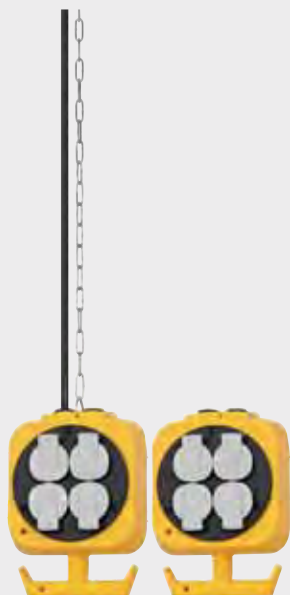

## Pendel Stromverteiler

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Mit 2x 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und Verschmutzung.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Hanging Workshop Power Distributor


- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 m galvanised steel chain.
- Comes with 2x 4 earthed safety sockets 230 V with self-closing covers against dust or dirt.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- In colourful display-packaging.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1151760
Barcode / EAN-Code	4007123048472
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC/ Kunststoff / Plastic
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	8 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)



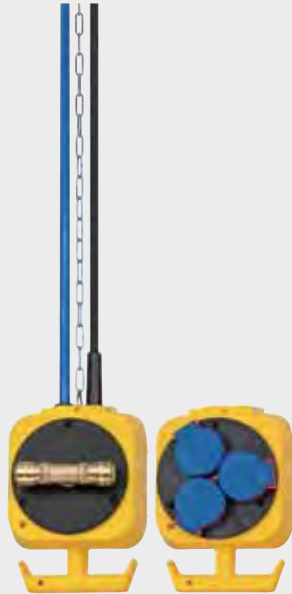

## Druckluft Pendel Stromverteiler IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- 5 m Anschluss-Schlauch, Ø 6/12 mm.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Air Compressor Hanging Workshop Power Distributor IP 44

Splash-proof, IP 44.

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 earthed sockets 230 V and 2 air compressor couplings for one-handed use.
- With 3 m galvanised steel chain.
- 5 m connecting hose Ø 6/12 mm.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- In colourful display-packaging.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1151160
Barcode / EAN-Code	4007123048502
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schlauchlänge / Hose length	5 m
Betriebsdruck / Operating pressure	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter	6 mm (1/4")
Außendurchmesser / Outer diameter	12 mm
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)



**NEU  
NEW**

## Gummi-Kabelhaspel X-GUM IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

## Rubber Cable Reel X-GUM P 44

For constant use outdoors, IP 44.

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- With thermal cut-out protection against overheating.



Artikelnummer / Product number

1169710100

Barcode / EAN-Code

4007123661831

VPE / UP

2

Kabellänge / Cable length

10 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 3G1,5

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

rot / red

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44



## GUMMI-KABELHASPEL X-GUM IP 44

LEICHT UND GAR NICHT WEHLEIDIG.

## RUBBER CABLE REEL X-GUM IP 44

LIGHTWEIGHT AND VERY ROBUST.



NEU  
NEW

### Gummi-Kabelhaspel X-GUM IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- CEE-Stecker 230 V/16 A, 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

### Rubber Cable Reel X-GUM IP 44

For constant use outdoors, IP 44.

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- CEE plug 230 V/16 A, 2 CEE sockets 230 V/16 A.
- With single pole safety cut-off and overheating protection.



Artikelnummer / Product number	1169730100
Barcode / EAN-Code	4007123661855
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	12 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44





## Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit Wagen

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Fahrbar auf besonders stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig, 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig, 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA, 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A, 1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A.

## Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Cable Reel on a Chassis for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, mounted to an extremely sturdy, powder-coated steel-tube frame. Reel body made from highly break-resistant, special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- CEE-plug 400 V/32 A 5-pole, 1 CEE-socket 400 V/32 A 5-pole, 1 CEE-socket 400 V/16 A 5-pole, 3 water-jet protected sockets 230 V.
- With 4-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- RCD circuit breaker 30 mA, automatic fuse 400 V/16 A 3-pole, automatic fuse 230 V/16 A.



Artikelnummer / Product number

1319200

Barcode / EAN-Code

4007123057924

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

30 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 5G4,0

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø

380 mm



## Brobusta® CEE 4 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A, 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Brobusta® CEE 4 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 3 CEE-sockets 400 V/16 A, 3 water-jet protected sockets 230 V, 1 CEE-socket 230 V/16 A.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.



Artikelnummer / Product number

1319110

Barcode / EAN-Code

4007123058198

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

40 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 5G2,5

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Trommel-Ø / Reel-Ø

380 mm



## Brobusta® CEE 1 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Brobusta® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Design Patent. / Design Patent.



Ausschließlich für Gewerbe-/Baustelle zugelassen! / Only for site & professional!

Artikelnummer / Product number	1316300	1316200
Barcode / EAN-Code	4007123058129	4007123058112
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	30 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	320 mm	320 mm



## Garant® S CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® S CEE 1 IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- According to EN 61316.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1193200
Barcode / EAN-Code	4007123164967
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	320 mm



## Garant® CEE 1 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Industry

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- According to EN 61316.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1237990	1237980
Barcode / EAN-Code	4007123189335	4007123054787
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	20 m	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	320 mm	320 mm





## Garant® CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,  
1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,  
2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Kabelqualität: RN-Kabel, sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,  
1 CEE-socket 400 V/16 A,  
2 water-jet protected sockets 230 V.
- Cable quality: Rubber-neoprene (RN), robust, oil-resistant and especially suited for professional use.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1182720
Barcode / EAN-Code	4007123004287
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm





## Garant® CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1182770
Barcode / EAN-Code	4007123152117
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	signalrot / signal red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Garant® CEE 1 Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 1 Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 1 CEE-socket 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

Patent angemeldet. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number

1182730

Barcode / EAN-Code

4007123004294

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

30 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05VV-F 5G1,5

Kabelqualität / Cable quality

PVC/ Kunststoff / Plastic

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP20

Trommel-Ø / Reel-Ø

290 mm



## Garant® CEE 2 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 230 V/16 A, 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 2 IP 44 Cable Reel for Site & Industry

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- According to EN 61316.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- CEE plug 230 V/16 A, 2 CEE sockets 230 V/16 A.
- With single pole safety cut-off and overheating protection.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1182760
Barcode / EAN-Code	4007123140572
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Garant® CEE 2 IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- CEE-Stecker 230 V/16 A, 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

## Garant® CEE 2 IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- CEE plug 230 V/16 A, 2 CEE sockets 230 V/16 A.
- With single pole safety cut-off and overheating protection.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1238073
Barcode / EAN-Code	4007123081165
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	320 mm



## Garant® G CEE 2 IP 44 Camping-/Maritimkabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Das **BREMAXX**® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

## Garant® G CEE 2 IP 44 Cable Reel for Camping/Yacht Marina

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- 230 V/16 A CEE angle connector including 230 V Schuko combination socket with self-closing lid + 230 V/16 A CEE connector.
- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Innovative and ergonomic cable guide handle „cable pilot“ for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- The **BREMAXX**®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1182470
Barcode / EAN-Code	4007123654451
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	18 m
Zusätzliche Kabellänge / Additional cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREMAXX</b> ®
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm




### Adapter Schutzkontakt 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Stecker: CEE 230 V/16 A, 3-polig, 50/60 Hz.
- Steckdose: Schutzkontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, mit Kinderschutz

### Adapter 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Plug: CEE 230 V/16 A, 3-pin, 50/60 Hz.
- Socket: earthed 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, with childproof.



Artikelnummer / Product number

1080990

Barcode / EAN-Code

4007123648207

VPE / UP

1



### CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A IP 44

- Mit 1 Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A und 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A.
- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

### CEE socket 230 V/16 A IP 44

- With 1 earthed socket 230 V/16 A and 1 CEE socket 230 V/16 A.
- Socket outlets with self-closing protective caps.



Artikelnummer / Product number

1080980

Barcode / EAN-Code

4007123654468

VPE / UP

5

Ausführung / Model

Winkelkupplung / Angle coupling

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Anzahl Pole / Number of poles

3 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Nenneingangsspannung / Nominal input voltage

230V



## Tragbarer Stromverteiler BSV 4 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Rückseitig praktische Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Jede Schutzkontakt-Steckdose 230 V einzeln abgesichert und mit 16 A einzeln belastbar.
- Schutzabdeckungen für Sicherungen, abschließbar.

## Mobile Power Distributor BSV 4 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.



- Robust, plastic-coated steel-tube frame for steady position and additional protection for housing.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Practical rewinding device on the back for the connection cable.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Every earthed socket 230 V is individually fused and can be loaded with 16 A.
- Protective cover for fuses, lockable.



BSV 4/2 32 FS IP 44

BSV 4/32 2 FS IP 44

Artikelnummer / Product number	1154900010	1154900020
Barcode / EAN-Code	4007123654437	4007123654253
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers	5 Stck / Pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig 1x LS 400V/16A 3-polig	5 Stck / Pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig 1x LS 400V/16A 3-polig
FI-Schalter / FI circuit breaker	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI)	40 A	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32 A / CEE socket - 32 A	2x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

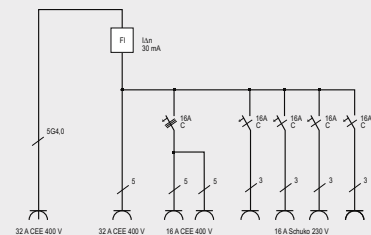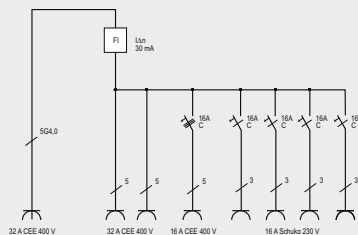





### Wandverteiler IP 44

Kompakter, praktischer Baustromverteiler, IP 44.

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Anschlussfertig verdrahtet.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.



### Distribution Box IP 44

Compact, easy to use power distribution box for construction sites, IP 44.


- Robust, break and impact resistant plastic casing.
- Suitable for robust wall mounting.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Pre-wired and ready for connection.
- Protective cover for fuses.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Earthed sockets 230 V with 3 phases.



	Wandverteiler / Distribution Box 4/32 IP 44	Wandverteiler / Distribution Box 4/16 IP 44
Artikelnummer / Product number	1154890020	1154890010
Barcode / EAN-Code	4007123650361	4007123644292
VPE / UP	1	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers	5 Stck / Pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig 1x LS 400V/16A 3-polig	3 Stck / Pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig
FI-Schalter / FI circuit breaker	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI)	40 A	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32 A / CEE socket - 32 A	1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	Ohne / Without
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4 Stck / Pcs.	4 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Anbaustecker / Connector	Anbaustecker / Connector
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

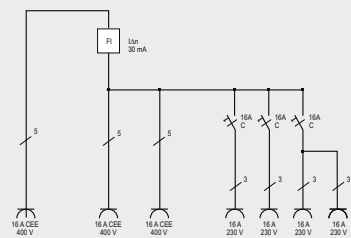

Das passende Gestell finden Sie auf der nächsten Seite.  
The matching frame can be found on the next page.





NEU  
NEW

## Gestell für Wandverteiler

Macht den Wandverteiler zum mobilen Verteiler.

- Kompatibel zu dem Wandverteiler 4/16 IP 44 (1154890010) und Wandverteiler 4/32 IP 44 (1154890020).
- Verzinktes Stahlblechgestell.
- Sicherer Stand dank Gummi-Kantenschutz.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Werkzeuglose Montage / Lieferung komplett montiert.

## Frame for distribution box

Turn the wall distribution box into a mobile distribution box.

- Compatible with wall distribution box 4/16 IP 44 (1154890010) and wall distribution box 4/32 IP 44 (1154890020).
- Zinc-plated steel sheet frame.
- Secure footing thanks to rubber edge protection.
- Folds up to save space.
- Tool-free assembly / fully assembled when delivered.



Artikelnummer / Product number

1154890100

Barcode / EAN-Code

4007123661282

VPE / UP

1



## KRAFTWERKE TO GO! POWERHOUSES TO GO!



### KOMPAKTES KRAFTPAKET IM GUMMIMANTEL

Unzerbrechlich und hart im Nehmen, aber weich genug um nichts krumm zu nehmen!

### COMPACT POWER PACK MADE OF QUALITY RUBBER COMPOUND (TPE)

Unbreakable and extremely tough!



### WEHLEIDIG SEIN GILT NICHT!

Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin, Säuren, UV- und Ozonstrahlung.

### NO SELF-PITY HERE!

Resistant against diverse oils, fats, petrol, acids, UV and ozone radiation.



### POWER AUS ALLEN RICHTUNGEN!

Dank cleverer Bauform sind an allen 4 Seiten Steckdosen integriert.

Wer noch mehr Power braucht, kann auch mehrere Verteiler stapeln.

### POWER FROM ALL DIRECTIONS!

Thanks to its clever design, sockets are integrated on all 4 sides.



### LEISTUNG OHNE MÜHE - MIT SICHERHEITSRESERVEN.

Auf Nummer sicher gehen mit Sicherungsautomaten

- Die Lebensversicherung wenn's drauf ankommt.

### POWER WITHOUT ANY EFFORT AND ADDITIONAL SAFETY FEATURES.

Be on the safe side with circuit breakers - the life insurance when it really matters.



## Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 LS E/16 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln.

## Compact Rubber Power Distributor BSV 3 LS E/16 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- 3 earthed sockets 230 V with self-closing covers.



Artikelnummer / Product number	1153680100
Barcode / EAN-Code	4007123654482
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

NEU  
NEW

## Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16-7 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.




## Compact Rubber Power Distributor BSV 3 FI/16-7 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.



Artikelnummer / Product number	1153690600
Barcode / EAN-Code	4007123662326
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers	3 Stck / Pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig
FI-Schalter / FI circuit breaker	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI)	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4 Stck / Pcs.
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	7 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V





### Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3/32 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf getrennten Phasen verteilt.



### Compact Rubber Power Distributor BSV 3/32 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V in pairs with different phases.



Artikelnummer / Product number

1153690400

Barcode / EAN-Code

4007123654499

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 5G4,0

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers

4 Stck / Pcs.  
2x LS 230V/16A 1-polig  
2x LS 400V/16A 3-polig

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A

2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

CEE-Steckdose - 32 A / CEE socket - 32 A

1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets

4 Stck / Pcs.

Stecksystem Steckdose / Plug system socket


Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option

Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug

Stecksystem Stecker / Plug system plug

CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V





### Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.


### Compact Rubber Power Distributor BSV 3 FI/16 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.



Artikelnummer / Product number	1153690200
Barcode / EAN-Code	4007123654475
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breakers	3 Stck / Pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig
FI-Schalter / FI circuit breaker	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / with IFN 0,03 A (standard)
Bemessungsstrom (FI) / Rated current (FI)	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4 Stck / Pcs.
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	5 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V





### Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.

### Small Energy Station BKV 2/4 G IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Fitted to a robust steel-tube frame for safe standing.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 phases.



Artikelnummer / Product number

1153750

Barcode / EAN-Code

4007123075539

VPE / UP

1

Kabellänge / Cable length

2 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 5G1,5

Kabelqualität / Cable quality

Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene

Kabelfarbe / Cable colour

schwarz / black

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A

2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets

4 Stck / Pcs.

Stecksystem Steckdose / Plug system socket

Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)


Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option

Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug

Stecksystem Stecker / Plug system plug

CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



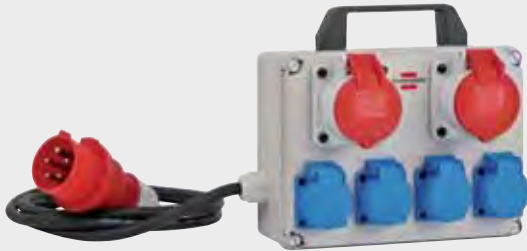

## Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Mit Tragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.

## Small Energy Station BKV 2/4 T IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Equipped with a comfortable handle for easy carrying.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.



Artikelnummer / Product number	1153650
Barcode / EAN-Code	4007123075522
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



## Stromstation CEE 1 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Für Wandaufhängung geeignet.
- Die 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V sind auf einer Phase angeschlossen.

## Energy Station CEE 1 IP 44

For use on site or permanent outdoor use. Protected against splashing water, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Casing made of break-resistant special plastic.
- Practical winding system for protection of cable.
- Also suitable for wall-fixing.
- The 3 230 V protected earthed socket outlets are connected to one phase.



Artikelnummer / Product number	1151600
Barcode / EAN-Code	4007123021697
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16 A / CEE socket - 16 A	1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3 Stck / Pcs.
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit / Supply/connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply line with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



### Adapterkabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.

### Adapter Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.



Artikelnummer / Product number	1132910	1132920	1132960
Barcode / EAN-Code	4007123001521	4007123001538	4007123048854
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker / CEE coupling, Protective contact plug	CEE-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug, Protective contact coupling	CEE-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug, Protective contact coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling		Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V		



## CEE Verlängerungskabel 230 V IP 44

Für Baustelle, Industrie, Camping und Maritim, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

## CEE Extension Cable 230 V IP 44

For site, industrial use, camping and yacht/marina, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Special rubber extension cable with CEE-socket and plug with cap.



Artikelnummer / Product number	1167650110	1167650210	1167650225
Barcode / EAN-Code	4007123650781	4007123650798	4007123650866
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Kupplung, CEE-Stecker / CEE coupling, CEE plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V



### CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

### CEE Extension Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Special rubber extension cable with CEE-socket and plug with cap.



Artikelnummer / Product number	1167710	1167740	1167970
Barcode / EAN-Code	4007123005796	4007123018239	4007123029112
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Kupplung, CEE-Stecker / CEE coupling, CEE plug	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Kupplung, CEE-Stecker / CEE coupling, CEE plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V

Artikelnummer / Product number	1167720	1168500	1167730
Barcode / EAN-Code	4007123021550	4007123190867	4007123005826
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Kupplung, CEE-Stecker / CEE coupling, CEE plug	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



## BREmaxX® CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- BREmaxX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.

## BREmaxX® CEE Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- The BREmaxX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Excellent abrasion resistance.



Artikelnummer / Product number	1168580	1168590
Barcode / EAN-Code	4007123151929	4007123151936
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	<b>BREmaxX®</b>	<b>BREmaxX®</b>
Kabelfarbe / Cable colour	signalrot / signal red	signalrot / signal red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Anschluss / Connection	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling	CEE-Stecker, CEE-Kupplung / CEE plug, CEE coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V



## CEE-Kupplung IP 44

- Schraublose Anschluss technik.



Artikelnummer / Product number	1081020	1081040	1081060
Barcode / EAN-Code	4007123029150	4007123029174	4007123029198
VPE / UP	5	5	5
Ausführung / Model	CEE-Kupplung / CEE coupling	CEE-Kupplung / CEE coupling	CEE-Kupplung / CEE coupling
Uhrzeit-Stellung / Time setting	6 h	6 h	6 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	1x CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles	3 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230V	400 V	400 V



## CEE-Stecker IP 44

- Schraublose Anschluss technik.



Artikelnummer / Product number	1081010	1081030	1081050
Barcode / EAN-Code	4007123029143	4007123029167	4007123029181
VPE / UP	5	5	5
Ausführung / Model	CEE-Stecker / CEE plug	CEE-Stecker / CEE plug	CEE-Stecker / CEE plug
Uhrzeit-Stellung / Time setting	6 h	6 h	6 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles	3 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230V	400 V	400 V



## CEE-Plug IP 44

- Screwless connection technology.



## CEE-Phasenwender IP 44

## CEE-Phase Reverse Plug IP 44



Artikelnummer / Product number	1081310	1081320
Barcode / EAN-Code	4007123029228	4007123029235
VPE / UP	5	5
Ausführung / Model	CEE-Phasenwender / CEE phase inverter	CEE-Phasenwender / CEE phase inverter
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / 3P+N+E (5p) 400V
Anzahl Pole / Number of poles	5 Stck / Pcs.	5 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	400 V	400 V



## Steckdosen-Powerblock 230 V/16 A IP 54

- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

## 4-Way Powerblock 230 V/16 A IP 54

- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.



Artikelnummer / Product number	1081070010
Barcode / EAN-Code	4007123647729
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	0 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	Ohne Kabel / Without cable
Verpackung / Packaging	Polybag
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4 Stck / Pcs.
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	gelb / Yellow
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	Nein / No







## Adapter Schutzkontakt 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Stecker: CEE 230 V/16 A, 3-polig, 50/60 Hz.
- Steckdose: Schutzkontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, mit Kinderschutz



Artikelnummer / Product number

1080990

Barcode / EAN-Code

4007123648207

VPE / UP

1



## CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A IP 44

- Mit 1 Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A und 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A.
- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.



Artikelnummer / Product number

1080980

Barcode / EAN-Code

4007123654468

VPE / UP

5

Ausführung / Model

Winkelkupplung / Angle coupling

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Anzahl Pole / Number of poles


3 Stck / Pcs.

Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity

16 A

Nenneingangsspannung / Nominal input voltage

230V

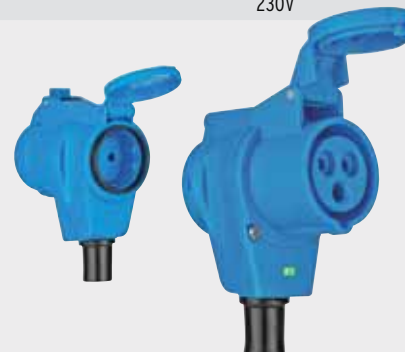

## CEE socket 230 V/16 A IP 44

- With 1 earthed socket 230 V/16 A and 1 CEE socket 230 V/16 A.
- Socket outlets with self-closing protective caps.



## Schutzkontakt-Gummistecker 230 V/16 A IP 44

### Heavy Duty Rubber Plug 230 V/16 A IP 44



Artikelnummer / Product number	1082040
Barcode / EAN-Code	4007123029273
VPE / UP	10
Ausführung / Model	Gummistecker / Rubber plug
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F (Schuko mit Erdloch) / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230V



## Gummikupplung 230 V/16 A IP 44

### Heavy Duty Rubber Coupling 230 V/16 A IP 44



Artikelnummer / Product number	1082050
Barcode / EAN-Code	4007123029280
VPE / UP	10
Ausführung / Model	Gummikupplung / Rubber coupling
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schuko) / Type F (Protective contact)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230V



### Steckdoseneinsatz-Montageplatte 3-fach IP 44

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

### Extension Socket Inlay Mounting Plate 3-Way IP 44

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Artikelnummer / Product number	1081090
Barcode / EAN-Code	4007123148370
VPE / UP	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44



NEU  
NEW

### Steckdoseneinsatz-Montageplatte 3-fach IP 20 mit USB-Ladefunktion

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Nur für brennenstuhl® Geräte für den Innenbereich (IP 20) mit VV-Kabel geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

### 3-Way Socket Outlet Assembly Unit IP 20 With USB-Charger

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Only suitable for indoor use of brennenstuhl® devices (IP 20) with VV cables.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA for quick reload.
- With safety cut-out.
- Childproof sockets.



Artikelnummer / Product number	1115260
Barcode / EAN-Code	4007123662500
VPE / UP	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



### Steckdoseneinsatz-Montageplatte 4-fach IP 20

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

### 4-Way Socket Outlet Assembly Unit IP 20

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Artikelnummer / Product number	1081080
Barcode / EAN-Code	4007123148363
VPE / UP	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20





# Geräte für Werkstatt, Haus & Garten

Home, Workshop & DIY



## Druckluftschlauchtrommeln

Air Hose Reels

238



## Wasserschlauchtrommel

Water Hose Reel

239



## Aufbewahrungstrommeln

Storage Reels

239



## Prüf-, Mess- & Suchgeräte

Multifunctions-Detectors

241



## Haushalt & Hobby

House & Hobby

243



## Druckluftschlauchtrommel Anti Twist

Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf- und Abrollen während der Arbeit.

- Mit hochwertigem Gewebeslauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Axial-Anschluss, dadurch auch während des Betriebs auf- und abrollbar.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

## Compressor Hose Reel Anti Twist

With axial connection permitting rolling up or out during operation.

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Throughflow system, axial connection permitting it to be rolled up or out, even during operation.
- With quick release couplings (DIN), connection hose, and wall mounting.
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.



Artikelnummer / Product number	1127010	1127030
Barcode / EAN-Code	4007123001385	4007123002481
VPE / UP	1	1
Schlauchlänge / Hose length	20 m	20 m
Betriebsdruck / Operating pressure	15 bar	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter	6 mm (1/4")	9 mm (3/8")
Außendurchmesser / Outer diameter	12 mm	15 mm
Armatur / Fittings	DIN	DIN
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm	290 mm



## Druckluftschlauchtrommel Standard

- Mit hochwertigem Gewebeslauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

## Compressor Hose Reel Standard

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Complete with quick release couplings (DIN).
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.



Artikelnummer / Product number	1127020
Barcode / EAN-Code	4007123001392
VPE / UP	1
Schlauchlänge / Hose length	20 m
Betriebsdruck / Operating pressure	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter	6 mm (1/4")
Außendurchmesser / Outer diameter	12 mm
Armatur / Fittings	DIN
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Wasserschlauchtrommel WS 32

Die leichte, praktische und mobile Wasserschlauch-Verlängerung.

- Spezierschlauch mit Textileinlage und spiralgewickeltem Kreuzgewebe.
- Hochelastisch und strapazierfähig.
- Mit Schlauch-Schnellanschluss, Wasserstopp und verstellbarer Spritzdüse.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Stabiles Tragegestell aus verzinktem Stahlrohr.
- Leicht ab- und aufgerollt und platzsparend aufgeräumt.

## Water Hose Reel WS 32

The light, practical and mobile water hose extension.

- Special hose with textile inlay and spiral wound cross-weave.
- Flexible and pressure-resistant.
- With a spraying nozzle with waterstop and a top connector.
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Strong carrying frame made of galvanized tubular steel.
- Easy to wind and rewind.



Artikelnummer / Product number	1237120
Barcode / EAN-Code	4007123079575
VPE / UP	1
Schlauchlänge / Hose length	20 m
Innendurchmesser / Inner diameter	13 mm (1/2")
Trommel-Ø / Reel-Ø	320 mm



## Garant® Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

## Garant® Storage Reel - Empty

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.



Artikelnummer / Product number	1130710
Barcode / EAN-Code	4007123000647
VPE / UP	1
Trommel-Ø / Reel-Ø	290 mm



## Brobusta® G Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

## Brobusta® G Storage Reel - Empty

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.



Artikelnummer / Product number

1319000

Barcode / EAN-Code

4007123058266

VPE / UP

1

Trommel-Ø / Reel-Ø

380 mm



NEU  
NEW

## Gummi-Kabelhaspel X-GUM

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.

## Rubber Cable Reel X-GUM

For everything that needs to be rolled up.

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Unbreakable, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.



Artikelnummer / Product number

1169700010

Barcode / EAN-Code

4007123661824

VPE / UP

4





## Elektronischer Multi-Tester MT 6 S/2

- Berührungsloses Auffinden von Leitungen mit Wechselspannung.
- Überprüfen von Außenleiter, Neutraleiter und Schutzleiter an Steckdosen.
- Durchgangsprüfung, z.B. von Sicherungen, Glühlampen, etc.
- Polaritätsprüfung, z.B. bei Batterien.
- Anzeige über LED.
- Klein und handlich.
- Durch superhelle LED auch als Taschenlampe verwendbar.
- Inklusive 3 austauschbare Knopfzellen.
- Im Blister verpackt.

## Electronic Multi-Tester MT 6 S/2

- Non-contact location of cables with AC voltage.
- Checking phase, neutral and earthing conductor at the sockets.
- Continuity check, e.g. of fuses, bulbs, etc.
- Polarity check, e.g. of batteries.
- Display through the LED.
- Small and handy.
- Because of the super-bright LED, can also be used as a flashlight.
- Inclusive 3 replaceable coin cells.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1297150
Barcode / EAN-Code	4007123249916
VPE / UP	5
Produktlänge / Length of product	3,00 cm
Produktbreite / Width of product	10,00 cm
Produkthöhe / Height of product	24,50 cm





### Feuchtigkeits-Detector MD

- Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie z.B. Beton, Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc.
- Messbereich von 5 - 50 % für Holz bzw. 1,5 - 33 % bei Baustoffen.
- Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1 %) sowie akustisch (abschaltbar).
- Praktische „Hold“-Funktion ermöglicht Messen auch an schlecht zugänglichen Stellen.
- Automatische Abschaltung ca. 3 Minuten nach letztem Gebrauch.
- Batterie-Unterspannungsanzeige.
- Robustes, handliches Gehäuse mit separatem Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie).
- Mit Schutzkappe.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### Moisture Detector MD

- To determine the moisture content of wood or building material, such as, e.g. concrete, brick, screed, plasterboard, wallpaper, etc.
- Measurement range of 5 - 50 % for wood, or 1.5 - 33 % for building material.
- Display on a large LCD display (in percent, resolution 0.1 %) as well as acoustically (can be deactivated).
- Practical „hold“ function also makes measurement possible at locations difficult to access.
- Automatic switch-off approx. 3 mins, after last application.
- Battery low voltage display.
- Robust, ergonomic housing with separate compartment for 9 V monobloc battery (not included).
- With protective cap.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number

1298680

Barcode / EAN-Code

4007123249893

VPE / UP

1

Produktlänge / Length of product

15,00 cm

Produktbreite / Width of product

6,50 cm

Produkthöhe / Height of product

2,50 cm



### Signograph 25 Diamant-Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Signograph 25 Diamant, geliefert im Set mit Diamant-, Hartmetall- und gehärtetem Stichel, sowie zwei Modellierstiften für Weichmetalle wie Kupfer, Zinn und Alu-Folie.
- Vibrationsstärke:  
a (peak)~ = 74,02 m/s<sup>2</sup> = 7,545 g (max. Scheitelwert)  
a (rms)~ = 52,34 m/s<sup>2</sup> = 5,336 g (max. Effektivwert).
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### Signograph 25 Diamant-Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- The universal set for all materials from soft to extra hard. With diamond, hard metal and hardened styluses. 2 forming heads for soft metals such as copper, tin and aluminium.
- Vibration strength:  
a (peak)~ = 74,02 m/s<sup>2</sup> = 7,545 g (peak value)  
a (rms)~ = 52,34 m/s<sup>2</sup> = 5,336 g (rms-value/root-mean-square-value).
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1500760
Barcode / EAN-Code	4007123012312
VPE / UP	1



### Signograph 25 Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Leistungsstarkes Graviergerät, 25 Watt, mit gehärtetem Stichel, sowie austauschbarem Hartmetall-Stichel.
- Vibrationsstärke:  
a (peak)~ = 74,02 m/s<sup>2</sup> = 7,545 g (max. Scheitelwert)  
a (rms)~ = 52,34 m/s<sup>2</sup> = 5,336 g (max. Effektivwert).
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### Signograph 25 Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- A powerful engraver with interchangeable hardened stylus and hard metal stylus.
- Vibration strength:  
a (peak)~ = 74,02 m/s<sup>2</sup> = 7,545 g (peak value)  
a (rms)~ = 52,34 m/s<sup>2</sup> = 5,336 g (rms-value/root-mean-square-value).
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1500740
Barcode / EAN-Code	4007123002566
VPE / UP	1

Zubehör / Accessories

Artikelnummer / Product number	1508130	1500530	1500540	1508240	1508250
Barcode / EAN-Code	4007123020485	4007123011964	4007123020492	4007123020508	4007123020515
VPE / UP	1	1	1	1	1
Für / Suitable for	1500760. 1500740	1500760. 1500740	1500760. 1500740	1500760. 1500740	1500760. 1500740





## ALLE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK! ALL THE INFORMATION AT A GLANCE!

Durch die Hinweise auf den Verpackungen unserer LED-Strahler und -Leuchten sind die Vorteile auf einen Blick erkenn- und vergleichbar: **Lichtstrom**, **Wirkungsgrad** und die **Lebensdauer** der LEDs.

Die **Energieeffizienz** der LED-Leuchten und -Strahler wird durch ein Label von **A++** bis **E** klassifiziert.

Zudem zeigen Symbole die Art und Anzahl an LEDs, den Lichtstrom, den Energiebedarf, den Wirkungsgrad, die Dauer bis zum Erreichen der vollen Lichtstärke und den Quecksilbergehalt der Produkte an.

Weitere Grafiken erleichtern den Vergleich zum Stromverbrauch gegenüber anderen Leuchtmitteln und informieren über die Farbtemperatur, also die tatsächliche Lichtfarbe des Produktes.

The information on the packaging of our LED floodlights and lamps shows all the advantages at one glance and in a comparable manner: **Luminous flux**, **efficiency** and the **service life** of the LEDs.

The **energy efficiency** of the LED lamps and floodlights is classified by means of a label from **A++** to **E**.

Apart from that, symbols indicate the type and number of LEDs, the luminous flux, the energy consumption, the efficiency, the duration until the full brightness is achieved and the mercury content of the products.

More graphics simplify the comparison with the power consumption of other lamps and provide information about the colour temperature, i.e. the actual light colour of the product.

**2.500 lm**

Lichtstrom  
Luminous flux  
Flux lumineux  
Lichtstrom

**105 lm/W**

Wirkungsgrad  
Efficiency  
Efficacité  
Rendement

**50.000 h**\*

Lebensdauer  
Lifetime  
Durée de vie  
Levensduur

### LICHTSTROM (lm)

Lichtstrom bezeichnet eine lichttechnische Größe und meint die tatsächliche Lichtleistung der Lichtquelle.

### WIRKUNGSGRAD (lm/W)

Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis von abgegebenem Lichtstrom (lm) und zugeführter Energie (W).

### LEBENSDAUER (h)

Die angegebene Lebensdauer bezieht sich auf das verwendete Leuchtmittel.

### LUMINOUS FLUX (lm)

Luminous flux is a technical term to describe the actual light output of the light source.

### EFFICIENCY (lm/W)

The efficiency describes the ratio of the luminous flux (lm) that is emitted to the energy (W) that is input.

### LIFETIME (h)

The quoted service life refers to the illuminant used.



# Strahler, Leuchtmittel & Solar-Technik


Lighting & Solar Technology



## LED-Strahler mobil

LED Lights mobile


247



## LED-Strahler stationär

LED Lights stationary

258



## Netzunabhängige LED-Strahler

Mains-independent LED floodlights

271



## Halogen-Strahler mobil

Halogen Lights mobile

277



## Halogen-Strahler stationär

Halogen Lights stationary


284



## Oval-, Rundleuchten & Renovierfassung

Oval, round lamps & renovation socket

289



## Stative

Tripods

291



## Infrarot-Bewegungsmelder

PIR Movement Detectors

292



## Zubehör

Accessories

293



# MOBILE LED-STRAHLER

## MOBILE LED FLOODLIGHTS

Die Dynamik in der LED Technik ist ungebrochen. Die Arbeits-Strahler mit der neuesten LED Technik sind noch leistungsfähiger, effizienter und robuster als die letzte Generation.

Egal, ob Sie einen günstigen LED-Arbeitstrahler für den Preiseinstieg, oder den überzeugenden mobilen Allrounder mit Hybrid-Technik suchen - im brennenstuhl® Sortiment werden Sie fündig.

Viel Spaß beim stöbern.



The dynamics in the LED technology are still unbroken. The work floodlights with the latest LED technology are even more powerful, more efficient and robust than the last generation.

No matter whether you are looking for a favourably priced LED work floodlight for an entry-level price or the impressive mobile all-rounder with hybrid technology - the brennenstuhl® range offers the suitable solution for everyone.

Enjoy browsing.





## Mobiler LED Strahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Mobile LED Light JARO

For indoor and outdoor use, IP 65.

- LED Light with extra bright Everlight SMD LEDs.
- Solid and modern aluminium casing.
- Stable steel tube frame with plastic corner protectors and ergonomically formed plastic carrier handle.
- Steplessly pivotable light which can be locked with one hand by means of a quick-release fastener.
- With safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Artikelnummer / Product number	1171250133	1171250233	1171250333	1171250533	1171250833
Barcode / EAN-Code	4007123655991	4007123656011	4007123656042	4007123656097	4007123656141
VPE / UP	1	1	1	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	900 lm	1870 lm	2930 lm	4770 lm	7200 lm
Leistung / Power	10 W	20 W	30 W	50 W	80 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Wirkungsgrad / Efficacy	91 lm/W	95 lm/W	95 lm/W	98 lm/W	91 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+	A+	A+	A+	A+
Nenn Eingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	3 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Schutzklasse / Protection class	I	I	I	I	I
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow	schwarz, gelb / black, Yellow	schwarz, gelb / black, Yellow	schwarz, gelb / black, Yellow	schwarz, gelb / black, Yellow







## Mobiler LED Strahler DINORA

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1170610 oder 1170310.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.





## Mobile LED Light DINORA

For indoor and outdoor use, IP 65.

- Pleasant, glare-free working light and special light scattering for extensive illumination.
- Perfect for tradesmen and advanced DIY workers.
- Light and still very robust.
- Low heat generation, no danger of injury.
- SMD LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- Fracture- and impact-proof plastic housing with rubber edge protection.
- Adjustable folding stand, also suitable for mounting on tripod 1170610 or 1170310.
- Easily portable with carrying handle.
- With illuminated ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Artikelnummer / Product number	1171570	1171580
Barcode / EAN-Code	4007123652792	4007123652808
VPE / UP	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2500 lm	5000 lm
Leistung / Power	24 W	47 W
Farbtemperatur / Colour temperature	5800 K	5800 K
Wirkungsgrad / Efficacy	105 lm/W	107 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A++	A++
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Kabellänge / Cable length	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 2X1,0	H07RN-F 2X1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP65	IP65
Schutzklasse / Protection class	II	II
Farbe / Colour	schwarz, grau / black, grey	schwarz, grau / black, grey





NEU  
NEW

## Mobiler Hybrid LED Strahler DARGO

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich.
- LED Strahler verfügt über 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % - ermöglicht eine noch längere Leuchtdauer im Akkubetrieb.
- Li-Ion Akku mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Solides Gehäuse für hohe Schlagfestigkeit, gummiert für beste Griffbarkeit.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1170610 oder 1170310.
- Inklusive Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz und abnehmbaren 5 m RN-Kabel.
- Im Sichtkarton verpackt.

## Mobile Hybrid LED floodlight DARGO

Ideal for indoors and outdoors, IP 65.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Hybrid technology: Battery and mains operation possible.
- LED floodlight has 3 switching levels: 100 %, 50 % and 10 % - allows for an even longer lighting duration in battery operation.
- Integrated lithium-ion battery with power bank function and charging indicator.
- Steplessly pivotable light which can be locked with one hand by means of a quick-release fastener.
- Solid housing for high shock resistance, rubberised for optimum grip.
- Adjustable folding stand, also suitable for mounting on tripod 1170610 or 1170310.
- Including power supply unit 100 - 240 V AC, 50/60 Hz and removable 5 m RN cable.
- Packaged in a window carton.



Artikelnummer / Product number	1171670	1171680
Barcode / EAN-Code	4007123654741	4007123654734
VPE / UP	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	3000 lm	4900 lm
Leistung / Power	30 W	50 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.	1 Stck / Pcs.
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	7,4 V	7,4 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	4,4 Ah	6,6 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	10 h	15 h
Ladedauer ca. / Charging time about	3 h	3 h
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Kabellänge / Cable length	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RN-F 2X1,0	H05RN-F 2X1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07	IK07
Schutzklasse / Protection class	III	III
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black

3000  
LUMEN4900  
LUMEN

### Zubehör / Accessories

Artikelnummer / Product number	1172640010	1172640011
Barcode / EAN-Code	4007123658275	4007123658077
VPE / UP	1	1
Für / Suitable for	1171670, 1171680	1171670, 1171680
Bezeichnung / Designation	Gerüsthalterung / Scaffolding holder	Magnethalterung / Magnetic holder
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black



NEU  
NEW

## Mobiler Akku LED Strahler JARO

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Integrierter Li-Ion Akku.
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer.
- Inklusive Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Mobile Rechargeable LED Light JARO

Ideal for indoors and outdoors, IP 54.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Equipped with integrated overcharge and total discharge protection and battery charging indicator.
- With integrated Li-Ion-battery.
- 3 switching stages: 100 %, 50 % and 10 % light for extended lighting duration.
- Includes power supply 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
- Solid and modern aluminium casing.
- Steplessly pivotable light which can be locked with one hand by means of a quick-release fastener.
- Stable steel tube frame with plastic corner protectors and ergonomically formed plastic carrier handle.
- With safety glass.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1171250135	1171250235	1171250335
Barcode / EAN-Code	4007123656486	4007123656493	4007123656509
VPE / UP	1	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	1000 lm	2000 lm	3000 lm
Leistung / Power	10 W	20 W	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	6500 K	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.	1 Stck / Pcs.	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack		
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion		
Spannung / Voltage	7,4 V	7,4 V	11,1 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	2,2 Ah	4,4 Ah	4,4 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	14 h	14 h	14 h
Ladedauer ca. / Charging time about	3,5 h	4,5 h	4,5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54		
Schutzklasse / Protection class	III		
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow		

1000  
LUMEN2000  
LUMEN3000  
LUMEN



## Mobiler Akku LED Strahler BLUMO 2000 A mit Bluetooth® Lautsprecher

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Integrierte Bluetooth Lautsprecher 2x 3 W mit sehr guter Soundqualität.
- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Austauschbarer Li-Ion Akku mit Akku-Lade- und Zustandsanzeige.
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Inklusive Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) und 12 V KFZ-Ladekabel.
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Gummiecken.
- Mit ausklappbarem verstellbarem Haltebügel zum Ausstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



## Mobile Rechargeable LED Floodlight BLUMO 2000 A with Bluetooth® speaker

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Integrated Bluetooth speaker 2x 3 W with exceptional sound quality.
- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Exchangeable Li-ion battery with battery charge and status indicator.
- 3 switching stages: 100 %, 50 % and 10 % light for extended lighting duration.
- Powerbank function: USB charging port 2 A for devices with USB charging cables such as smart phones, tablets, etc.
- Includes power supply (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) and 12 V car charging cable.
- High-quality plastic housing with rubber edge protection.
- With adjustable mounting bracket for positioning or mounting on brennenstuhl® tripods.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1171620
Barcode / EAN-Code	4007123651870
VPE / UP	1
Gesamlichtstrom / Total luminous flux	2100 lm
Leistung / Power	20 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1172640006
Barcode / EAN-Code	4007123654659
VPE / UP	1
Bezeichnung / Designation	Li-Ion Akku / Rechargeable battery

Spannung / Voltage	7.4 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	4.4 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	15 h
Ladedauer ca. / Charging time about	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow

Kapazität / Capacity	4.4 Ah
Spannung / Voltage	7.4 V



## STRAHLENDES LICHT UND SATTER SOUND

MIT DEM BLUETOOTH LAUTSPRECHER BRINGT BLUMO MUSIK AUF DIE BAUSTELLE MIT IHRE LIEBLINGSMUSIK VOM SMARTPHONE.

## BRIGHT LIGHT AND RICH SOUND

WITH THE BLUETOOTH SPEAKER BLUMO BRINGS MUSIC TO THE BUILDING SITE. YOUR FAVOURITE MUSIC FROM YOUR SMARTPHONE.





## Akku LED Arbeitsstrahler ML CA 120 M

Flexibel einsetzbarer Akku Arbeitsstrahler für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Integrierter Li-Ion Akku 7,4 V/4,4 Ah, Ladedauer abhängig vom verwendeten Netzteil ca. 5 Stunden bei max. Ladestrom 2 A.
- 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer).
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones.
- Aufladung über Micro-USB-Anschluß (5 V, 2 A), USB Ladekabel inklusive.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Mit Ein/Aus Schalter.

## Rechargeable LED Spot ML CA 120 M

Rechargeable work lamp for use indoors and outdoors, IP 54.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Equipped with integrated overcharge and total discharge protection and battery charging indicator.
- Integrated rechargeable battery Li-Ion 7.4 V/4.4 Ah, charging time depends on power supply unit, approx. 5 hours, at max. charging current 2 A.
- 2 regulating notches: 100 % and 50 % light (safe energy).
- Powerbank function: USB charging port for devices with USB charging cables such as smart phones.
- Charging via micro USB connection (5 V, 2 A), USB cable included.
- Casing made of die-cast aluminum, edge protection made of high-quality plastic.
- Impact-resistant and drop-proof up to 3 m.
- Stable, multi-stage, folding frame.
- With a robust matching bag for safe transport.
- With ON/OFF switch.



Artikelnummer / Product number	1172870
Barcode / EAN-Code	4007123652822
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2000 lm
Leistung / Power	20 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion

Spannung / Voltage	7,4 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	4,4 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	6 h
Ladedauer ca. / Charging time about	5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black

### Zubehör / Accessories

Artikelnummer / Product number	1172640002	1172640005
Barcode / EAN-Code	4007123653201	4007123654192
VPE / UP	1	1
Für / Suitable for	1172870	1172870
Bezeichnung / Designation	Magnethalterung / Magnetic holder	USB Lade-Netzteil / USB charging adapter
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black





## Akku LED Arbeitsstrahler ML CA 110 M

Flexibel einsetzbarer Akku Arbeitsstrahler für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/4,4 Ah, Ladedauer abhängig vom verwendeten Netzteil ca. 4,75 Stunden bei max Ladestrom 1 A.
- 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer).
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones.
- Aufladung über Micro-USB-Anschluß (5 V, 1 A), USB Ladekabel inklusive.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 2 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Mit Ein/Aus Schalter.

## Rechargeable LED Spot ML CA 110 M

Rechargeable work lamp for use indoors and outdoors, IP 54.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Equipped with integrated overcharge and total discharge protection and battery charging indicator.
- Integrated rechargeable battery Li-Ion 3.7 V/4.4 Ah, charging time depends on power supply unit, approx. 4.75 hours, at max. charging current 1 A.
- 2 regulating notches: 100 % and 50 % light (safe energy).
- Powerbank function: USB charging port for devices with USB charging cables such as smart phones.
- Charging via micro USB connection (5 V, 1 A), USB cable included.
- Casing made of die-cast aluminum, edge protection made of high-quality plastic.
- Impact-resistant and drop-proof up to 2 m.
- Stable, multi-stage, folding frame.
- With a robust matching bag for safe transport.
- With ON/OFF switch.



Artikelnummer / Product number	1173080
Barcode / EAN-Code	4007123646869
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	1000 lm
Leistung / Power	10 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion

Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	4,4 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	3 h
Ladedauer ca. / Charging time about	4,75 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black

### Zubehör / Accessories

Artikelnummer / Product number	1172640002	1175700
Barcode / EAN-Code	4007123653201	4007123647477
VPE / UP	1	1
Für / Suitable for	1173080	1173080
Bezeichnung / Designation	Magnethalterung / Magnetic holder	USB Lade-Netzteil / USB charging adapter
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black





## Mobile Akku LED-Leuchte flexible ML CA 130 F

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

Flexibel einsetzbare 30 W Akku-Leuchte mit Magnethalterung.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Austauschbarer Li-Ion Akku, Ladezeit ca. 4,5 Stunden.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer).
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Inklusive High Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Output 2 A) für kürzere Ladezeit und 12 V KFZ-Ladekabel.
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Leuchte kann gestellt, aufgehängt oder mit vier starken, integrierten Magneten auf Metalloberflächen befestigt werden.
- Strahler zusätzlich im Gestell schwenkbar.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



## Mobile Rechargeable Battery LED Lamp Flexible ML CA 130 F

For indoor and outdoor use, IP 54.

Flexible use 30 W rechargeable lamp with integrated magnet.

- Bright light, all the time, even in areas without an electrical connection.
- Replaceable high-quality lithium-ion battery, charging time approx. 4.5 hrs.
- Equipped with integrated overcharge and total discharge protection and battery charging indicator.
- 2 regulating notches: 100 % and 50 % light (safe energy).
- Powerbank function: USB charging port 2 A for devices with USB charging cables such as smart phones, tablets, etc.
- High power adapter (100 - 240V AC, 50/60 Hz, output 2 A) for a shorter charging time and 12 V car adapter cable included.
- Casing made of high-quality plastic.
- Stable, multi-stage, folding frame. The lamp can be standing, hung up, or mounted on metal surfaces with four strong, integrated magnets.
- Emitter can also be swivelled in the frame.
- With ON/OFF switch.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1171430
Barcode / EAN-Code	4007123635733
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2600 lm
Leistung / Power	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	7,4 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	10,4 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	5 h
Ladedauer ca. / Charging time about	4,5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	gelb, schwarz / Yellow, black

### Zubehör / Accessories

Artikelnummer / Product number	1171430050
Barcode / EAN-Code	4007123635825
VPE / UP	1
Für / Suitable for	1171430
Bezeichnung / Designation	Li-Ion Akku / Spare Li-Ion battery

Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Kapazität / Capacity	10.4 Ah
Spannung / Voltage	7.4 V



NEU  
NEW

## Stativ LED Strahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm).
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmutter.
- Mit kräftiger Kabelhalterung.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Tripod LED Light JARO

For indoor and outdoor use, IP 65.

- LED Light with extra bright Everlight SMD LEDs.
- Spotlight mechanism can be swilled and locked.
- Solid and modern aluminium casing.
- With safety glass.
- Telescope tripod made of stable, powder coated steel piping.
- Height-adjustable up to max. 180 cm (tripod height 75 to 161 cm).
- Handy and reliable tube clamping nuts.
- With sturdy cable holder.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Artikelnummer / Product number	1171250234	1171250334	1171250534
Barcode / EAN-Code	4007123656202	4007123656219	4007123656240
VPE / UP	1	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	1870 lm	2930 lm	4770 lm
Leistung / Power	20 W	30 W	50 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	6500 K	6500 K
Wirkungsgrad / Efficacy	95 lm/W	95 lm/W	98 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+	A+	A+
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V	230 V
Kabellänge / Cable length	3 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP65	IP65	IP65
Schutzklasse / Protection class	I	I	I
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow	schwarz, gelb / black, Yellow	schwarz, gelb / black, Yellow

1870  
LUMEN2930  
LUMEN4770  
LUMEN

NEU  
NEW

## Doppel Stativ LED Strahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Höhenverstellbar bis max. 180 cm (Stativhöhe 75 bis 161 cm).
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Mit kräftiger Kabelhalterung.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Tripod LED Double-Light JARO

For indoor and outdoor use, IP 65.

- LED Light with extra bright Everlight SMD LEDs.
- Spotlight mechanism can be swivled and locked.
- Solid and modern aluminium casing.
- With safety glass.
- Telescope tripod made of stable, powder coated steel piping.
- Height-adjustable up to max. 180 cm (tripod height 75 to 161 cm).
- Handy and reliable tube clamping nuts.
- With sturdy cable holder.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Artikelnummer / Product number

1171250434

Barcode / EAN-Code

4007123657681

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

3740 lm

Leistung / Power

40 W

Farbtemperatur / Colour temperature

6500 K

Wirkungsgrad / Efficacy

95 lm/W

Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

A+

Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage

230 V

Kabellänge / Cable length

2,5 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H07RN-F 3G1,0

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP65

Schutzklasse / Protection class

I

Farbe / Colour

schwarz, gelb / black, Yellow







## STATIONÄRE LED-STRAHLER

### STATIONARY LED FLOODLIGHTS

Auch die LED Strahler für die Wandmontage haben sich weiterentwickelt. Schlanke Formen gehören ja bereits zum Standard.

Die neuen Modelle bringen aber vom Design, über die Leistungsklassen, bis hin zur Effizienz noch viel mehr mit.

Wählen Sie zwischen dem kleinen, schicken Sensor-Strahler für rund ums Haus bis hin zum leistungsfähigen Fluter für die Objektbeleuchtung.

Sie haben die Wahl.



The LED floodlights for wall assembly have also been developed further. Slim forms are already a standard.

The new models, however, offer much more; from the design to the performance classes and efficiency.

Choose between the small, stylish sensor floodlight for indoors and the powerful floodlight for the object illumination.

It's your choice.



## LED Strahler AL

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- LED Strahler mit superhellen OSRAM SMD-LEDs.
- Warme, stimmungsvolle Lichtfarbe.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED spotlights AL

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- LED Light with extra bright OSRAM SMD LEDs.
- Warmth, ambient light colour.
- User-friendly assembly thanks to external, water-tight connection terminal.
- Solid and modern aluminium casing.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Artikelnummer / Product number	1178010	1178020	1178030
Barcode / EAN-Code	4007123645763	4007123645770	4007123645787
VPE / UP	1	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	1060 lm	2080 lm	3050 lm
Leistung / Power	10 W	20 W	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature	3000 K	3000 K	3000 K
Wirkungsgrad / Efficacy	107 lm/W	103 lm/W	105 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+	A+	A+
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Schutzklasse / Protection class	I	I	I
Farbe / Colour	grau / grey	grau / grey	grau / grey






## LED Strahler AL mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- LED Strahler mit superhellen OSRAM SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Wärme, stimmungsvolle Lichtfarbe.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED spotlights AL with PIR sensor

For installation indoors and outdoors, IP 44.



- LED Light with extra bright OSRAM SMD LEDs.
- Ideal for automatic illumination of entry areas, driveways, carports and for deterring break-in and theft.
- Warmth, ambient light colour.
- PIR sensor horizontally and vertically pivoting.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- User-friendly assembly thanks to external, water-tight connection terminal.
- Solid and modern aluminium casing.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Artikelnummer / Product number	1178010010	1178020010	1178030010
Barcode / EAN-Code	4007123653577	4007123653584	4007123653591
VPE / UP	1	1	1
Gesamtlchtstrom / Total luminous flux	1060 lm	2080 lm	3050 lm
Leistung / Power	10 W	20 W	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature	3000 K	3000 K	3000 K
Wirkungsgrad / Efficacy	106 lm/W	103 lm/W	105 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+	A+	A+
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Schutzklasse / Protection class	I	I	I
Farbe / Colour	grau / grey	grau / grey	grau / grey

1060  
LUMEN

2080  
LUMEN

3050  
LUMEN



**NEU  
NEW**

## LED Strahler JARO

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Anschlussklemme (10 - 50 W) oder Anschlußbox (80 - 100 W).
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Light JARO

For interior and exterior wall mounting, IP 65.

- LED Light with extra bright Everlight SMD LEDs.
- User-friendly mounting with external waterproof connection terminal (10 - 50 W) or connection box (80 - 100 W).
- With safety glass.
- Solid and modern aluminium casing.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Artikelnummer / Product number	1171250131	1171250231	1171250331	1171250531	1171250831	1171250031
Barcode / EAN-Code	4007123656257	4007123656288	4007123656301	4007123656332	4007123656363	4007123656387
VPE / UP	1	1	1	1	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	900 lm	1870 lm	2930 lm	4770 lm	7200 lm	8850 lm
Leistung / Power	10 W	20 W	30 W	50 W	80 W	100 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Wirkungsgrad / Efficacy	91 lm/W	95 lm/W	95 lm/W	98 lm/W	91 lm/W	92 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Schutzklasse / Protection class	I	I	I	I	I	I
Farbe / Colour	silber / silver	silber / silver	silber / silver	silber / silver	silber / silver	silber / silver

**900  
LUMEN**

**1870  
LUMEN**

**2930  
LUMEN**

**4770  
LUMEN**

**7200  
LUMEN**

**8850  
LUMEN**



NEU  
NEW

## LED Strahler JARO mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 120°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Light JARO with PIR sensor

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- LED Light with extra bright Everlight SMD LEDs.
- Ideal for automatic illumination of entry areas, driveways, carports and for deterring break-in and theft.
- PIR sensor horizontally and vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 120°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 5 min.
- On time and twilight sensor adjustable.
- User-friendly assembly thanks to external, water-tight connection terminal.
- With safety glass.
- Solid and modern aluminium casing.
- Adjustable mounting bracket for mounting.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Artikelnummer / Product number	1171250132	1171250232	1171250332	1171250532
Barcode / EAN-Code	4007123656271	4007123656295	4007123656325	4007123656356
VPE / UP	1	1	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	900 lm	1870 lm	2930 lm	4770 lm
Leistung / Power	10 W	20 W	30 W	50 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Wirkungsgrad / Efficacy	91 lm/W	94 lm/W	94 lm/W	96 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+	A+	A+	A+
Nenn Eingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
Schutzklasse / Protection class	I	I	I	I
Farbe / Colour	silber / silver	silber / silver	silber / silver	silber / silver

900  
LUMEN1870  
LUMEN2930  
LUMEN4770  
LUMEN



## Sensor LED-Strahler Premium City SH 8005 PIR mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

Mit 80x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs und Infrarot-Bewegungsmelder.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler vertikal schwenk- und arretierbar.
- 80 Hochleistungs-LEDs von LG.
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Dauerlicht-Funktion aktivierbar, sofern Wandlichtschalter vorhanden.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Sensor LED Spot Premium City SH 8005 PIR with PIR sensor

For interior and exterior wall mounting, IP 44.

With 80x 0,5 Watt high power LEDs and PIR sensor.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- Light can be swiveled vertically and locked.
- 80 bright LG high performance LEDs.
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Continuous light function can be activated if a wall light switch is available.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1179290311	1179290321
Barcode / EAN-Code	4007123632985	4007123632978
VPE / UP	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	3700 lm	3700 lm
Leistung / Power	40 W	40 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6000 K	6000 K
Wirkungsgrad / Efficacy	93 lm/W	93 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+	A+
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Schutzklasse / Protection class	I	I
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	weiß / white





## Sensor LED-Strahler Duo Premium City SV5405 PIR mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

Mit 54x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs und Infrarot-Bewegungsmelder.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 54 Hochleistungs-LEDs mit gebündeltem Lichtstrahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Beide Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Sensor LED Spotlight Duo Premium City SV5405 PIR with PIR sensor

For interior and exterior wall mounting, IP 44.

With 54x 0,5 Watt high power LEDs and motion detector.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 54 powerfull LEDs with bunched ray of light.
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Both spotlights horizontal and vertical adjustable.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1179650
Barcode / EAN-Code	4007123617159
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2160 lm
Leistung / Power	31 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6400 K
Wirkungsgrad / Efficacy	70 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite





## Sensor LED-Flächenleuchte Duo Premium City LV5405 PIR mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

Mit 54x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs und Infrarot-Bewegungsmelder.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 54 Hochleistungs-LEDs mit gefrosteter Streuscheibe für großflächige Ausleuchtung.
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Beide Leuchten schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Sensor LED Zone Lighting Duo Premium City LV5405 PIR with PIR sensor

For interior and exterior wall mounting, IP 44.

With 54x 0,5 Watt high power LEDs and motion detector.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 54 powerful LEDs with frosted glass and wider illumination.
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Both lights horizontal and vertical adjustable.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

Design geschützt. / Patent angemeldet. / Design protected. / Patent pending.



Artikelnummer / Product number	1179660
Barcode / EAN-Code	4007123617173
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2160 lm
Leistung / Power	31 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6400 K
Wirkungsgrad / Efficacy	70 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite





## LED-Strahler Duo Premium City SV5405

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.  
Mit 54x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 54 Hochleistungs-LEDs mit gebündeltem Lichtstrahl.
- Beide Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Spotlight Duo Premium City SV5405

For interior and exterior wall mounting, IP 44. With 54x 0,5 Watt high power LEDs.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 54 powerfull LEDs with bunched ray of light.
- Both spotlights horizontal and vertical adjustable.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1179670
Barcode / EAN-Code	4007123617197
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2160 lm
Leistung / Power	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6400 K
Wirkungsgrad / Efficacy	72 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A
Nenn Eingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



## LED-Flächenleuchte Duo Premium City LV5405

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.  
Mit 54x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 54 Hochleistungs-LEDs mit gefrosteter Streuscheibe für großflächige Ausleuchtung.
- Beide Leuchten schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Zone Lighting Duo Premium City LV5405

For interior and exterior wall mounting, IP 44. With 54x 0,5 Watt high power LEDs.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 54 powerfull LEDs with frosted glass and wider illumination.
- Both lights horizontal and vertical adjustable.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1179680
Barcode / EAN-Code	4007123617210
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2160 lm
Leistung / Power	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6400 K
Wirkungsgrad / Efficacy	72 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



## Sensor LED-Strahler Premium City SH2705 PIR mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

Mit 27x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs und Infrarot-Bewegungsmelder.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 27 Hochleistungs-LEDs mit gebündeltem Lichtstrahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Sensor LED Spotlight Premium City SH2705 PIR with PIR sensor

For interior and exterior wall mounting, IP 44.

With 27x 0,5 Watt high power LEDs and motion detector.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 27 powerful LEDs with bunched ray of light.
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Spotlight can be rotated and locked.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1179610
Barcode / EAN-Code	4007123617074
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	1080 lm
Leistung / Power	18 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6400 K
Wirkungsgrad / Efficacy	60 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



### Sensor LED-Flächenleuchte Premium City LH2705 PIR mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

Mit 27x 0,5 Watt Hochleistungs-LEDs und Infrarot-Bewegungsmelder.

- Bedienerfreundliche Montage durch an die Halterung angebrachten Netzanschluss. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- 27 Hochleistungs-LEDs mit gefrosteter Streuscheibe für großflächige Ausleuchtung.
- Infrarot-Bewegungsmelder vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Leuchte schwenk-, dreh- und arretierbar.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

### Sensor LED Zone Lighting Premium City LH2705 PIR with PIR sensor

For interior and exterior wall mounting, IP 44.

With 27x 0,5 Watt high power LEDs and motion detector.

- Easy to mount thanks to the power connection provided on the mounting bracket. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Solid and modern aluminium casing.
- 27 powerful LEDs with frosted glass for wide illumination.
- PIR sensor vertically pivoting.
- Range of detection: up to 10 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Light can be rotated and locked.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.

Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1179620
Barcode / EAN-Code	4007123617098
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	1080 lm
Leistung / Power	18 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6400 K
Wirkungsgrad / Efficacy	60 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite





## LED-Ovalleuchte

Ideal für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.

- Kompakte LED Ovalleuchte aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## LED Oval Lamp

Ideal for the garage, cellar, workshop and outdoors.

- Compact LED oval lamp made of plastic with a translucent cover.
- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- LEDs have a very long lifespan, are shock-proof and maintenance-free.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.



Artikelnummer / Product number	1270790
Barcode / EAN-Code	4007123641697
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	800 lm
Leistung / Power	10 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6400 K
Wirkungsgrad / Efficacy	80 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	II
Farbe / Colour	grau / grey





# NETZUNABHÄNGIGE STRAHLER

## BATTERY-POWERED LED FLOODLIGHTS




### SOLAR LED STRAHLER

Die Licht-Lösung ohne Netz. Die Kraft der Sonne speichern und bei Dunkelheit für Beleuchtung nutzen. Clever.

### SOLAR LED FLOODLIGHTS

The light solution without mains. Saving the power of the sun and using it for illumination when it's dark. Clever.



### BATTERIE LED STRAHLER

Sensor gesteuertes Licht für Stellen ohne Stromanschluss. Endlich Licht wo es bisher finster war.

### BATTERY-POWERED LED FLOODLIGHTS

Sensor-controlled light for places without power connection. Finally there is light where it was dark before.



NEU  
NEW

## Batterie LED Strahler LUFOS 200 mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Innen- und Außenanwendung.

- LED Strahler äußerst flexibel durch Batteriebetrieb und ganz ohne Kabel.
- Universelle Anwendungen im Innen- und Außenbereich, z. B. für Kelleraufgänge, Treppenhäuser, Garagen, Carports, Schuppen oder Außentreppen.
- 4 superhelle LG SMD-LEDs.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel (horizontal) und max. 10 m Reichweite.
- Einschaltdauer bis 30 Sekunden einstellbar.
- Leuchtdauer mit einem Batteriesatz ca. 800 Tage bei 6 Schaltungen täglich.
- Leuchtenkopf neig- und schwenkbar.
- Einfache Montage.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Battery LED Light LUFOS 200 With infrared motion detector

For interior and exterior use.

- LED lights can be used flexibly - without cable - due to battery operation.
- Universal use indoors and outdoors, e.g. for stairs indoors and outdoors, garages, carports or sheds.
- 4 super bright LG SMD-LEDs.
- PIR sensor with max 180° angle of reach (horizontal) and max. of 10 m of surrounding.
- Switch-on duration can be set up to 30 seconds.
- Service life with one set of batteries about 800 days with 6 switch-ons daily.
- Light head can be tilted and swivelled.
- Easy to install.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1178900
Barcode / EAN-Code	4007123656936
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	210 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	5000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Baby C LR14
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Leuchtdauer max. / Light duration max.	800 d
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite





## Solar LED-Strahler SOL 800 mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben - ideal für Carports, Vordächer, Gärten.
- 8 superhelle LG SMD- LEDs für gute, großflächige Ausleuchtung.
- Solarmodul unabhängig von dem Strahler auf der Sonnenseite montierbar (inkl. 4,75 m Verbindungskabel).
- Bedienerfreundliche Montage. Leuchte- bzw. Strahlerkopf wird nach der Montage einfach auf die Halterung gesteckt.
- Strahler horizontal und vertikal schwenkbar.
- Schwenkbarer Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 12 m Reichweite.
- Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute.
- Inklusive Li-Ion Akku 3,7 V/3,6 Ah mit eingebautem Überladungs- und Tiefentladungsschutz.
- Leuchtdauer bei voll geladenem Akku ca. 3 Stunden.
- Lademöglichkeit für Schnellladung über Netzteil (nicht enthalten).
- Solarmodul: 200 x 160 mm - Solarleistung 2 Wp.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Solar LED Light SOL 800 with PIR sensor

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Can operate independent from the mains - ideal for carports, porches, gardens.
- 8 very bright LG-SMD LEDs for illumination of large areas.
- Solar panel can be mounted independent from the spot on the sunny side (incl. 4,75 m cable).
- Easy to mount. Simply insert the light or spotlight into the bracket after mounting.
- Spotlight horizontal and vertical adjustable.
- Pivoting PIR sensor with max. 180° detection angle and max. range 12 m.
- Switch-on time adjustable to a max. of approx. 1 minute.
- Includes rechargeable Li-ion battery, 3,7 V/3,6 Ah with built-in overcharge and deep discharge protection.
- Operating time of approx. 3 hours with fully loaded rechargeable battery.
- Quick-charge option when charging with power supply (not included).
- Solarmodul: 200 x 160 mm - Solar power 2 Wp.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1170950010	1170850010
Barcode / EAN-Code	4007123646425	4007123646418
VPE / UP	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	400 lm	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6000 K	6000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	3,6 Ah	3,6 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	3 h	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Schutzklasse / Protection class	III	III
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white





### Solar LED-Strahler SOL 80 ALU mit Infrarot-Bewegungsmelder

Im edlen Alu-Gehäuse.  
Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Solar LED-Strahler sind einsetzbar unabhängig vom Stromnetz durch Betrieb mit umweltbewusstem selbst erzeugtem Solarstrom.
- Solar LED-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul.
- Strahler und Solarmodul im kompakten und formschönen Aluminium-Gehäuse.
- 8 Hochleistungs-LEDs für gute, großflächige Ausleuchtung.
- Solar LED-Außenleuchte horizontal und vertikal schwenkbar.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 130° Erfassungswinkel und max. 10 m Reichweite.
- Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute.
- Ansprechelligkeit über Dämmerungsschalter regelbar.
- Sensibilität einstellbar.
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz für einen kontinuierlichen Ladeprozess der Akkus.
- Leuchtdauer bei voll geladenen Akkus ca. 110 Minuten.
- Akkukapazität: 2.200 mAh.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### Solar LED Spot SOL 80 ALU with PIR sensor

In a stylish aluminium casing.  
For outdoor use, IP 44.

- Solar LED spotlights can be used independently of the power grid because they generate their own environmentally friendly solar electricity.
- Solar LED light with PIR sensor and separate solar module
- Spotlight and solar module in a compact, well-designed aluminium casing.
- 8 high performance LEDs for illumination of large areas.
- Pivoting solar lamp.
- PIR sensor with max. 130° detection angle and max. range 10 m.
- Switch-on time adjustable to a max. of approx. 1 minute.
- Response intensity adjustable by a twilight switch.
- Sensitivity adjustable.
- 3 rechargeable and exchangeable NiMH Mignon AA batteries included.
- With integrated overcharge and total discharge protection to ensure continuous charging of the batteries.
- Light ON time is approx. 110 minutes with fully charged batteries.
- Battery capacity: 2,200 mAh.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1170840
Barcode / EAN-Code	4007123602209
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	350 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Spannung / Voltage	1,2 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	2,2 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	2 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	silber / silver



## Solar LED-Wandleuchte SOL 04 plus mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompakte Solar LED-Wandleuchte mit integriertem Solarmodul und Infrarot-Bewegungsmelder.
- 2 superhelle LEDs für gutes Orientierungslicht.
- Erfassungswinkel ca. 100°, Reichweite max. 7 m.
- Wandleuchte schaltet sich beim Betreten des Erfassungsbereichs automatisch für ca. 1 Minute ein.
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben.
- Mit Dämmerungssensor.
- Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig.
- Leuchtdauer der Solar-LED-Wandleuchte bei voll geladenem Akku ca. 80 - 90 Minuten.
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Solar LED Wall Lamp SOL 04 Plus with PIR sensor

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Compact solar lamp with integrated solar module and PIR sensor.
- 2 super-bright LEDs, good light for orientation.
- Detection angle approx. 100°, max. range 7 m.
- Light switches itself on automatically for approx. 1 minute when the detection area is breached.
- Can operate independent of the mains.
- With twilight sensor.
- All in a housing, no connection by a cable necessary.
- Operating time of approx. 80 - 90 minutes with fully loaded rechargeable battery.
- 3 rechargeable and exchangeable NiMH Mignon AA batteries included.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1170970	1170870
Barcode / EAN-Code	4007123611812	4007123611799
VPE / UP	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	85 lm	85 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Spannung / Voltage	1,2 V	1,2 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	0,6 Ah	0,6 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	1,5 h	1,5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Schutzklasse / Protection class	III	III
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white



## Solar LED-Wand- und Pfostenleuchte SOL WL 02007

Für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- Solar LED-Wandleuchte im kompakten und formschönen Edelstahl-Gehäuse.
- Mit einer LED die bei Dämmerung einschaltet, bei Bewegungserkennung wird eine weitere LED zugeschaltet.
- Einfache Montage.
- Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig.
- Mit LiFePO4 3,2 V Akku.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Solar LED Wall Light SOL WL 02007

Practical and suitable for outside use.

- Solar LED external light with compact und shapely stainless steel casing.
- Features one standby LED that switches on at dusk; a second high-performance LED is switched on when motion is detected.
- Easy to install.
- All in a housing, no connection by a cable necessary.
- With LiFePO4 3.2 V rechargeable battery.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1170780
Barcode / EAN-Code	4007123619696
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	30 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	7000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	14500
Batterie Technologie / Battery technology	LiFePo4
Spannung / Voltage	3,2 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	0,4 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	8 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	silber / silver



# HALOGENSTRAHLER

## HALOGEN SPOTLIGHTS

### BEWÄHRTE LEISTUNGSTRÄGER

Die brennenstuhl® Halogenstrahler sind echte Arbeiter. Auf den Punkt genau sind sie zu 100 % da und leuchten den gewünschten Bereich mit bewährter Leistung gekonnt aus.

Als Preiseinstieg und mit bekannt hoher Leuchtkraft dürfen sie im Sortiment nicht fehlen.



### MAXIMUM LIGHT OUTPUT, MAXIMUM DURABILITY

brennenstuhl® halogen spotlights are real hard workers. They are ‚spot-on‘ 100 % of the time, providing light where you need it with proven efficiency. With their entry level price and famously high luminous power they are an absolute must-have.





## Halogenstrahler H 1000

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 54.

- Lichtstarker Halogenstrahler, auch für den gewerblichen Einsatz bestens geeignet.
- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Sehr stabiles, standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Floodlight H 1000

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 54.

- Extreme bright light. Perfect for commercial use.
- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- With chrome-plated, protective grill.
- With safety glass.
- Solid, powder-coated shock-resistant stand.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number	1171150
Barcode / EAN-Code	4007123594580
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	18000 lm
Leistung / Power	1000 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	18 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Kabellänge / Cable length	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	schwarz / black
Fassung / Fittings	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1170130
Barcode / EAN-Code	4007123006861
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1171150
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	1000 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	18000 lm

Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	18 lm/W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	1000 h
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	1000 kWh



## Halogenstrahler Brobusta® HIF 500

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- Qualität für höchste Ansprüche. Bestens geeignet für den gewerblichen Einsatz.
- Lichtstark, sicher, sehr gut zu handhaben.
- Mit stabilem Schutzgitter gegen gefährliche Berührung und Schutz gegen Glasbruch.
- Großes Gehäuse für bessere Wärmeableitung, dadurch entscheidend längere Lebensdauer des Leuchtmittels.
- Sehr stabiles, standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet.
- Mit speziellem Tragegriff, fest mit dem Strahler verbunden, der Griff kann nicht angestrahlt und dadurch aufgeheizt werden.
- Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug möglich.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light Brobusta® HIF 500

For constant use outdoors, IP 54.

- Guaranteed top quality, for universal outdoor use and on sites.
- Bright, safe and easy to handle.
- With a stable protective lattice and a heat-resistant safety glass.
- Large housing for better heat dissipation, leading to an increase in the life of the bulb.
- Solid, powder-coated shock-resistant stand.
- Light comes with a special carrying handle, which does not come in contact with the light and, as such, does not become hot.
- Bulbs can be changed without using tools.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.


Design geschützt. / Design protected.



Artikelnummer / Product number	1171600
Barcode / EAN-Code	4007123249534
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Leistung / Power	400 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	21 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	schwarz / black
Fassung / Fittings	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1178560400
Barcode / EAN-Code	4007123619573
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1171600
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	400 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	21 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	400 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm





## Halogenstrahler H 500

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Aluminium-Druckgussgehäuse, oberflächenbeschichtet, Farbe Silber.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 500

Ideal for indoors and outdoors, IP 54.


- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- Housing made of aluminium pressure casting.
- Stable, shock-absorbing steel-tube frame with ergonomic carrying handle.
- With chrome-plated, protective grill.
- Protective lens made from strengthened safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number	1171370
Barcode / EAN-Code	4007123249596
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Leistung / Power	400 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	21 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	silber / silver
Fassung / Fittings	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1178560400
Barcode / EAN-Code	4007123619573
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1171370
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	400 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	21 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	400 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm





## Halogenstrahler H 500

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Stabiles, stoßdämpfendes Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 500

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- With robust steel-tube frame and a foam carrying handle.
- With chrome-plated, protective grill.
- With safety glass.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number

1171480

Barcode / EAN-Code

4007123249558

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

8545 lm

Leistung / Power

400 W

Farbtemperatur / Colour temperature

2900 K

Wirkungsgrad / Efficacy

21 lm/W

Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

C

Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage

230 V

Kabellänge / Cable length

1,5 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05RN-F 3G1,0

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Schutzklasse / Protection class

I

Farbe / Colour

schwarz / black

Fassung / Fittings

R7s

Zubehör / Accessories

Artikelnummer / Product number

1178560400

Barcode / EAN-Code

4007123619573

VPE / UP

10

Für / Suitable for

1171480

Bezeichnung / Designation

Halogen Glühlampe / Halogen bulb

Verpackung / Packaging

Im Verkaufskarton /  
In display-packaging

Lampenleistung / Nominal frequency

400 W

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

8545 lm

Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute /  
Lamp efficacy/ light output

21 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature

2900 K

Farbwiedergabeindex /  
Colour rendering index CRI

90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)

Fassung / Fittings

R7s

Lampenlebensdauer / Life time of light

2000 h

Quecksilbergehalt / Mercury content

0 mg

Energieeffizienzklasse /  
Energy efficiency class


C

E c / 1000 h

400 kWh

Rohrdurchmesser / Tube diameter

12 mm







### Mobiler Halogenstrahler H 500

- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas.
- Teilbares Gestell mit Schaumstoffgriff.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

### Mobile Halogen Light H 500


- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- With chrome-plated, protective grill.
- Protective lens made from strengthened safety glass.
- Fitted on frame, with carry handle.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number	1178610
Barcode / EAN-Code	4007123249527
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Leistung / Power	400 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	21 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
Nenn Eingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Kabellänge / Cable length	1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	schwarz / black
Fassung / Fittings	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1178560400
Barcode / EAN-Code	4007123619573
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1178610
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	400 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	21 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	400 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm





## Stativ Halogenstrahler ST 200

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Universal-Stativ aus besonders stabilem kunststoffbeschichtetem Stahlrohr.
- Sehr stabile Ausführung, standfest, hohe Qualität.
- Höhenverstellbar von 0,7 m bis 2 m, mit Halogenleuchte bis 1,3 m (auf schiefer Ebene).
- Die maximal zulässige Gesamthöhe des Universal-Stativs ist in Verbindung mit Halogenstrahlern eingeschränkt.
- Handliche, zuverlässige Feststellschrauben.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light With Telescopic Tripod ST 200

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- The universal tripod made of powder-coated steel-tube.
- Very stable, high quality.
- Height-adjustable from 0.7 m to 2 m, with halogen lamp to 1.3 m (on sloping surfaces).
- Universal tripod for use with halogens, restricted maximum permissible height.
- Handy, reliable locking screws.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number	1170750
Barcode / EAN-Code	4007123249589
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Leistung / Power	400 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	21 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite
Fassung / Fittings	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1178560400
Barcode / EAN-Code	4007123619573
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1170750
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	400 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	21 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	400 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm





## Halogenstrahler Set H 500 mit Stativ ST 160

Für den Einsatz im Freien, IP 54.

- Universal verwendbares Teleskop Stativ in schwarz.
- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Höhenverstellbar von 0,75 - 1,6 m.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Spot Light Set H 500 With Tripod ST 160

Practical and suitable for outside use, IP 54.

- Black all-purpose telescope tripod.
- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- Connecting cable with earthed plug.
- With chrome-plated, protective grill.
- Telescopic from 0.75 - 1.6 m.
- With safety glass.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number	1170770
Barcode / EAN-Code	4007123576159
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Leistung / Power	400 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	21 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite
Fassung / Fittings	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1178560400
Barcode / EAN-Code	4007123619573
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1170770
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	400 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	21 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	400 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm





## Halogenstrahler H 500 mit Anschlusskabel

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1170610 oder 1170310.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 500 with connection cable

For installation indoors and outdoors, IP 54.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With chrome-plated, protective grill.
- With safety glass.
- Connecting cable with earthed plug.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1170610 or 1170310.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number

1171360

Barcode / EAN-Code

4007123249510

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

8545 lm

Leistung / Power

400 W

Farbtemperatur / Colour temperature

2900 K

Wirkungsgrad / Efficacy

21 lm/W

Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class

C

Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage

230 V

Kabellänge / Cable length

5 m

Kabelbezeichnung / Cable designation

H05RN-F 3G1,0

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP54

Schutzklasse / Protection class

I

Farbe / Colour

schwarz / black

Fassung / Fittings

R7s

Zubehör / Accessories

Artikelnummer / Product number

1178560400

Barcode / EAN-Code

4007123619573

VPE / UP

10

Für / Suitable for

1171360

Bezeichnung / Designation

Halogen Glühlampe / Halogen bulb

Verpackung / Packaging

Im Verkaufskarton /  
In display-packaging

Lampenleistung / Nominal frequency

400 W

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

8545 lm

Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute /  
Lamp efficacy/ light output

21 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature

2900 K

Farbwiedergabeindex /  
Colour rendering index CRI

90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)

Fassung / Fittings

R7s

Lampenlebensdauer / Life time of light

2000 h

Quecksilbergehalt / Mercury content

0 mg

Energieeffizienzklasse /  
Energy efficiency class


C

E c / 1000 h

400 kWh

Rohrdurchmesser / Tube diameter

12 mm





### Halogenstrahler H 500

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1170610 oder 1170310.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

### Halogen Light H 500

For installation indoors and outdoors, IP 54.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1170610 or 1170310.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number	1171380	1171210
Barcode / EAN-Code	4007123249503	4007123249497
VPE / UP	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm	8545 lm
Leistung / Power	400 W	400 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	21 lm/W	21 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C	C
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54	IP54
Schutzklasse / Protection class	I	I
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white
Fassung / Fittings	R7s	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1178560400
Barcode / EAN-Code	4007123619573
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1171210, 1171380
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	400 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	21 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	400 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm





## Halogenstrahler H 500 mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Gehwegen usw. sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 15 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 500 with PIR sensor

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- Ideal for automatically lighting entryways to houses, garages, footpaths, etc. as well as for preventing break-ins and theft.
- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 15 sec. and 5 min.
- With twilight and sensitivity switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number	1172360	1172390
Barcode / EAN-Code	4007123249466	4007123249329
VPE / UP	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm	8545 lm
Leistung / Power	400 W	400 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	21 lm/W	21 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C	C
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Schutzklasse / Protection class	I	I
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white
Fassung / Fittings	R7s	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1178560400
Barcode / EAN-Code	4007123619573
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1172360, 1172390
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	400 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	8545 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	21 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	400 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm





### Halogenstrahler H 150 IP 54

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1170610 oder 1170310.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

### Halogen Light H 150 IP 54

For installation indoors and outdoors, IP 54.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With safety glass.
- Adjustable mounting bracket for mounting on a tripod 1170610 or 1170310.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number	1172250
Barcode / EAN-Code	4007123249473
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2216 lm
Leistung / Power	120 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	18 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	weiß / white
Fassung / Fittings	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1178560120
Barcode / EAN-Code	4007123619498
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1172250
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	120 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2216 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	19 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	119 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm





## Halogenstrahler H 150 mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Gehwegen usw. sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 15 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E.
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C.

## Halogen Light H 150 with PIR sensor

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- Ideal for automatically lighting entryways to houses, garages, footpaths, etc. as well as for preventing break-ins and theft.
- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Range of detection: up to 12 metres, angle approx. 180°.
- Duty cycle adjustable between 15 sec. and 5 min.
- With twilight and sensitivity switch.
- In colourful display-packaging.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: B - E.
- The luminaire is sold with a bulb of the energy class: C.



Artikelnummer / Product number	1172650	1178280
Barcode / EAN-Code	4007123249565	4007123249572
VPE / UP	1	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2216 lm	2216 lm
Leistung / Power	120 W	120 W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K	2900 K
Wirkungsgrad / Efficacy	18 lm/W	18 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C	C
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Schutzklasse / Protection class	I	I
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white
Fassung / Fittings	R7s	R7s

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	1178560120
Barcode / EAN-Code	4007123619498
VPE / UP	10
Für / Suitable for	1172650, 1178280
Bezeichnung / Designation	Halogen Glühlampe / Halogen bulb
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	120 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2216 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	19 lm/W

Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	119 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm







### Rundleuchte Color

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Stabiles Gehäuse mit Schutzkorb aus hochwertigem, farbigem Kunststoff.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

### Coloured Round Lamp

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Solid housing made of plastic.
- Cover: Crystal-clear glass with inner prismatic structure.
- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.



Artikelnummer / Product number	1270720
Barcode / EAN-Code	4007123031429
VPE / UP	2
Leistung / Power	100 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	weiß / white
Fassung / Fittings	E27



### Ovalleuchte Color

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Stabiles Gehäuse mit Schutzkorb aus hochwertigem, farbigem Kunststoff.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

### Coloured Bulk Head Light

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Solid housing made of plastic.
- Cover: Crystal-clear glass with inner prismatic structure.
- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.



Artikelnummer / Product number	1270420
Barcode / EAN-Code	4007123031375
VPE / UP	4
Leistung / Power	60 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	weiß / white
Fassung / Fittings	E27



## Ovalleuchte

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und Metalldrahtgitter.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Kompakte Ovalleuchte für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Bulk Head Light

Splash-proof, IP 44.

- Housing constructed out of solid synthetic material with galvanised protective grill cover.
- Cover: Crystal-clear glass with inner prismatic structure.
- Compact lights for installation in garages, workshops, cellars and external environments.
- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.



Artikelnummer / Product number	1270120
Barcode / EAN-Code	4007123031344
VPE / UP	4
Leistung / Power	60 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	grau / grey
Fassung / Fittings	E27



## Renovierfassung E27

- Fertig verdrahtet mit 2-poliger Lüsterklemme.
- Mit Dreilochscheibe zum Aufhängen.
- Anschlussleitung 15 cm.
- Für Leuchtmittel mit E27 Sockel.

## Site Bulb Fitting E27

- Ready wired with a 2-pin luster terminal.
- With a fastening plate with 3 holes.
- Connecting cable 15 cm.
- For bulbs with E27 fitting.

Artikelnummer / Product number	1179900
Barcode / EAN-Code	4007123188963
VPE / UP	10
Fassung / Fittings	E27



### Bau-Teleskop-Stativ Brobusta® ST 300

Inklusive Trägerteil zur Aufnahme von 2 brennenstuhl® Strahlern.

- Besonders standfestes, robustes Stativ.
- Stabiles Stahlrohr, kunststoffbeschichtet.
- Drei extra lange, stabile Standrohre, je 95 cm für sicheren Stand.
- Stufenlos höhenverstellbar.
- Höhenverstellbar bis 3 m.
- Handliche, zuverlässige Feststellschrauben.

### Professional Site Tripod Brobusta® ST 300

Comes with diagonal bar, suitable to carry 2 brennenstuhl® Light.

- Extra stable and robust tripod.
- Tube made of light steel, galvanized and powder-coated.
- Extra long feet (95 cm) guarantees high stability.
- Adjustable at any height.
- Continuous height adjustmend up to a max. of 3 m.
- Handy, reliable locking screws.

Artikelnummer / Product number	1170310
Barcode / EAN-Code	4007123090433
VPE / UP	1
Max. Belastbarkeit / Max. load capacity	10 kg
Farbe / Colour	gelb / Yellow



### Bau-Teleskop Stativ BS 250

Zur Aufnahme von Brennenstuhl Strahlern.

- Ausklappbare, extrem stabile FüÙe aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten.
- Schwere, standfeste und robuste Ausführung.
- Kräftige Standrohre aus stabilem Stahl, galvanisch verzinkt, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m.
- Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben, alternativ mit beiliegenden Handgriffen.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

### Professional Building Telescopic Tripod BS 250

For fixing Brennenstuhl Lights.

- Hinged, extremely stable feet made from square steel section, with ground mounting plates.
- Heavy-duty, stable and robust design.
- Sturdy stand tubes, made from robust steel section, zinc-plated, continuous height adjustmend up to a max. 2.5 m.
- Solid attachment with anchor screws, alternatively with included handles.
- In colourful display-packaging.

Artikelnummer / Product number	1170610
Barcode / EAN-Code	4007123190614
VPE / UP	1
Max. Belastbarkeit / Max. load capacity	10 kg



## Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten.

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 240°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit von 10 - 150 Lux regelbar.
- Schaltleistung max. 1.000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED).
- Vertikal und horizontal verstellbar.
- Mit Eckhalterung.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## PIR Motion Detector PIR 240

Automatically switches lamps on and off (incandescent, halogen, energy-saving bulbs and LED lamps) when someone enters the detection zone.

- For indoor and outdoor use, IP 44.
- Detection angle 240°. Max. range 12 m.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Response brightness adjustable from 10 to 150 lux.
- Switching capacity max. 1,000 Watt (bulbs), max. 300 Watt (energy-saving lamp), max. 100 Watt (LED).
- Adjustable vertically and horizontally.
- With corner attachment.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1171910	1170910
Barcode / EAN-Code	4007123619368	4007123249831
VPE / UP	1	1
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	weiß / white



## Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten.

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 180°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit regelbar.
- Schaltleistung max. 1.000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED).
- Vertikal und horizontal verstellbar.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## PIR Motion Detector PIR 180

Automatically switches lamps on and off (incandescent, halogen, energy-saving bulbs and LED lamps) when someone enters the detection zone.

- For indoor and outdoor use, IP 44.
- Detection angle 180°. Max. range 12 m.
- Duty cycle adjustable between 10 sec. and 4 min.
- Response brightness adjustable.
- Switching capacity max. 1,000 Watt (bulbs), max. 300 Watt (energy-saving lamp), max. 100 Watt (LED).
- Adjustable vertically and horizontally.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1171900	1170900
Barcode / EAN-Code	4007123619344	4007123249817
VPE / UP	1	1
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	weiß / white



## Gerüsthalterung für Mobiler Hybrid LED Strahler DARGO

- Passend für: 1171670, 1171680

## Scaffolding holder for Mobile Hybrid LED floodlight DARGO

- Suitable for: 1171670, 1171680



Artikelnummer / Product number

1172640010

Barcode / EAN-Code


4007123658275

VPE / UP

1

Farbe / Colour

schwarz / black

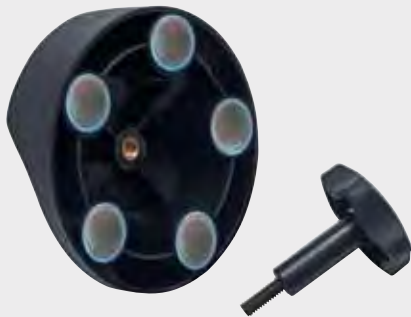

## Magnethalterung für Mobiler Hybrid LED Strahler DARGO

- Passend für: 1171670, 1171680

## Magnetic holder for Mobile Hybrid LED floodlight DARGO

- Suitable for: 1171670, 1171680



Artikelnummer / Product number

1172640011

Barcode / EAN-Code

4007123658077

VPE / UP

1

Farbe / Colour

schwarz / black





## Magnethalter für Akku LED Arbeitsstrahler ML CA 110/120 M IP 54

- Passend für: 1172870, 1173080

## Magnetic holder for Rechargeable LED Spot ML CA 110/120 M IP 54

- Suitable for: 1172870, 1173080

Artikelnummer / Product number	1172640002
Barcode / EAN-Code	4007123653201
VPE / UP	1
Farbe / Colour	schwarz / black



## USB Lade-Netzteil

Universell einsetzbar zum Laden von Geräten mit USB Schnittstelle.

- Eingang 100 - 240 V AC 50/60 Hz Eurostecker.
- Im Blister verpackt.

## USB charger adapter

Universally applicable for charging devices with USB interface.

- Entrance: European plug 100 - 240 VAC 50/60 Hz.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1175700	1172640005
Barcode / EAN-Code	4007123647477	4007123654192
VPE / UP	1	1
Ausgang / Output	5 V / 1 A	5 V / 2 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black



### Li-Ion Akku für Mobile Akku LED-Leuchte flexible ML CA 130 F IP 54

- Austauschbarer Li-Ion Akku, Ladezeit ca. 4,5 Stunden.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.

### Spare Li-Ion rechargeable battery for Mobile Rechargeable Battery LED Lamp ML CA 130 F IP 54

- Replaceable high-quality lithium-ion battery, charging time approx. 4.5 hrs.
- Equipped with integrated overcharge and total discharge protection and battery charging indicator.
- Powerbank function: USB charging port 2 A for devices with USB charging cables such as smart phones, tablets, etc.

Artikelnummer / Product number	1171430050
Barcode / EAN-Code	4007123635825
VPE / UP	1
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Kapazität / Capacity	10,4 Ah
Spannung / Voltage	7,4 V



### Li-Ion Akku für Mobiler Akku LED Strahler BLUMO

- Passend für: 1171620

### Spare Li-Ion rechargeable battery for Mobile rechargeable LED floodlight BLUMO

- Suitable for: 1171620

Artikelnummer / Product number	1172640006
Barcode / EAN-Code	4007123654659
VPE / UP	1
Kapazität / Capacity	4,4 Ah
Spannung / Voltage	7,4 V



## Halogen Glühlampe

Qualitätsprodukt von PHILIPS.

- Integrierte Sicherung.

## Halogen Bulb

Quality product from PHILIPS.

- Integrated fuse.

Artikelnummer / Product number	1177630
Barcode / EAN-Code	4007123152728
VPE / UP	10
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	1000 W
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	24 lm/W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	B
E c / 1000 h	1000 kWh



## Halogen Glühlampe

Qualitätsprodukt von SYLVANIA.

## Halogen Bulb

Quality product from SYLVANIA.

Artikelnummer / Product number	1170630
Barcode / EAN-Code	4007123612390
VPE / UP	10
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	1000 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2000 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	3000 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C
E c / 1000 h	1000 kWh





## Halogen Glühlampe

## Halogen Bulb

Artikelnummer / Product number	1170130	1170200
Barcode / EAN-Code	4007123006861	4007123020379
VPE / UP	10	10
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	1000 W	1500 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	18000 lm	26000 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	18 lm/W	26 lm/W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	1000 h	1000 h
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C	C
E c / 1000 h	1000 kWh	1500 kWh



## Halogen Glühlampe

## Halogen Bulb

- 20 % weniger Stromverbrauch!
- Dimmbar.
- Zahl der Schaltzyklen  $\geq 8.000$  x.
- Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60 % des vollen Lichtstroms: keine.
- Zündzeit < 0,2 sek.
- Leistungsfaktor der Lampe: 1.

- Saves 20 % electricity!
- Dimmable.
- Number of switching cycles  $\geq 8.000$  x.
- Warm-up time up to 60 % of the full light output: none.
- Ignition time < 0.2 sec.
- Lamp power factor: 1.

Artikelnummer / Product number	1178560120	1178560230	1178560400
Barcode / EAN-Code	4007123619498	4007123619535	4007123619573
VPE / UP	10	10	10
Verpackung / Packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging	Im Verkaufskarton / In display-packaging
Lampenleistung / Nominal frequency	120 W	230 W	400 W
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	2216 lm	4644 lm	8545 lm
Wirkungsgrad Lampe/ Lichtausbeute / Lamp efficacy/ light output	19 lm/W	20 lm/W	21 lm/W
Farbtemperatur / Colour temperature	2900 K	2900 K	2900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)	90-100 (Klasse 1A) / (class 1A)
Fassung / Fittings	R7s	R7s	R7s
Lampenlebensdauer / Life time of light	2000 h	2000 h	2000 h
Quecksilbergehalt / Mercury content	0 mg	0 mg	0 mg
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	C	C	C
E c / 1000 h	119 kWh	230 kWh	400 kWh
Rohrdurchmesser / Tube diameter	12 mm	12 mm	12 mm





# Handleuchten, Taschenlampen & Nachtlichter

Hand Lamps, Flashlights & Night-Lights



## Handleuchten

Hand Lamps

301



## LED-Taschen- & Stirnlampen

LED-Flashlights & Headlights

318



## LED-Nachtlichter

LED Night-Lights

332



# LEUCHTKRAFT FÜR FORTGESCHRITTENE ADVANCED ILLUMINATING POWER



## LEISTUNGSSTARKE SMD-LEDS

versorgen den hintersten Winkel mit Licht.

## HIGH-PERFORMANCE SMD LEDES

bring light to the farthest corner.



## HANDLICH, LEICHT & ENORM AUSDAUERND

Dank leistungsfähigen Li-Ion Akkus immer einsatzbereit.

## HANDY, LIGHT & EXTREMELY ENDURING

Thanks to efficient lithium-ion batteries, always ready for use.




## PRÄZISE AUSLEUCHTUNG

Punktuelles Licht oder Flächenlicht - Sie entscheiden je nach Einsatzort.

## PRECISE ILLUMINATION

Spot light or flood light - you decide depending on your site of use.



## MAGNETHALTERUNG, HAKEN UND KONSORTEN

Schnelle Befestigung für den vollen Durchblick.

## MAGNETIC HOLDER, HOOKS AND CONSOLES

Quick to mount for unobstructed view.


**NEU  
NEW**

## Akku LED Handleuchte SANSA 400 A

Klein, handlich mit exzellenter Lichtleistung.

- 12 superhelle SMD-LEDs vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 0 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knick- und drehbarer Leuchtenkopf, auf Taschenformat einklappbar.
- 2 Magnete hinten, einer im Haltefuß und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.
- Im Sichtkarton verpackt.

## Rechargeable LED Hand Lamp SANSA 400 A

Extremely slim lamp for tight spaces.

- 12 super-bright SMD LEDs at front.
- Additional switching step for 1 SMD LED in the lamp head.
- Continuous dimming function 0 to 100 % for particularly long lighting duration.
- Charging period approx. 3 hours.
- Rubber-clad housing.
- Bendable and rotatable lamp head, foldable to pocket format.
- 2 magnets at the back, one in the holding foot and fold-out hook for flexible use.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.0 Ah with charging indicator.
- USB charging interface, including USB charging cable.
- Packaged in a window carton.



Artikelnummer / Product number	1177370
Barcode / EAN-Code	4007123657711
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	400 + 70 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	2 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	80 h
Ladedauer ca. / Charging time about	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow





## 6 + 1 LED Akku Multifunktionsleuchte HL DA 61 M3H2

Handlich, robust und vielseitig einsetzbar.

- 6 superhelle SMD LEDs vorne mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 4 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 170° mit integriertem Magnet.
- Zusätzlich 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für den flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,1 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V Kfz-Ladekabel.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Im Blister verpackt.

## 6 + 1 LED Rechargeable Multi-Function Light HL DA 61 M3H2

Easy to use, robust and versatile.

- 6 super bright SMD LEDs on the front give up to 3 hours of light when fully charged.
- Additional switching stage for a SMD-LED light in the head.
- Charging time about 4 hours.
- Rubber-clad housing.
- Folding stand moves 170° and has an integrated magnet.
- Two magnets additionally on the back and two 360° rotating hooks for flexible use.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.1 Ah with charging indicator.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- With ON/OFF switch.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1175450
Barcode / EAN-Code	4007123628278
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	350 + 80 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	2,1 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	3 h
Ladedauer ca. / Charging time about	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP40
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black





## 6 + 1 LED Akku Multifunktionsleuchte HL2 DA 61 M3H2

Vielseitig, robust mit exzellenter Lichtleistung.

- 6 superhelle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei vollgeladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 4 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im Sichtkarton verpackt, 6 Stück im Display.

## 6 + 1 LED Rechargeable Multi-Function Light HL2 DA 61 M3H2

Multi-purpose, robust with excellent lighting capacity.

- 6 super-bright SMD LEDs on the front with more than 3 hours of lighting if the battery is fully charged.
- Additional switching stage for a SMD-LED light in the head.
- Charging time about 4 hours.
- Rubber-clad housing.
- Base foot can be folded up to 200° with an integrated magnet.
- 2 magnets on the back and two hooks that can be rotated 360° for flexible use.
- Integrated Li-Ion rechargeable battery 3.7 V/2.2 Ah with charging indicator.
- With ON/OFF switch.
- USB charging cable included.
- Packaged in a clear box with a 6" display.



Artikelnummer / Product number	1175670
Barcode / EAN-Code	4007123641642
VPE / UP	6
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	300 +100 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	2,2 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	10 h
Ladedauer ca. / Charging time about	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow





## 10 + 1 LED Akku Mini Stableuchte HL 0400 A

Extrem schmal und handlich, mit exzellenter Lichtleistung.

- 10 super helle Osram SMD-LEDs vorne mit bis zu 6 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Ein/Aus-Schalter für Frontlicht (100 %, 50 %) und Spot.
- Ladedauer ca. 4 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Mit integriertem Magnet auf der Rückseite.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,6 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## 10 + 1 LED Rechargeable Mini Lamp HL 0400 A

Extremely small and handy, high light output.

- 10 super-bright Osram SMD LEDs on the front provide up to 6 hours of light ON time.
- Additional switching step for 1 SMD LED in the lamp head.
- On/off switch for front light (100 %, 50 %) and spotlight.
- Charging time about 4 hours.
- Rubber-clad housing.
- Integrated magnet on the rear.
- Integrated Li-Ion battery 3.6 V/2.6 Ah with charging indicator.
- USB charging interface, including USB charging cable.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1171590

Barcode / EAN-Code

4007123654093

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

400 + 80 lm

Farbtemperatur / Colour temperature

5700 K

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

Akku fest eingebaut / Built-in battery pack

Batterie Technologie / Battery technology

Lithium-Ion

Spannung / Voltage

3,7 V

Akku-Kapazität / Battery capacity

2,6 Ah

Leuchtdauer max. / Light duration max.

8 h

Ladedauer ca. / Charging time about

4 h

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP40

Schutzklasse / Protection class

I

Farbe / Colour

schwarz / black







## 6 + 1 LED Akku Multifunktionsleuchte HL DA61 MH mit Ladestation

Beste Qualität mit exzellenter Lichtleistung.

- 6 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffbarkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet.
- 360° drehbarer Haken.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Batteriezustands- und Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Netzteil und Ladestation.
- Zusätzlicher USB Ladeeingang.
- Im Blister verpackt.

## 6 + 1 LED Rechargeable Multi-Function Light HL DA 61 MH with charging station

The best quality with excellent lighting capacity.

- 6 super-bright SMD LEDs on the front with more than 3 hours of lighting if the battery is fully charged.
- Additional switching stage for a SMD-LED light in the head.
- Charging period approx. 3 hours.
- Rubber-clad housing.
- Base foot with integrated magnet can be folded up to 180°.
- Hook can rotate 360°.
- Integrated Li-Ion rechargeable battery 3.7 V/2.0 Ah with battery level and charging indicator.
- With ON/OFF switch.
- Including 100 - 240 V AC, 50/60 Hz power supply unit and charging station.
- Additional USB charging port.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1175650010
Barcode / EAN-Code	4007123641659
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	280 + 70 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	2 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	8 h
Ladedauer ca. / Charging time about	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow





## 4 LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH

Klein, handlich mit exzellenter Lichtleistung.

- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Ein/Aus Schalter 100/50 %.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet.
- Gürtelclip und 360° drehbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/1,8 Ah.
- Im Blister verpackt.

## 4 LED Rechargeable Hand Lamp HL DA 40 MH

Extremely slim lamp for tight spaces.

- 4 super-bright SMD-LEDs on the front with up to 3 hours of lighting when fully charged.
- ON/OFF switch 100/50 %.
- Rubber-clad housing.
- Base foot with integrated magnet can be folded up to 180°.
- Belt clip and 360° rotatable hook for flexible use.
- USB charging cable included.
- Integrated Li-Ion Akku 3.7 V/1.8 Ah.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1176440
Barcode / EAN-Code	4007123648238
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Polymer / Lithium polymer
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	1,8 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	3 h
Ladedauer ca. / Charging time about	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow



## 4 + 1 LED Akku Clipleuchte HL DA 41 MC

Sehr handlich, robust mit exzellenter Lichtleistung.

- 4 super helle Seoul SMD-LEDs vorne mit bis zu 3,5 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 CREE LED im Leuchtenkopf.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- 90° drehbarer Clip mit integriertem Magnet.
- Gummierter, ergonomischer Griff und Trageschlaufe.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/1,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## 4 + 1 LED Rechargeable Clip-on Lamp HL DA 41 MC

Very easy to handle, robust with excellent lighting capacity.

- 4 super-bright Seoul SMD LEDs on the front with up to 3.5 hours of lighting when fully charged.
- Additional switching step for 1 CREE LED in the lamp head.
- Charging period approx. 3 hours.
- Clip with integrated magnet can be rotated 90°.
- Rubber-coated, ergonomic handle and carrying strap.
- Integrated Li-Ion rechargeable battery 3.7 V/1.6 Ah with charging indicator.
- With ON/OFF switch.
- USB charging cable included.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1175890
Barcode / EAN-Code	4007123645831
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	200 + 150 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	1,6 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	3,5 h
Ladedauer ca. / Charging time about	3 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow





## 6 LED Akku-Handleuchte HL DA 6 DM2H mit Dynamo

- Jederzeit Licht, auch ohne geladenen Akku.
- Laden des Akkus mit integriertem Dynamo möglich.
- 6 super helle SMD-LEDs mit bis zu 9 Stunden Leuchtdauer.
- Energiesparmodus: Lichtleistung auf 30 % reduzierbar.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- 360° verstellbarer Haken und Magnet.
- Integrierter Li-Ion Akku.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 V KFZ-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## 6 LED Rechargeable Hand-Held Emergency Lamp HL DA 6 DM2H with dynamo

- Light, anytime, even without a charged battery
- Option to charge the battery with integrated dynamo.
- 6 super bright SMD LEDs with up to 9 hours of light.
- Energy-saving mode: Light power can be reduced to 30 %.
- Rubber-clad housing.
- 360° adjustable hook and magnet.
- With integrated Li-Ion-battery.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 V charger for car cigarette lighter.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1178590
Barcode / EAN-Code	4007123633395
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	210 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6250 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	1,2 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	9 h
Ladedauer ca. / Charging time about	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black



## 4 + 3 SMD LED-Universalleuchte HL DB43 MH

Hohe Lichtleistung im Taschenformat, vielseitig einsetzbar.

- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 6 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 3 LEDs in Leuchtenkopf.
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360° knickbar.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im Sichtkarton verpackt, 10 Stück im Display.

## 4 + 3 SMD LED-Universal Lamp HL DB43 MH

Bright light in pocket size, for multi-purpose.

- 4 super-bright SMD LEDs on the front with more than 6 hours of lighting if the batteries are full.
- Additional switching step for 3 LEDs in the lamp head.
- Plastic handle with integrated magnet, 360° bendable.
- 360° swivelled, retractable hanging hook.
- With ON/OFF switch.
- Packaged in a clear box with a 10" display.



Artikelnummer / Product number	1175420010
Barcode / EAN-Code	4007123641628
VPE / UP	10
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	200 + 20 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Spannung / Voltage	1,5 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	24 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz, gelb / black, Yellow





## 8 + 1 SMD LED-Universalleuchte HL DB 81 M1H1

Kompakt, handlich und vielseitig einsetzbar.

- 8 superhelle SMD-LEDs mit spezieller Linsenoptik.
- Über 4 Stunden Leuchtdauer bei vollen Batterien.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 200° knickbar.
- 360° drehbarer Haken und Magnet für optimale Befestigung.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im Blister verpackt.

## 8 + 1 SMD LED-Universal Lamp HL DB 81 M1H1

Compact, practical for a variety of uses.

- 8 super bright SMD LEDs with special lens optics.
- More than 4 hours of light when fully charged.
- Additional switching step for 1 SMD LED in the lamp head.
- Plastic bracket with integrated magnet can be folded 200°.
- 360° hanging hook and magnet facility.
- With ON/OFF switch.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1175410010

Barcode / EAN-Code

4007123641611

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

250 + 100 lm

Farbtemperatur / Colour temperature

6500 K

Anzahl der Batterien / Number of batteries

3 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

Mignon AA LR6

Batterie Technologie / Battery technology

Alkaline

Spannung / Voltage

1,5 V

Leuchtdauer max. / Light duration max.

10 h

Ladedauer ca. / Charging time about

3 h

Farbe / Colour

schwarz, gelb / black, Yellow





## LED Akku Werkstattleuchte SHL DA 54 S IP 54

Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht, mit Ein/Aus-Schalter.  
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyarbeiten.
- 54 lichtstarke SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Stabiler, drehbarer Haken.
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz.
- Mit integriertem Li-Ion Akku 3,7 V/3 Ah, Ladezeit ca. 3,5 Std., Betriebsdauer ca. 3 Std. mit integriertem Überladungs- und Tiefentladungsschutz.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V Kfz-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## LED Workshop Rechargeable Light SHL DA 54 S IP 54

Flexible use with excellent light and ON/OFF switch.  
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideal for workshops or when working on your hobby.
- 54 bright SMD LEDs with extremely long lifespan.
- Robust, ergonomically formed handle with 6 ribs to stop it against rolling away.
- Sturdy, swivel hook.
- Impact and break-proof protective tube with glare protection.
- With built-in Li-Ion battery 3.7 V/3 Ah, charging time approx. 3.5 hours, operating time approx. 3 hours with built-in overcharging and deep discharge protection.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1175480
Barcode / EAN-Code	4007123629343
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	380 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	3 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	3 h
Ladedauer ca. / Charging time about	3,5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black





## LED Werkstattleuchte SHL DN 54 S IP 54

Lichtstark, schlag- und stoßfest, mit Ein/Aus-Schalter.  
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyanwendungen.
- 54 lichtstarke SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz.
- Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Stabiler, drehbarer Haken.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Im Blister verpackt.

## LED Automotive & Workshop Inspection Lamp SHL DN 54 S IP 54

Strong light, impact and shock resistant, with ON/OFF switch.  
Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideal for workshop and hobby applications.
- 54 bright SMD LEDs with extremely long lifespan.
- Impact and break-proof protective tube with glare protection.
- Robust, ergonomically formed handle with 6 ribs to stop it against rolling away.
- Sturdy, swivel hook.
- This luminaire contains built-in LED lamps.
- Light unit not replaceable.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1175470
Barcode / EAN-Code	4007123629305
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	420 lm
Leistung / Power	5 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Wirkungsgrad / Efficacy	84 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A+
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RN-F 2X1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	II
Farbe / Colour	schwarz / black





## 96 LED-Akku-KFZ-Werkstattleuchte SGF2 DA 96 S IP 54

LED KFZ-Werkstatt-Leuchte mit Schalter und Schnellspannvorrichtung.  
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ideal für Inspektionen, Reparatur usw. an und in Fahrzeugen.
- Mit Schnellspannvorrichtung zur flexiblen Befestigung, Spannungsbereich ca. 110 - 170 cm.
- 96 lichtstarke SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Stabiler, drehbarer Haken.
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz.
- Mit integriertem Li-Ion Akku 3,7 V/4 Ah, Ladezeit ca. 4 Std., Betriebsdauer ca. 2,5 Std. mit integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V Kfz-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.


## 96 LED Automotive & Workshop Lamp SGF2 DA 96 S IP 54

LED Light for vehicle garage with switch and quick clamp device.  
Dust protected and splash-water-proved, IP 54.

- Ideal for inspections, repairs etc. and in vehicles.
- With quick release for flexible fitting, clamping range between about 110 - 170 cm.
- 96 bright SMD LEDs with extremely long lifespan.
- Robust, ergonomically formed handle with 6 ribs to stop it against rolling away.
- Sturdy, swivel hook.
- Impact and break-proof protective tube with glare protection.
- With built-in Li-ion battery 3.7 V/4 Ah, charging time approx. 4 hours, operating time approx. 2.5 hours with built-in overcharging and deep discharge protection.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1175740
Barcode / EAN-Code	4007123651498
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	600 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	4 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	2,5 h
Ladedauer ca. / Charging time about	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black





## Gummi-Handleuchte

- Robuste, handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Dauerbelastung.
- Schutzkorb mit Klappdeckel.
- Mit Schutzglas.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Rubber Handlamp

- Robust, handy inspection lamp with ergonomic handle.
- Wire basket with caps.
- With protective glass cover.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.

Artikelnummer / Product number	1176460
Barcode / EAN-Code	4007123599394
VPE / UP	5
Leistung / Power	60 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RN-F 2X0,75
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	II
Farbe / Colour	schwarz / black
Fassung / Fittings	E27



## Sicherheits-Handleuchte

- Die preisgünstige Qualitäts-Handleuchte.
- Mit stoßdämpfendem, schlagfestem und federndem Schutzkorb.
- Mit Schutzglas.
- Anschlussleitung mit Eurostecker.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Safety Inspection Lamp

- The inexpensive quality inspection lamp.
- With impact-resistant, flexible basket.
- With protective glass cover.
- Supplied with European plugs.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.

Artikelnummer / Product number	1176420
Barcode / EAN-Code	4007123599431
VPE / UP	10
Leistung / Power	60 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RN-F 2X0,75
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	II
Farbe / Colour	schwarz / black
Fassung / Fittings	E27



## Akku LED Outdoor Leuchte OLI 0300 A

- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones.
- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Sehr helles blendfreies Flächenlicht mit zusätzlichem Spot, einzeln schalt- und kombinierbar.
- Alle Lichtfunktionen sind stufenlos dimmbar 100 bis 5 %.
- Zusätzlich SOS- und Blink-Funktion.
- Integrierter Li-Pol-Akku 3,7 V/3,0 Ah mit Ladeanzeige und integriertem USB Ladekabel.
- Befestigungsmöglichkeiten durch 2 Magnete und 2 Haken.
- Im Sichtkarton verpackt.

## Rechargeable LED Outdoor Light OLI 0300 A

- Powerbank function: USB charging port for devices with USB charging cables such as smart phones.
- Highly versatile for use in the house, in the garden, when camping and for outdoor activities.
- Very bright non-blinding light with additional spot, can be combined or used individually.
- All lighting functions can be smoothly dimmed from 100 to 5 %.
- Additional SOS and flashing function.
- Integrated Li-Pol rechargeable battery 3.7 V/3.0 Ah with charging indicator and integrated USB charging cable.
- Mounting options provided by 2 magnets and 2 hooks.
- Packaged in a window carton.



Artikelnummer / Product number	1171540
Barcode / EAN-Code	4007123653973
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	350 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	4000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Polymer / Lithium polymer
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	3 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	70 h
Ladedauer ca. / Charging time about	4 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

**KLEIN ABER OHO!**  
**ALLES DRAN UND DRIN - KAUM**  
**ZU GLAUBEN. MAGNETE, HAKEN,**  
**STANDFLÄCHE UND LI-ION AKKU.**

**BRIGHT LIGHT AND RICH SOUND**  
 EVERYTHING YOU NEED INSIDE AND OUT - HARD TO  
 BELIEVE. MAGNETS, HOOKS, STAND AND LITHIUM-ION  
 BATTERY.





## LED Outdoor Leuchte OLI 0200


- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Blendfreies Flächenlicht.
- Schalter mit Funktionen für 100 - 50 % - 10 % - SOS.
- Befestigungsmöglichkeiten durch 2 Magnete und 2 Haken.
- 9 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

## LED Outdoor Light OLI 0200

- Highly versatile for use in the house, in the garden, when camping and for outdoor activities.
- Non-blinding flood light.
- Switch with 3 different settings (100 - 50 %, 10 %, SOS).
- Mounting options provided by 2 magnets and 2 hooks.
- 9 pcs. delivered in an attractive sales box.



Artikelnummer / Product number	1171550
Barcode / EAN-Code	4007123653980
VPE / UP	9
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	180 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	4000 K
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Leuchtdauer max. / Light duration max.	45 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

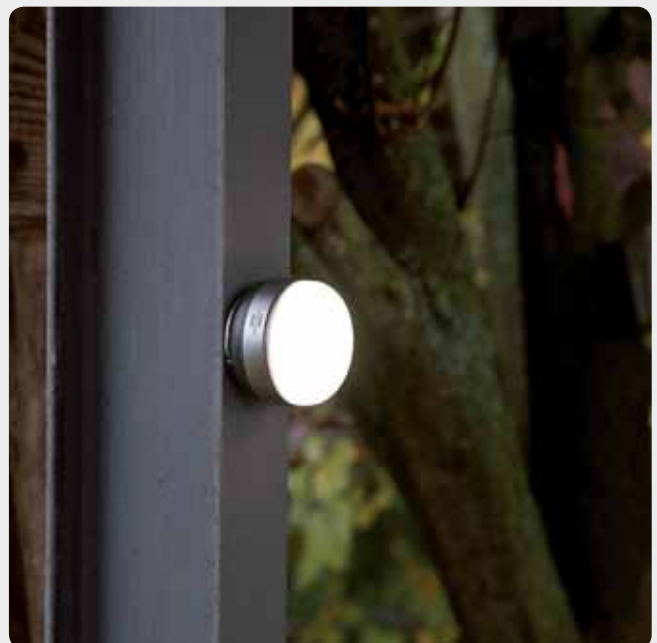



# FERNLICHT ZUM MITNEHMEN

## HIGH BEAM DISTANCE FLASHLIGHT TO GO



**FANTASTISCHE LICHTLEISTUNG**  
EXCEPTIONAL LIMINOUS POWER



**FOCUSFUNKTION FÜR OPTIMALE LICHTSTREUUNG**  
FOCUS FUNCTION FOR OPTIMAL LIGHT DIFFUSION



**VERSCHIEDENE FORMATE FÜR BERUF UND FREIZEIT**  
DIFFERENT FORMATS FOR WORK AND LEISURE



**LANGE LEUCHTKRAFT DURCH LI-ION AKKU-TECHNIK**  
LONG-LASTING ILLUMINATION THANKS TO LITHIUM-ION  
BATTERY TECHNOLOGY



## LuxPremium Akku-Selektor-LED-Taschenlampe TL 850AS

Für höchste Ansprüche in Qualität und Funktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Mode Selektor für schnelle Anwahl der gewünschten Funktion.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 50 % - 20 % - 2 % - strobe - SOS.
- Taktischer Ein/Aus Schalter mit Soft-Touch Funktion.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,5 Ah.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil, 12 - 24 V KFZ-Adapter, USB Ladekabel und Gürtelhalter.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Anti-roll und Trageschlaufe.
- Mini-USB-Ladebuchse am Fußende der Lampe.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Rechargeable Selector LED-Flashlight TL 850AS

For the highest demands for quality and function.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Mode selector for fast selection of the desired function.
- Several features: 100 % - 50 % - 20 % - 2 % - strobe - SOS.
- Tactical on/off switch with soft-touch function.
- With integrated Li-Ion-battery 3.7 V/2.5 Ah.
- Including 100 - 240 V AC, 50/60 Hz power adapter and 12 - 24 V car charger and USB charger cable.
- Resistant aluminum casing with anti-roll and carrier handle.
- Mini USB charging port on the base of the lamp.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1178680

Barcode / EAN-Code

4007123636778

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

850 lm

Leuchtweite / Luminous range

270 m

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

18650

Batterie Technologie / Battery technology

Lithium-Ion

Spannung / Voltage

3,7 V

Akku-Kapazität / Battery capacity

2,5 Ah

Leuchtdauer max. / Light duration max.

50 h

Ladedauer ca. / Charging time about

4,5 h

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)


IP54

Schutzklasse / Protection class

III

Farbe / Colour

schwarz / black





## LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 700AF

Die Power Taschenlampe für höchste Leuchtkraft und -dauer.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 70 % - 40 % - strobe - SOS.
- Lange Laufzeit durch Doppel Li-Ion Akkus 3,7 V/4,0 Ah Akku.
- Inklusive High-Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) für kurze Ladezeit und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Im Blister verpackt.




## LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL 700AF

The long-lasting power flashlight for the most powerful light.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 70 % - 40 % - strobe - SOS.
- Long operating life due to dual Li-Ion batteries 3.7 V/4.0 Ah battery.
- Including high-power adapter (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) for short charging times and 12 - 24 V car charger.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1178600600
Barcode / EAN-Code	4007123633616
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	700 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	7000 K
Leuchtweite / Luminous range	300 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion
Spannung / Voltage	3,7 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	4 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	15 h
Ladedauer ca. / Charging time about	3,5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP67
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black





## LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 450AF

Extrem helle LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokussfunktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive High-Power-Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) für kurze Ladezeit und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL 450AF

Extremely bright LED flashlight with high-quality focus function.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 30 % - SOS.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.2 Ah with charging indicator.
- Including high-power adapter (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) for short charging times and 12 - 24 V car charger.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1178600400

Barcode / EAN-Code

4007123633623

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

450 lm

Farbtemperatur / Colour temperature

7500 K

Leuchtweite / Luminous range

200 m

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

18650

Batterie Technologie / Battery technology

Lithium-Ion

Spannung / Voltage

3,7 V

Akku-Kapazität / Battery capacity

2,2 Ah

Leuchtdauer max. / Light duration max.

8,5 h

Ladedauer ca. / Charging time about

2,5 h

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Schutzklasse / Protection class

III

Farbe / Colour

schwarz / black







## LuxPremium Akku-Fokus-Selektor-LED-Taschenlampe TL 350AFS

Kombiniert höchste Leuchtkraft und schnelle Funktionswahl.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Mode Selektor für schnelle Anwahl der gewünschten Funktion.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V Kfz-Ladekabel.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Rechargeable-Focus-Selector-LED-Flashlight TL 350AFS

Combines high brightness and fast function selection.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Mode selector for fast selection of the desired function.
- Several features: 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- With integrated Li-Ion-battery 3.7 V/2.0 Ah.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1178600200

Barcode / EAN-Code

4007123633609

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

350 lm

Farbtemperatur / Colour temperature

7000 K

Leuchtweite / Luminous range

200 m

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

Akku fest eingebaut / Built-in battery pack

Batterie Technologie / Battery technology

Lithium-Ion

Spannung / Voltage

3,7 V

Akku-Kapazität / Battery capacity

2 Ah

Leuchtdauer max. / Light duration max.

20 h

Ladedauer ca. / Charging time about

3,5 h

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Schutzklasse / Protection class

III

Farbe / Colour

schwarz / black





## LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 250AF

Handliche LED Taschenlampe mit hoher Lichtleistung.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V Kfz-Ladekabel.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL 250AF

Handy LED flashlight with high light output.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 30 % - SOS.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.0 Ah with charging indicator.
- Inclusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz charger and 12 - 24 V charger for car cigarette lighter.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1178600160

Barcode / EAN-Code

4007123633593

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

250 lm

Farbtemperatur / Colour temperature

7000 K

Leuchtweite / Luminous range

160 m

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

Akku fest eingebaut / Built-in battery pack

Batterie Technologie / Battery technology

Lithium-Ion

Spannung / Voltage

3,7 V

Akku-Kapazität / Battery capacity

2 Ah

Leuchtdauer max. / Light duration max.

10 h

Ladedauer ca. / Charging time about

3,5 h

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Schutzklasse / Protection class

III

Farbe / Colour

schwarz / black





## LuxPremium Fokus-LED-Taschenlampe TL 250F

Höchste Leuchtkraft auf kleinstem Raum.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium Focus-LED-Flashlight TL 250F

Highest luminosity in the smallest space.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 30 % - SOS.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1178600161
Barcode / EAN-Code	4007123633586
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	250 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	7000 K
Leuchtweite / Luminous range	160 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Spannung / Voltage	1,5 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	6 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black





## LuxPremium Fokus-LED-Taschenlampe TL 100F

Sehr handliche Penlight mit hoher Leuchtkraft.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenlose Fokussierung.
- Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Clip.
- Vielseitig einsetzbar im Hemdtaschenformat.
- Im Blister verpackt.


## LuxPremium Focus-LED-Flashlight TL 100F

Very handy Penlight with high luminosity.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely variable focus.
- Dust protected and splash-proof, IP 54.
- Durable aluminum housing with clip.
- Versatile and pocket-sized.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1178600051
Barcode / EAN-Code	4007123633579
VPE / UP	10
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	100 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	7000 K
Leuchtweite / Luminous range	60 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Spannung / Voltage	1,5 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	5 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black

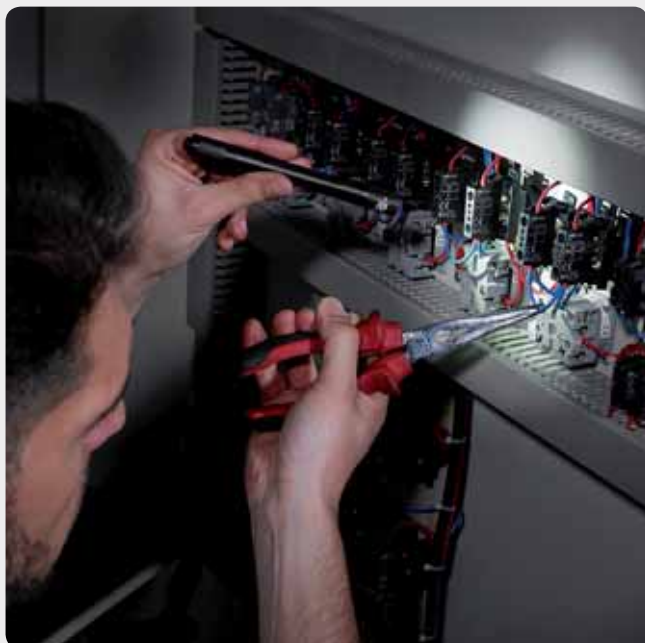



## LuxPrimera Fokus 150 LED-Taschenlampe

Extrem helle LED Taschenlampe mit neuer Fokus Technologie.  
Stufenlos regelbar von gleichmäßigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.

- Mit extrem heller CREE Hochleistungs-LED.
- Problemlose Fokussierung mit einer Hand.
- Sehr hohe Reichweite.
- 2 verschiedene Schaltstufen und Blinkfunktion.
- Elegantes, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife.
- Ein/Aus Schalter mit Soft-Touch Funktion im „American Style“ am Lampenende.
- Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.
- Im Blister verpackt.


## LuxPrimera Focus 150 LED Flashlight

Extreme bright LED flashlight with new focus technology.  
Continuous adjustable from a constant close light to a zooming distance light.

- With new extra bright CREE high performance LED.
- Problem-free adjustable by one-hand operation.
- Very long range.
- 2 different settings and flashing function.
- Elegant, robust aluminium housing with wrist strap.
- ON/OFF switch with soft-touch-function in „American Style“ at the end.
- Dust protected and splash-proof, IP 54.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1178750
Barcode / EAN-Code	4007123600021
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	150 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	7500 K
Leuchtweite / Luminous range	120 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Spannung / Voltage	1,5 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	19 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black



## LuxPrimera Fokus 100 LED-Taschenlampe

Leistungsstarke LED Taschenlampe mit neuer Fokus Technologie.

Stufenlos regelbar von gleichmäßigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.

- Mit leistungsstarker CREE Hochleistungs-LED.
- Problemlose Fokussierung mit einer Hand.
- Hohe Reichweite.
- 2 verschiedene Schaltstufen und Blinkfunktion.
- Elegantes, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Ein/Aus Schalter mit Soft-Touch Funktion im „American Style“ am Lampenende.
- Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.
- Im Blister verpackt.

## LuxPrimera Focus 100 LED Flashlight

Extreme bright LED flashlight with new focus technology.

Continuous adjustable from a constant close light to a zooming distance light.

- With high-performance CREE Power LED.
- Problem-free adjustable by one-hand operation.
- High range.
- 2 different settings and flashing function.
- Elegant, robust aluminium housing with wrist strap.
- ON/OFF switch with soft-touch-function in „American Style“ at the end.
- Dust protected and splash-proof, IP 54.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1178740

Barcode / EAN-Code

4007123600014

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

70 lm

Farbtemperatur / Colour temperature

7500 K

Leuchtweite / Luminous range

50 m

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

Mignon AA LR6

Batterie Technologie / Battery technology

Alkaline

Spannung / Voltage

1,5 V

Leuchtdauer max. / Light duration max.

8,5 h

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP54

Schutzklasse / Protection class

III

Farbe / Colour

schwarz / black



## Eco-LED Laser Light

Laserpointer mit LED Taschenlampe.

- 8 lichtstarke LEDs.
- Griffiges Metallgehäuse.
- Mit integriertem, starkem Laserpointer Klasse 2:  
P< = 1 mW, I = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05).
- Softtouch-Schalter mit 2 Funktionen:  
1. LEDs an  
2. Laserpointer an.
- Im Blister verpackt.

## Eco-LED Laser Light

Laser pointer with LED flashlight.

- 8 powerful LEDs.
- Handy metal housing.
- With integrated, powerful laser pointer class 2:  
P< = 1 mW, I = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05).
- Soft-touch switch with 2 functions:  
1. LEDs on  
2. Laser pointer on.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1179890100
Barcode / EAN-Code	4007123633807
VPE / UP	4
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	45 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	8500 K
Leuchtweite / Luminous range	50 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Spannung / Voltage	1,5 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	12 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black

**NEU  
NEW**

## LuxPremium Akku-LED-Kopflampe KL 250AF

Vielseitig mit sehr langer Leuchtdauer.

- Mit extrem heller CREE-LED vorn mit bis zu 30 Stunden Leuchtdauer.
- Schalter mit Funktionen 100 % - 50 % - 10 % - SOS, Rücklicht rot/rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akku-Pack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium rechargeable LED Headlight KL 250AF

Versatile with very long lighting duration.

- With extremely bright CREE LED at front with up to 30 h lighting duration.
- Switch with 100 % - 50 % - 10 % - SOS, rear light red/red flash functions.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Battery pack at the rear head for good balance
- Exchangeable lithium-ion battery 3.7 V/2.6 Ah with charging indicator.
- Focus angle can be adjusted.
- USB charging cable included.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1177300

Barcode / EAN-Code

4007123656769

VPE / UP

1

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

250 lm

Farbtemperatur / Colour temperature

6500 K

Leuchtweite / Luminous range

100 m

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

18650

Batterie Technologie / Battery technology

Lithium-Ion

Spannung / Voltage

3,7 V

Akku-Kapazität / Battery capacity

2,6 Ah

Leuchtdauer max. / Light duration max.

30 h

Ladedauer ca. / Charging time about

4 h

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP44

Schutzklasse / Protection class

III

Farbe / Colour

schwarz / black







## LuxPremium LED-Kopflampe KL 200F IP 44

Superleicht und leistungsstark.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Front- und Rücklicht.
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.
- Schalter mit Funktionen 40 %, 100 %, 100 % und rotes Blinklicht hinten, SOS.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Im Blister verpackt.

## LuxPremium LED-Headlight KL 200F IP 44

Ultra lightweight for more comfort.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Front and rear lights.
- Back of head battery pack for balanced and comfortable wearing.
- Switch with 4 different settings (40 %, 100 %, 100 % and red-blinking light at back, SOS).
- Focus angle can be adjusted.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1178780
Barcode / EAN-Code	4007123636761
VPE / UP	1
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Leuchtweite / Luminous range	100 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Leuchtdauer max. / Light duration max.	16 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black





## LuxPremium LED-Kopflampe KL 100 IP 44

Superleicht und leistungsstark.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Ideal um beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten beide Hände freizuhalten.
- Schalter mit Funktionen für 100 % - 20 % - SOS.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.
- Im Blister verpackt.


## LuxPremium LED-Headlight KL 100 IP 44

Ultra lightweight for more comfort.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Ideal for any application (work, sports, leisure) leaving both hands free.
- Switch with 3 different settings (100 %, 20 %, SOS).
- Focus angle can be adjusted.
- Back of head battery pack for balanced and comfortable wearing.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1178760
Barcode / EAN-Code	4007123636723
VPE / UP	10
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	100 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Leuchtweite / Luminous range	40 m
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Leuchtdauer max. / Light duration max.	35 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black

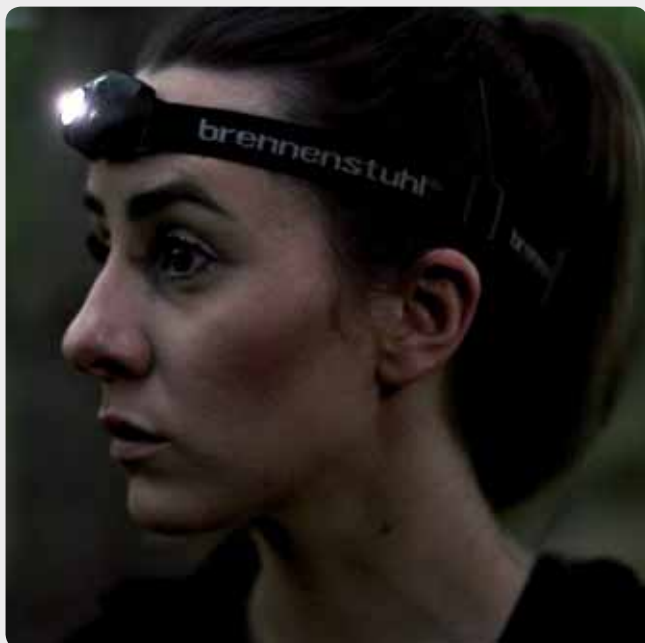

# Good Night


## SICHER UND WOHLIG - AUCH BEI NACHT! SAFE AND COMFORTABLE - IN PARTICULAR AT NIGHT!

### Nachtlicht, Orientierungslicht und Safetylight geben Kindern und Erwachsenen das Gefühl von Sicherheit.


Wenn es dunkel wird haben Kinder oft Angst und ältere Menschen brauchen Orientierung auf dem Weg durchs Haus. Unsere LED Nacht- und Orientierungslichter bieten verschiedene Funktionen für Komfort und Sicherheit.

### Night lights, orientation lights and safety lights give children and adults a sense of security.

Many children are afraid after dark, while older people need help when walking through a dark house. Our LED Night Lights and Orientation Lights offers different functions for comfort and safety.



**INTEGRIERTE  
TASCHENLAMPE**  
INTEGRATED FLASHLIGHT



**BEWEGUNGSMELDER**  
MOTION DETECTOR



**WÄHLBARE  
LICHTFARBE**  
COLOUR SELECTION



**INTEGRIERTE  
STECKDOSE**  
INTEGRATED SOCKET



## LED Sensor Sicherheitsleuchte SLA 16 + 2 B wiederaufladbar, mit Infrarot-Bewegungsmelder, Taschenlampe und Nachlicht-Funktion

- Superhelle SMD LEDs mit bis zu 2 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Automatisches Einschalten bei Stromausfall, Entnahme aus der Ladestation oder bei Bewegung in der Dunkelheit.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 120° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Kann außerhalb der Ladeschale als Taschenlampe mit 2 SMD-LEDs oder Flächenlicht mit 16 SMD-LEDs verwendet werden.
- Eingebauter Li-Ion Akku wird induktiv geladen.
- Ladeschale 230 V, 50 Hz.
- Im Blister verpackt.

## LED Sensor Safetylight SLA 16 + 2 B rechargeable, with PIR sensor, flashlight and nightlight function

- Extra bright SMD LEDs with up to 2 hours powerful light when battery fully charged.
- Automatic switch-on in the event of a power failure, when removed from the charger or moved in darkness.
- PIR sensor with 120° horizontal detection angle and max. 3 m range.
- When off the charger, can be used as a flashlight with 2 SMD-LEDs or surface light with 16 SMD-LEDs.
- Installed Li-Ion battery is charged inductively.
- Charger 230 V, 50 Hz.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1173240

Barcode / EAN-Code

4007123641123

VPE / UP

4

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

60 + 40 lm

Anzahl der Batterien / Number of batteries

1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type

Akku fest eingebaut / Built-in battery pack

Batterie Technologie / Battery technology

Lithium-Ion

Spannung / Voltage

3,7 V

Akku-Kapazität / Battery capacity

0,5 Ah

Leuchtdauer max. / Light duration max.

2 h

Ladedauer ca. / Charging time about

8 h

Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage

230 V

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)


IP20

Schutzklasse / Protection class

II

Farbe / Colour

weiß / white





### Batterie LED-Nachtlicht NLB 02 BS mit Infrarot-Bewegungsmelder und Push-Schalter

- Batterie LED-Nachtlicht mit 2 LEDs.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Push-Schalter ein/aus.
- Unabhängig von der Steckdose.
- 2 Magnete und ein Haken.
- Im Blister verpackt.

### Battery LED Nightlight NLB 02 BS with PIR sensor and push switch

- Battery LED nightlight with 2 LEDs.
- PIR sensor with 100° horizontal detection angle and max. 3 m range.
- Soft lighting.
- Push switch On/Off.
- Independent from the socket.
- 2 magnets and hooks.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1173290
Barcode / EAN-Code	4007123637683
VPE / UP	6
Gesamlichtstrom / Total luminous flux	60 lm
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6

Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Leuchtdauer max. / Light duration max.	20 h
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	weiß / white



### LED-Nachtlicht NL 09 MB mit Infrarot-Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit insgesamt 9 LEDs.
- Zwei Funktionen: 1 LED bei Dämmerung plus 8 LEDs bei Bewegung.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Schaltfunktion Ein/Auto.
- Im Blister verpackt.

### LED Nightlight NL 09 MB with PIR sensor and twilight sensor

- LED nightlight with twilight sensor and 9 LEDs.
- Two functions: 1 LED at dusk plus 8 LEDs when moving.
- PIR sensor with 100° horizontal detection angle and max. 3 m range.
- Soft lighting.
- Switch function On/Auto.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1173280
Barcode / EAN-Code	4007123637676
VPE / UP	6
Gesamlichtstrom / Total luminous flux	25 lm
Leistung / Power	1,8 W

Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	II
Farbe / Colour	weiß / white



### LED-Nachtlicht Color NL 09 RCD mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor.
- Drei Farben: grün, blau und weiß, jeweils 3 LEDs.
- Farben durch Drehschalter wählbar.
- Steckdose mit Kinderschutz weiterhin verwendbar.
- Extrem geringer Stromverbrauch.
- Im Blister verpackt.

### LED Nightlight Color NL 09 RCD with twilight sensor

- LED Nightlight with twilight sensor.
- Three colours: green, blue and white, 3 LEDs each.
- Colours to be chosen by rotary switch.
- Socket with childproof can still be used.
- Exceptionally low electricity consumption.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1173260

Barcode / EAN-Code

4007123637621

VPE / UP

6

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

6 lm

Leistung / Power

0,8 W

Nenneingangsspannung / Nominal input voltage

230 V

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP20

Schutzklasse / Protection class

I

Farbe / Colour

weiß / white



### LED-Nachtlicht NL 02 ED mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs.
- Steckdose mit Kinderschutz weiterhin verwendbar.
- Schaltfunktion Auto/aus.
- Extrem geringer Stromverbrauch.
- Im Blister verpackt.

### LED Nightlight NL 02 ED with twilight sensor

- LED Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs.
- Socket with childproof can still be used.
- Switch function auto/off.
- Exceptionally low electricity consumption.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1173270

Barcode / EAN-Code

4007123637669

VPE / UP

6

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux

1 lm

Leistung / Power

0,8 W

Nenneingangsspannung / Nominal input voltage

230 V

Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)

IP20

Schutzklasse / Protection class

I

Farbe / Colour

weiß / white



## LED-Nachtlicht NL 01 QS mit Schalter

- LED-Nachtlicht mit Ein/Aus-Schalter und 1 LED.
- Extrem geringer Stromverbrauch 0,4 W.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight NL 01 QS with switch

- LED night light with On/Off switch and 1 LED.
- Exceptionally low electricity consumption, 0.4 W.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1173190
Barcode / EAN-Code	4007123637744
VPE / UP	6
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	1,5 lm
Leistung / Power	0,4 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	weiß / white



## LED-Nachtlicht Set NL 01 QD Set mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlichter mit Dämmerungssensor und 1 LED.
- Extrem geringer Stromverbrauch 0,4 W.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Set mit Gehäusen Weiß, Rosa und Hellblau.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight Set NL 01 QD Set with twilight sensor

- LED nightlights with twilight sensor and 1 LED.
- Exceptionally low electricity consumption, 0.4 W.
- Provides safety in dark rooms.
- Set with casings available in white, pink and light blue.
- Soft lighting.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1173180
Barcode / EAN-Code	4007123637737
VPE / UP	6
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	1,5 lm
Leistung / Power	0,4 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	I
Farbe / Colour	hellblau, rosa, weiß / light blue, pink, white



### LED-Orientierungslicht OL 02R mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Im Blister verpackt.

### LED Nightlight OL 02R with twilight sensor

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Exceptionally low electricity consumption, appr. 0.85 W.
- Switches on automatically at dusk.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1173210
Barcode / EAN-Code	4007123610440
VPE / UP	4
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	0,5 lm
Leistung / Power	0,85 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	II
Farbe / Colour	weiß / white



### LED-Orientierungslicht OL 02 mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Extrem geringer Stromverbrauch.
- Im Blister verpackt.

### LED Nightlight OL 02 with twilight sensor

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.
- Switches on automatically at dusk.
- Exceptionally low electricity consumption.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1507220
Barcode / EAN-Code	4007123148394
VPE / UP	4
Leistung / Power	0,85 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	II
Farbe / Colour	weiß / white





## LED-Orientierungslicht OL 02E mit Dämmerungssensor



- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Im Blister verpackt.

## LED Nightlight OL 02E with twilight sensor

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Exceptionally low electricity consumption, appr. 0.85 W.
- Switches on automatically at dusk.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number	1173220
Barcode / EAN-Code	4007123610457
VPE / UP	4
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux	1 lm
Leistung / Power	0,85 W
Nenningangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzklasse / Protection class	II
Farbe / Colour	weiß / white

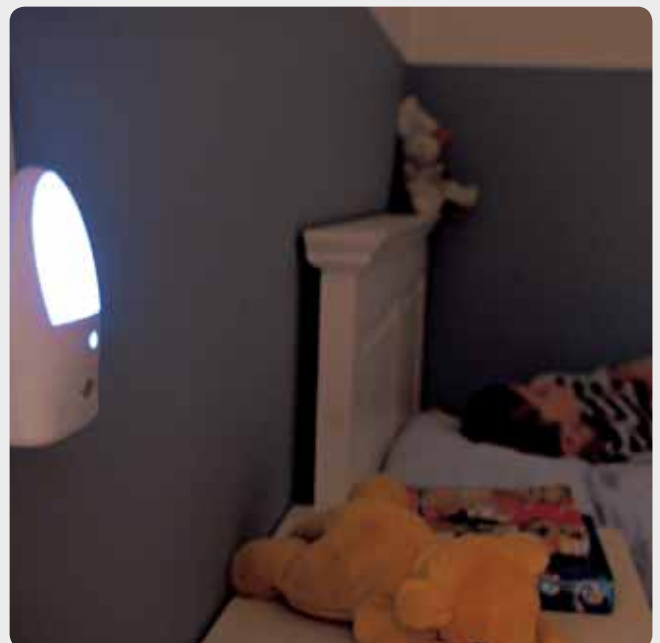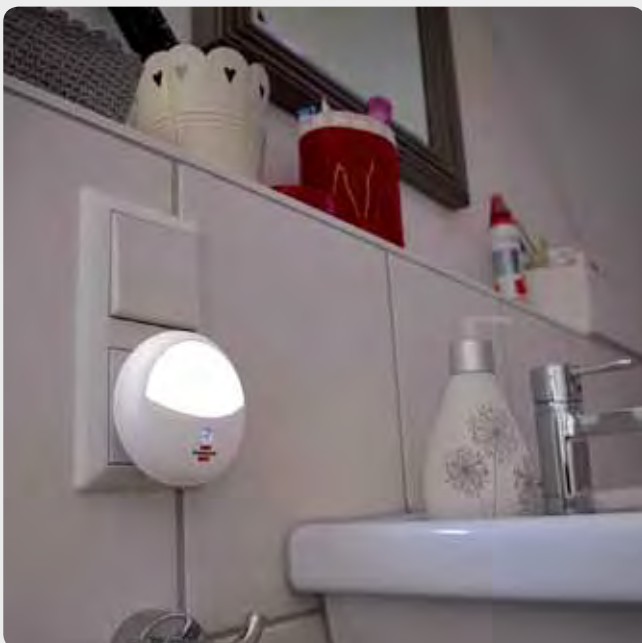





# Haus- & Sicherheitstechnik

Home Security & Safety



**Rauchwarnmelder**  
Smoke Alarm

**340**



**CO-Melder**  
CO Detector

**344**



**Feuer-Löschdecke**  
Fire Blanket

**345**



**Funkgerät**  
Walkie Talkie

**345**



## Rauchwarnmelder RM L 3100

Für den Langzeiteinsatz besonders geeignet.

- VdS geprüft nach DIN EN 14604.
- Qualitätssiegel „Q“ - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie 14-01 der vfdb.
- Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falschalarmen.
- Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse.
- 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel.
- 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie „Nicht-Stören-Funktion“ bei niedrigem Batteriestand.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Befestigungsmaterial.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.



## Smoke Detector RM L 3100

Particularly suitable for long-term use.

- VDS tested according to DIN EN 14604.
- Smoke detector with quality seal „Q“, complies to the increased demands of regulations 14-01 vfdb.
- With approved long-life cycle and reduction of false alarm signals.
- Increased stability against outer effect.
- 10 years of operational life without changing battery.
- 3 V lithium battery fixed in devices for constant operational readiness.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Includes mute function for false alarm and „Do not disturb function“ for low battery level.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Optical and acoustic signal when the battery is low.
- Includes mounting materials.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1290050
Barcode / EAN-Code	4007123631636
VPE / UP	1
Lautstärke / Volume	85 dB(A)
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Farbe / Colour	weiß / white
Durchmesser / Diameter	10,00 cm
Produkt Höhe / Height of product	3,10 cm



## RAUCHWARNMELDER RETTEN LEBEN!

### MEHR SICHERHEIT FÜR SIE, IHRE FAMILIE UND IHR EIGENTUM!

Noch immer werden zwei Drittel aller Brandopfer im Schlaf überrascht. Ein Rauchwarnmelder warnt frühzeitig bei Rauchgasentwicklung mit einem lauten, akustischen Alarmsignal und rettet so Menschenleben.

Weitere Informationen unter:  
[www.rauchmelder-lebensretter.de](http://www.rauchmelder-lebensretter.de)



## Rauchwarnmelder RM C 9010

Rauchwarnmelder retten Leben!  
Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9 V Block-Batterie. Lebensdauer mind. 1 Jahr.
- Inklusive Befestigungsmaterial.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Smoke Detector RM C 9010

Smoke detectors save lives!  
More safety for you, your family and your property!

- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Acoustic signal when the battery is low.
- Includes nine-volt battery. Service life at least 1 year.
- Includes mounting materials.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1290080
Barcode / EAN-Code	4007123640911
VPE / UP	1
Lautstärke / Volume	85 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1 Stck / Pcs.

Batterie Bauart / Battery type	E-Block 9V / 6F22/ 6LR61
Farbe / Colour	weiß / white
Durchmesser / Diameter	10,00 cm
Produkthöhe / Height of product	3,50 cm



## Magnet Montageplatte BR 1000 für Rauchwarnmelder

- Befestigung Ihres Rauchwarnmelders ohne Bohren, Schrauben, Lärm.
- Keine Beschädigung von Decke oder Leitungen.
- Sehr einfache und schnelle Montage durch zwei selbstklebende Magnetplatten.
- Einfaches Wiederabnehmen des Rauchwarnmelders (für Tests, Batteriewechsel usw.).
- Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor, antihafbeschichtete, silikonisierte oder teflon beschichtete Oberflächen. Nur bedingt geeignet für Rauchwarnmelder mit weniger als 8 cm Durchmesser.

## Magnet Assembly Plate BR 1000 for Smoke Detector

- Mounting your smoke alarm without drilling, screwing or noise.
- No damage to the ceiling or cables/ducts.
- Very easy and fast assembly with two self-adhesive magnetic plates.
- Easy to remove the smoke alarm (for tests, replacing the battery, etc.).
- Not suitable for vinyl wallpapers, styrofoam, non-stick coated, siliconized or Teflon-coated surface. Only limitedly suitable for smoke alarms with a diameter of less than 8 cm.



Artikelnummer / Product number	1290000
Barcode / EAN-Code	4007123637096
VPE / UP	1

Durchmesser / Diameter	7,00 cm
Produkthöhe / Height of product	0,10 cm



## Verkaufsschütte für Rauchwarnmelder

- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.
- Passend für: 9 x 1290050 Rauchwarnmelder RM L 3100.

## Sales Display for Smoke Alarms

- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.
- Suitable for: 9 x 1290050 Smoke Alarm RM L 3100

Artikelnummer / Product number	0471014
Barcode / EAN-Code	4007123610518
VPE / UP	1
Bezeichnung / Designation	Display
Produktlänge / Length of product	61,50 cm
Produktbreite / Width of product	67,50 cm
Produkthöhe / Height of product	0,30 cm

Zubehör / Accessories	
Artikelnummer / Product number	0471015
Barcode / EAN-Code	4007123610525
VPE / UP	1
Für / Suitable for	0471014
Bezeichnung / Designation	Kopfschild, Sprachen: DE, GB / Signboard, Languages: DE, GB
Produktlänge / Length of product	31.00 cm
Produktbreite / Width of product	21.70 cm
Produkthöhe / Height of product	0.30 cm

# CO MACHT KO



## CO macht KO: KOHLENMONOXID IST TÖDLICH. KOHLENMONOXID-MELDER SCHÜTZEN IHRE GESUNDHEIT!

Kohlenstoffmonoxid (CO), ist ein gefährliches Atemgift, das man nicht sehen, riechen oder schmecken kann. Betroffene bemerken nicht, wenn sie Kohlenmonoxid einatmen, denn es gibt keine typischen Symptome wie Husten oder Atemnot.


Abhängig von der Konzentration in der Raumluft kann eine CO-Vergiftung zu erheblichen Beschwerden, Bewusstlosigkeit und zu massiven gesundheitlichen Spätfolgen bis hin zum Tod führen.

Selbst wenn alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Eine Gefahrenquelle könnte auch außerhalb einer Wohnung liegen, denn CO durchdringt ungehindert auch Wände und Decken.

Vor einer CO-Vergiftung gibt es nur einen wirksamen Schutz: **CO-Warngeräte**

CO-Melder erkennen sofort gesundheitsgefährdende CO-Konzentrationen in der Raumluft.

Somit können Sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

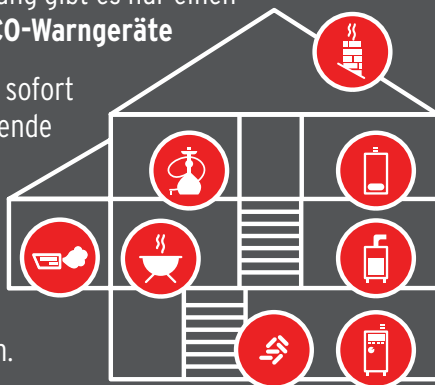

### Wie können Sie sich schützen?

- **Geprüfte und zugelassene Kohlenmonoxid-Melder installieren.** Diese lösen bei einer kritischen Konzentration Alarm aus. (geprüft und zertifiziert nach DIN EN 50291)
- **Regelmäßige Wartung** von Heizungen, Gasthermen und Durchlauferhitzern
- **Regelmäßige Kontrolle des Schornsteins** durch den Schornsteinfeger
- Unter keinen Umständen einen **Holzkohlegrill** oder einen **Heizstrahler/Heizpilz** in Wohnung oder Garage nutzen!
- **Umluft- statt Ablufthauben** in Küchen installieren
- Ablufthaube bei geschlossenen Fenstern nicht gleichzeitig mit Gasterme betreiben (**autom. Fensteröffnung** erforderlich).

### Richtig reagieren im Notfall

Wenn ein CO-Melder Alarm auslöst:

- Verlassen Sie umgehend das Gebäude mit allen in der Wohnung anwesenden Personen!
- Öffnen Sie Türen und Fenster, sofern möglich.
- Nehmen Sie Ihr Mobiltelefon mit!
- Rufen Sie per **Notruf 112** Rettungsdienst und Feuerwehr!
- Warten Sie draußen auf die Einsatzkräfte.
- Informieren Sie nach Möglichkeit weitere Bewohner/Nachbarn. Gehen Sie nicht zurück ins Haus!



Weitere Informationen unter: [www.co-macht-ko.de](http://www.co-macht-ko.de)



## CO-Melder CM L 4050

Schützt vor giftigem Kohlenmonoxid (CO).

- Für den Einsatz in Garagen, in Wohnräumen mit Kaminen oder beim Camping.
- Langlebiger, moderner elektrochemischer Sensor.
- Alarmsignal und LED-Anzeige.
- Signalton bei Ende der Sensor-Lebensdauer.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 3 x 1,5 V AA Batterien.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## CO Detector CM L 4050

Protects against poisonous carbon monoxide (CO).

- For use in garages, living quarters with open fire places or when camping.
- Durable, modern electro-chemical sensor.
- Alarm signal and LED display.
- Signal tone at the end of the sensor service life.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Optical and acoustic signal when the battery is low.
- Includes 3 batteries 1.5 V AA.
- In colourful display-packaging.



Artikelnummer / Product number	1291490
Barcode / EAN-Code	4007123641581
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3 Stck / Pcs.
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Durchmesser / Diameter	10,70 cm
Produkthöhe / Height of product	4,20 cm







## Feuer-Löschdecke BLD-02

Für noch mehr Sicherheit im Haus!

- Geprüft nach EN 1869:2001.
- Hochwertiges Glasfasergewebe.
- 100 % Fiberglas.
- Beidseitige Beschichtung.
- Entstehungsbrände werden sekundenschnell erstickt: im Haushalt, in der Freizeit und im Berufsleben.
- Größe: 120 x 120 cm.
- Hitzebeständig bis zu 550 °C.
- In Hartbox für Wandmontage.

## Fire Blanket BLD-02

For more safety in your house!

- Tested acc. to EN 1869:2001.
- High quality glass fibre.
- 100 % fibreglass.
- Both sides are coated.
- Extinguish fires in seconds, ideal for home and work.
- Size: 120 x 120 cm.
- Heat resistant up to 550 °C.
- Delivered in hard box for wall fastening.

Artikelnummer / Product number

1291210

Barcode / EAN-Code

4007123640867

VPE / UP

6



## PMR Walkie Talkie TRX 3500

Gebührenfrei kommunizieren bis zu einer Entfernung von 5 km.

- In der Freizeit, bei privaten oder beruflichen Aktivitäten.
- Einfache Bedienung, klein, handlich und robust.
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- 8 Kanäle mit automatischem Kanalschlauf.
- Automatische Batteriesparfunktion.
- 4 Ruftöne, Roger Beep.
- Automatische Rauschsperrung.
- Tastaturverriegelung.
- Batterieüberwachung.
- Inklusive Gürtelclip.
- 6 Batterien vom Typ AAA erforderlich (Lieferung ohne Batterien).
- Im Blister verpackt.

## PMR Walkie Talkie TRX 3500

Free communication up to a distance of 5 km.

- In leisure time or when undertaking private or professional activities.
- Easy to use, small, handy and robust.
- LC display with background lighting.
- Eight channels with automatic channel search.
- Automatic battery saving function.
- Four ring tones, Roger Beep.
- Automatic noise suppressor.
- Keypad interlock.
- Battery monitoring.
- Including belt clip.
- Six AAA batteries required per set (batteries not included).
- In blister packaging.



Artikelnummer / Product number

1290940

Barcode / EAN-Code

4007123632725

VPE / UP

1

Produktlänge / Length of product

5,00 cm

Produktbreite / Width of product

4,00 cm

Produkthöhe / Height of product

14,50 cm





# Arbeitsböcke & Leitern

Trestles & Ladders



**Arbeitsböcke**  
Trestles

**348**



**Leitern**  
Ladders

**351**



## Stahl-Arbeitsbock MB 110

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Einfache Montage.
- Teil-zerlegt im farbigen Verkaufs-Karton.

## Steel Workstand MB 110

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Easy to install.
- Box contents require partial assembly.

Artikelnummer / Product number

1444800

Barcode / EAN-Code

4007123101658

VPE / UP

4

Höhe / Height

0,71 m

Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight

110 kg

Gewicht ca. / Weight appr.

3,00 kg

Auflagefläche / Surface

64,00 cm



## Falt-Arbeitsbock MB 120 KH

- Stabiler, standfester Stahlbock.
- Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen.
- Füße bis zu 83 cm einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Breite, rutschsichere Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

## Extending Workstand MB 120 KH with Quick-Clamping System

- Strong, stable steel trestle.
- Ideal on staircases; feet fitted with protective caps.
- Fitted with quick-clamping system. Legs individually and conveniently height-adjustable up to 83 cm.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Wide, non-slip surface.
- Compact, can be folded up, comes with carrying handle.
- In colourful display-packaging.

Artikelnummer / Product number

1444610

Barcode / EAN-Code

4007123147687

VPE / UP

2

Max. Höhe eingefahren

0,61 m

Max. Höhe ausgefahren

0,83 m

Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight

120 kg

Gewicht ca. / Weight appr.

6,30 kg

Auflagefläche / Surface

97,00 cm



## Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen.
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit).
- Einfache Montage.
- Teil-zerlegt im farbigen Verkaufs-Karton.

## Telescopic Extending Workstand MB 160 H

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Vertically adjustable - stability assured by user-friendly locking pins.
- Extending locking hooks prevent the worktop from sliding off sideways (max. 64 cm wide).
- Easy to install.
- Box contents require partial assembly.

Artikelnummer / Product number	1444700
Barcode / EAN-Code	4007123101641
VPE / UP	2
Max. Höhe eingefahren	0,81 m
Max. Höhe ausgefahren	1,31 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	160 kg
Gewicht ca. / Weight appr.	6,30 kg
Auflagefläche / Surface	56,00 cm



## Sägebock MB 150 S

- Stabiles, standfestes Stahl-Winkelprofil.
- Hoher Rostschutz durch galvanisch verzinkte Oberfläche.
- Rutschsichere, verzahnte Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar.
- Leicht transportierbar.
- Teil-zerlegt im farbigen Verkaufs-Karton.

## Saw Horse MB 150 S

- Strong, stable, angled steel profile.
- Galvanised finish ensures effective protection against rust.
- Non-slip, serrated supporting surface.
- Compact, can be folded up.
- Easy to carry.
- Box contents require partial assembly.

Artikelnummer / Product number	1440840
Barcode / EAN-Code	4007123112319
VPE / UP	2
Höhe / Height	0,79 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	150 kg
Tiefe / Depth	0,85 m
Gewicht ca. / Weight appr.	8,40 kg
Auflagefläche / Surface	81,00 cm



## Holz-Arbeitsbock oder Tapezierbock HAB 150

- Handwerklich stabile Ausführung.
- Beste Verarbeitung.
- Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung.
- Standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen versehen.

## Wooden Stepladder and Trestle HAB 150

- Solid and stable.
- Workmanship of the highest quality.
- The side rails are made of selected pine, and premium quality beech is used for the rungs.
- The ladder comes complete with robust galvanised fittings to give even greater stability.



Artikelnummer / Product number	1485010
Barcode / EAN-Code	4007123030453
VPE / UP	1
Anzahl Sprossen/ Stufen / Number of rungs/ steps	2 x 3
Sprosse/ Stufe / Rungs/ Level	Sprosse / Rungs
Höhe / Height	0,95 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	150 kg
Gewicht ca. / Weight appr.	5,00 kg
Auflagefläche / Surface	64,00 cm



## Doppelstufenleiter Aluminium


- Beidseitig begehbar, deshalb ideal auch für Renovierungsarbeiten.
- Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittstufen für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Spreizsicherungs-Spanngurte.
- Großflächig dimensionierte sichere Gelenkverbindung.
- Stabile Holme, profilierte Sprossen und rutschfeste Kunststoff-FüÙe sind der Garant für optimale Sicherheit und hohe Standfestigkeit.

## Aluminium Double-Sided Stepladder

- The very practical and stable ladder which can be climbed on both sides. Ideal for renovation and redecoration.
- Optimal firm positioning by wide, ribbed rungs for easy working.
- Spreader straps.
- With strong safety holding straps and a wide dimensioned and safe hinge joint.
- High-strength side rails, profiled rungs and non-slip plastic feet guarantee optimal inbuilt safety and high stability.

Artikelnummer / Product number	1402030	1402040	1402050	1402060	1402070	1402080
Barcode / EAN-Code	4007123020171	4007123020188	4007123020195	4007123020201	4007123020218	4007123020225
VPE / UP	1	1	1	1	1	1
Anzahl Sprossen/ Stufen / Number of rungs/ steps	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Sprosse/ Stufe / Rungs/ Level	Stufe	Stufe	Stufe	Stufe	Stufe	Stufe
Max. Höhe Stehleiter / Height of stepladder max.	0,6 m	0,81 m	1,03 m	1,24 m	1,46 m	1,67 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht ca. / Weight appr.	2,50 kg	3,40 kg	4,20 kg	5,10 kg	7,90 kg	9,20 kg
TransportmaÙe: Länge x Breite x Tiefe / Transport dimensions: length x width x depth	0,7 x 0,41 x 0,16 m	0,9 x 0,44 x 0,16 m	1,1 x 0,46 x 0,16 m	1,4 x 0,48 x 0,16 m	1,6 x 0,50 x 0,16 m	1,8 x 0,53 x 0,16 m





## Haushaltsleiter Aluminium mit Arbeitsschale

Die extraleichte zuverlässige Haushaltsleiter mit großer Arbeitsschale ca. 28 x 11 cm zur Aufnahme von Werkzeugen etc. Erspart lästiges Auf- und Absteigen.

- Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittstufen für ermüdungsfreies Arbeiten. (Ab 6 Stufen mit Sicherheits-Spanngurten).
- Die Verwendung hochwertiger Aluminium-Profile und die fachmännische Verarbeitung garantieren lange Lebensdauer und Sicherheit.
- Hoher Sicherheitsbügel (60 cm).
- Platzsparend unterzubringen.

## Aluminium Stepladder with Work-Tray

The extra-light and reliable aluminium ladder with a big work-tray (approx. 28 x 11 cm) for any kind of tools, etc. Saves time and unnecessary climbing up and down.

- Exceptional firm positioning by wide, ribbed rungs (with extra safety straps for the versions larger than 6 steps).
- A combination of high-quality aluminium profiles and expert workmanship guarantees prolonged serviceability and safety.
- High safety rail (60 cm).
- Compact for easy transporting and storage.



Artikelnummer / Product number	1401230	1401240	1401250	1401260	1401270	1401280
Barcode / EAN-Code	4007123020102	4007123020119	4007123020126	4007123020133	4007123020140	4007123020157
VPE / UP	1	1	1	1	1	1
Anzahl Sprossen/ Stufen / Number of rungs/ steps	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8
Sprosse/ Stufe / Rungs/ Level	Stufe	Stufe	Stufe	Stufe	Stufe	Stufe
Plattformhöhe / Platform height	0,55 m	0,76 m	0,98 m	1,2 m	1,41 m	1,62 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht ca. / Weight appr.	3,30 kg	3,90 kg	4,30 kg	5,20 kg	6,80 kg	7,60 kg
Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe / Transport dimensions: length x width x depth	1,22 x 0,41 x 0,08 m	1,45 x 0,43 x 0,08 m	1,68 x 0,46 x 0,08 m	1,91 x 0,48 x 0,08 m	2,18 x 0,50 x 0,08 m	2,40 x 0,53 x 0,08 m







## Holz-Stehleiter

Die Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten.

- Beste Holzqualitäten und sorgfältigste Verarbeitung garantieren dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit und optimalem Verwendungskomfort.
- Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung.
- Alle brennenstuhl® Holz-Stehleitern sind standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen.

## Wooden Stepladder

The safe one, also suitable for electrical and decorating work.

- Top quality wood and careful manufacturing guarantee the user the topmost comfort and safety.
- The side rails are made of selected pine, and premium quality beech is used for the rungs.
- All sizes come complete with a practical and useful hook and also robust galvanised fittings to give even greater stability.



Artikelnummer / Product number	1481040	1481050	1481060	1481070	1481080
Barcode / EAN-Code	4007123029365	4007123029372	4007123029389	4007123029396	4007123029402
VPE / UP	1	1	1	1	1
Anzahl Sprossen/ Stufen / Number of rungs/ steps	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Sprosse/ Stufe / Rungs/ Level	Sprosse / Rungs	Sprosse / Rungs	Sprosse / Rungs	Sprosse / Rungs	Sprosse / Rungs
Höhe / Height	1,17 m	1,40 m	1,70 m	2,00 m	2,20 m
Max. Höhe Stehleiter / Height of stepladder max.	1,05 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,11 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht ca. / Weight appr.	7,40 kg	9,00 kg	10,50 kg	12,00 kg	14,00 kg
Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe / Transport dimensions: length x width x depth	1,24 x 0,5 x 0,13 m	1,52 x 0,53 x 0,13 m	1,8 x 0,56 x 0,13 m	2,08 x 0,58 x 0,13 m	2,36 x 0,61 x 0,13 m





## Multifunktions-Teleskopleiter Aluminium

Die variable Aluminium-Leiter für vielseitigen Einsatz.


- Als Anlege-, Steh-, Schiebe- und Treppenleiter einsetzbar.
- Dank ent- und verriegelbaren Sicherheitsgelenken schnelle Anpassung von Steh- zu Anlegeleiter möglich.
- Müheloses Verstellen von Sprosse zu Sprosse durch seitliche Blockiergriffe.
- Standsicher durch profilierte Sprossen.
- Auf kleinstem Raum zu transportieren und aufzubewahren.
- Holme und Sprossen aus Aluminium.

## Multifunction Telescopic Aluminium Ladder

The variable lightweight ladder for universal applications.

- Can be used as a straight ladder, stepladder, extension ladder and stairway ladder.
- Can be quickly adapted from a stepladder to a straight ladder thanks to the unlockable and lockable safety hinges.
- Effortless adjustment from rung to rung thanks to the side clamping levers.
- Stable due to profiled rungs.
- Exceptionally compact for easy transporting and storage.
- Side rails and rungs of aluminium.

Artikelnummer / Product number	1420440	1420450
Barcode / EAN-Code	4007123655373	4007123655380
VPE / UP	1	1
Anzahl Sprossen/ Stufen / Number of rungs/ steps	4 x 4	4 x 5
Sprosse/ Stufe / Rungs/ Level	Sprosse / Rungs	Sprosse / Rungs
Max. Länge Anlegeleiter / Max. length single ladder	3,46 m	4,60 m
Max. Höhe Stehleiter ausgefahren / Max. height step ladder extended	1,7 m	2,22 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	150 kg	150 kg
Gewicht ca. / Weight appr.	14,30 kg	17,00 kg
Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe / Transport dimensions: length x width x depth	1,23 x 0,57 x 0,21 m	1,51 x 0,61 x 0,21 m

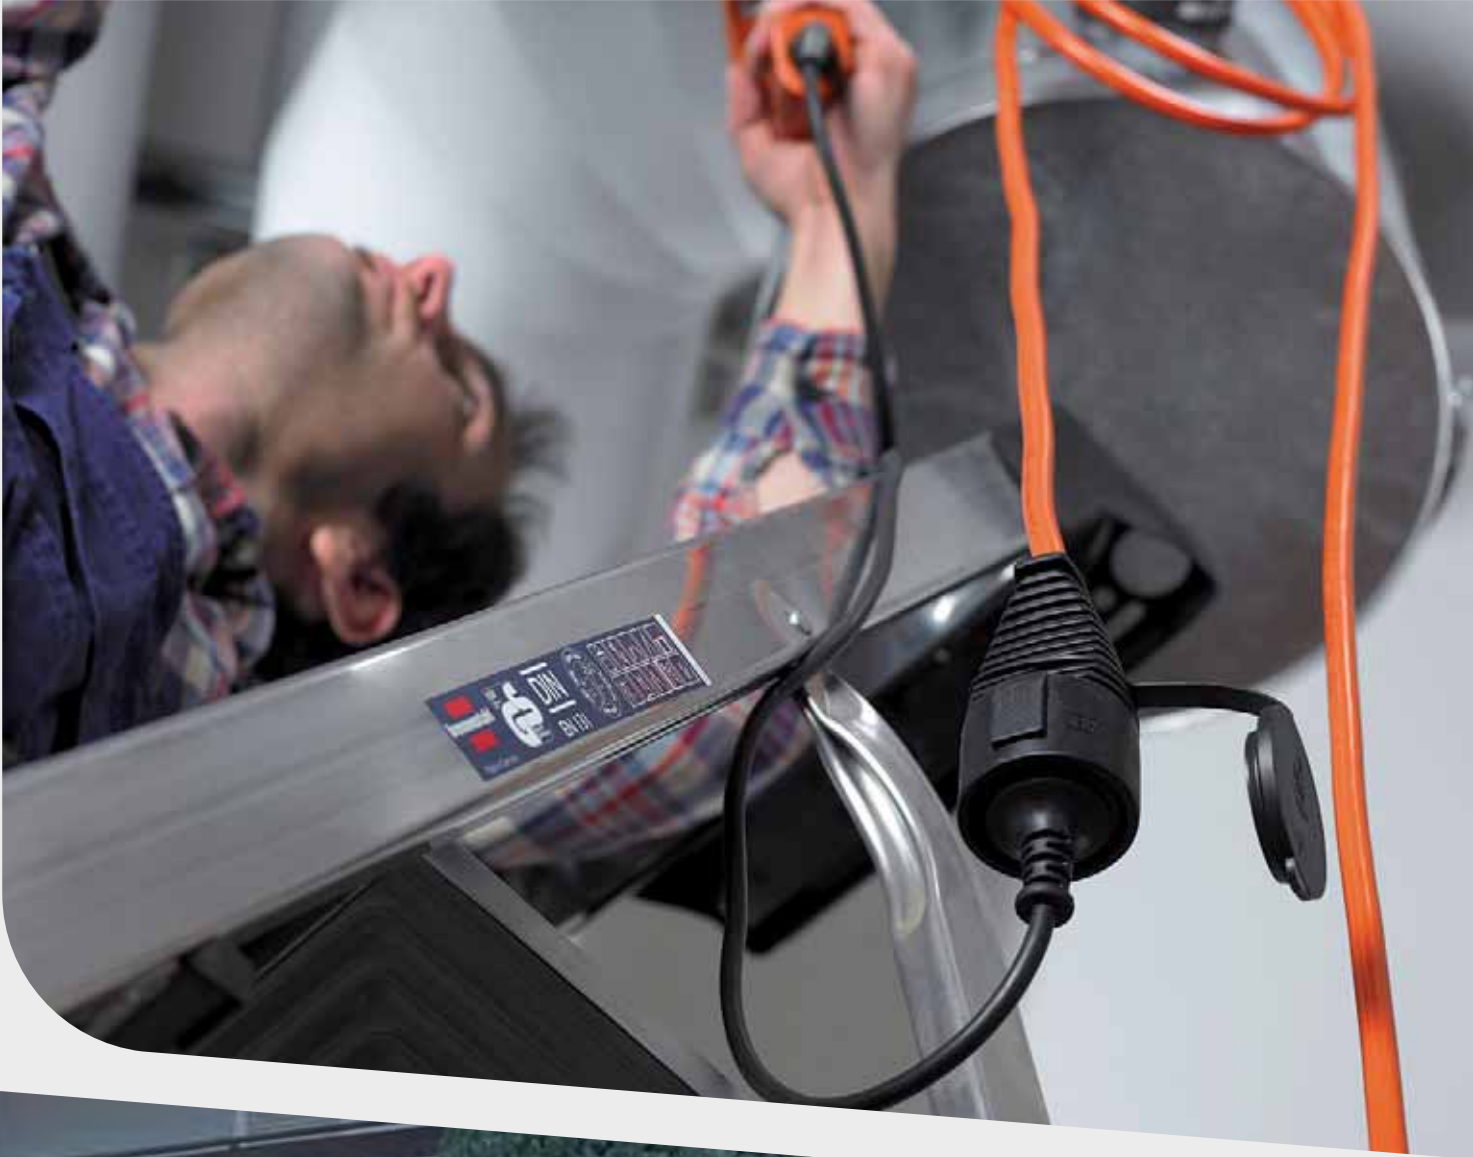



# FIVE STAR TECHNOLOGY

## UNSERE 5 STERNE QUALITÄT

### OUR 5 STAR QUALITY



#### SERVICEQUALITÄT

##### Engagement ohne Wenn und Aber

Jederzeit schnell und zuverlässig ist unser Service:  
Von der Just-in-Time-Logistik über persönliche und individuelle  
Beratung bis hin zum entlastenden Endverbraucher-Service.

#### SERVICE QUALITY

##### Commitment without any ifs and buts

At any time is fast and reliable service to you:  
From the Just-in-time logistics, personal and individual  
Consultation to end-relieving service.



#### SORTIMENTSQUALITÄT

##### Komplettlösungen ohne Kompromisse

Mit uns sind Sie immer voll dran am Kunden. Unser umfangreiches  
Sortiment bietet das richtige Produkt für jede Zielgruppe  
- durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Erweiterung

#### PRODUCT RANGE QUALITY

##### Complete solutions without compromising

With us you are always fully tuned to the customer. Our  
extensive range offers the right product for each target  
group - Through continuous development and growth



#### INNOVATIONSQUALITÄT

##### Vorsprung durch Ideen

Ihr Verkauf lebt vom entscheidenden Unterschied:  
Unsere Innovationen sind meist einen Schritt voraus  
- und überzeugen Ihre Kunden immer wieder aufs Neue.

#### INNOVATION QUALITY

##### Progress through ideas

Their lives by selling crucial difference:  
Our innovations are usually one step ahead  
- and convince your customers again and again.



#### PRODUKTQUALITÄT

##### Technik und Prozesse vom Feinsten

Die Ansprüche Ihrer Kunden erfüllen Sie mit unseren Produkten perfekt.  
Dafür sorgen erstklassige Verarbeitung und  
hervorragende Funktionalität sowie knallhart geprüfte Sicherheit.

#### PRODUCT QUALITY

##### Technology and processes at its finest

The demands of your customers you meet with our Products  
perfectly. Ensure first class workmanship and excellent  
functionality and safety tested tough.



#### GEWÄHRLEISTUNGSQUALITÄT

##### Kulanz aus Überzeugung

Auf unsere Kulanz können Sie immer zählen: Sie und Ihre Kunden profitieren  
von erweiterten Herstellergarantien und  
partnerschaftlicher Unterstützung bei Reklamationen.

#### GUARANTEE QUALITY

##### Goodwill of conviction

On our goodwill, you can always count on: You and your  
customers benefit from extended manufacturer warranties  
partnership and support in handling complaints.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1392000230	4007123663026	11
1392000232	4007123662951	12
1391000537	4007123662944	13
1391000604	4007123600984	14
1391000607	4007123600991	14
1391000608	4007123599615	14
1395000534	4007123662890	15
1395000416	4007123249275	16
1156050955	4007123173495	17
1156000536	4007123662920	18
1156057396	4007123105793	19
1155000374	4007123095667	21
1155050374	4007123173464	21
1157050374	4007123116379	21
1156000396	4007123095629	21
1156050396	4007123090785	21
1256550378	4007123095964	21
1256000398	4007123095933	21
1150480400	4007123649822	22
1150010	4007123171262	22
1153300467	4007123636549	23
1153300477	4007123636402	24
1153300456	4007123636389	25
1159490966	4007123611874	26
1159490936	4007123611867	26
1159540376	4007123150496	27
1159540366	4007123602285	28
1150610314	4007123618293	29
1150610384	4007123618217	29
1150610324	4007123618279	29
1150610304	4007123618330	29
1150610318	4007123618699	30
1150610388	4007123618613	30
1150610328	4007123618675	30
1150610308	4007123618736	30
1153380315	4007123602445	31
1153340315	4007123174225	31
1153380318	4007123602469	31
1153340318	4007123174232	31
1158810315	4007123612802	32
1158820315	4007123619207	32
1159700015	4007123251964	32
1159710	4007123248674	32
1159750015	4007123251971	32
1159710515	4007123615872	32

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1150060	4007123564941	33
1506950	4007123191482	34
1506996	4007123652853	34
1391000536	4007123662982	38
1391000014	4007123141562	39
1391000016	4007123141586	39
1391000018	4007123141609	39
1391000010	4007123141623	39
1394000534	4007123663002	40
1394000414	4007123249244	41
1394000416	4007123249251	41
1391000078	4007123148448	42
1391000012	4007123140404	42
1391000908	4007123650422	42
1391000912	4007123650439	42
1391000916	4007123650446	42
1951160609	4007123630349	43
1156050070	4007123574605	44
1156050071	4007123574612	44
1951160602	4007123662975	45
1955540100	4007123624041	46
1951140100	4007123623983	46
1951340100	4007123624027	46
1951740100	4007123624003	46
1951540100	4007123624065	46
1952240100	4007123623969	46
1951540101	4007123624102	46
1955560100	4007123624201	47
1951160100	4007123624140	47
1951360100	4007123624188	47
1951760100	4007123624164	47
1951560100	4007123624225	47
1952260100	4007123624126	47
1951560101	4007123624263	47
1955580100	4007123624324	47
1951180100	4007123624300	47
1951580100	4007123624348	47
1952280100	4007123624287	47
1951580101	4007123624386	47
1955500100	4007123624447	48
1951100100	4007123624423	48
1951500100	4007123624461	48
1952200100	4007123624409	48
1951550600	4007123624546	49
1951160600	4007123624522	49

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1951560600	4007123624508	49
1256550018	4007123052684	49
1156250534	4007123662999	50
1156250416	4007123249299	51
1390007018	4007123592111	52
1390007009	4007123592104	52
1156057018	4007123105816	53
1156057118	4007123251599	53
1156057028	4007123662678	53
1153300124	4007123211173	55
1153390124	4007123211180	55
1153300128	4007123211197	55
1153390128	4007123211203	55
1153300120	4007123211210	55
1153390120	4007123211227	55
1153380115	4007123602407	56
1153340115	4007123174102	56
1153380118	4007123602421	56
1153340118	4007123174119	56
1153100100	4007123641062	57
1153120100	4007123641048	57
1153300100	4007123641086	57
1153320100	4007123641109	57
1150660315	4007123657025	58
1150660325	4007123656752	58
1150650114	4007123643219	59
1150650124	4007123643233	59
1150650316	4007123643264	59
1150650326	4007123643288	59
1153240076	4007123654802	60
1153240006	4007123654796	60
1153240026	4007123654789	60
1153230070	4007123643172	61
1153230000	4007123647880	61
1153230020	4007123647545	61
1153240070	4007123643189	61
1153240000	4007123647873	61
1153240020	4007123647538	61
1153250070	4007123643196	62
1153250000	4007123647897	62
1153250020	4007123647552	62
1153260070	4007123643202	62
1153260000	4007123647903	62
1153260020	4007123647569	62
1159760626	4007123630363	63

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1159760636	4007123639502	63
1159560516	4007123620913	64
1159560216	4007123636297	64
1159450616	4007123616329	65
1152350015	4007123249350	66
1152300015	4007123249336	66
1152340015	4007123251681	66
1152320015	4007123249343	66
1152300400	4007123101276	66
1152320400	4007123101290	66
1152900	4007123081561	67
1152920	4007123081578	67
1159550015	4007123249411	67
1159500015	4007123249398	67
1159540015	4007123251742	67
1159520015	4007123249404	67
1159500400	4007123133130	67
1159520400	4007123133192	67
1159350018	4007123114443	67
1159300018	4007123114429	67
1159320018	4007123114405	67
1159350010	4007123114528	67
1159300010	4007123114504	67
1157450015	4007123249381	68
1158620015	4007123249367	68
1158630015	4007123251827	68
1158610015	4007123249374	68
1158610030	4007123615292	68
1158610050	4007123615315	68
1159450015	4007123249442	69
1159400015	4007123249428	69
1159440015	4007123251865	69
1159420015	4007123249435	69
1396200113	4007123656660	71
1396200013	4007123638956	72
1396200003	4007123632855	73
1153500222	4007123632244	74
1153520222	4007123632923	74
1153540134	4007123213917	75
1153540	4007123174263	75
1150100	4007123648252	76
1150090	4007123648283	77
1155350210	4007123654925	78
1506600	4007123598083	79
1507670	4007123613250	80

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1507060	4007123643578	81
1507030	4007123643547	82
1507050	4007123643561	83
1507040	4007123643554	84
1507150	4007123653607	85
1507490	4007123192021	86
1507500	4007123192038	86
1506530	4007123247806	87
1506706	4007123652891	87
1506696	4007123652860	88
1506170	4007123634095	88
1506460	4007123104543	89
1506160	4007123634088	89
1506160048	4007123634811	89
1506450	4007123104529	90
1506590	4007123566068	90
1508280	4007123643639	91
1508220	4007123636327	91
1508070	4007123117314	92
1508070001	4007123171675	92
1508100	4007123248186	92
1508050	4007123115822	93
1508040	4007123115808	93
1508030	4007123115785	93
1508160	4007123610235	95
1508533	4007123189717	95
1508550	4007123561452	96
1508470	4007123600915	96
1508460	4007123566334	97
1508590	4007123566303	97
1508530	4007123170739	98
1508480	4007123600922	98
1508642	4007123639113	99
1508520	4007123170722	99
1508450	4007123644773	100
1508500010	4007123645848	100
1508510	4007123170715	101
1508440	4007123644780	101
1160550	4007123172849	102
1160650	4007123172832	102
1164360	4007123562381	102
1164340	4007123562367	103
1164320	4007123562343	103
1164480	4007123590766	103
1294170	4007123642717	108

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1294150	4007123638970	109
1294250	4007123638994	110
1294200	4007123638987	111
1294550	4007123639021	112
1294300	4007123639205	113
1294140	4007123639168	114
1294360	4007123639175	115
1294210	4007123639083	116
1294500	4007123639007	117
1294510	4007123639014	118
1294520	4007123647408	119
1294700	4007123639052	120
1294600	4007123639199	121
1294350	4007123639106	122
1294710	4007123639069	123
1294720	4007123639076	124
1294800	4007123658039	126
1294810	4007123658466	127
1294820	4007123658473	128
1294830	4007123658480	129
1294100	4007123620890	133
1294120	4007123631476	134
1095650	4007123619474	136
1095450	4007123596737	136
1093200600	4007123661763	137
1092200	4007123042166	137
1093200	4007123042180	137
1093230	4007123094806	137
1094200	4007123042203	137
1109220600	4007123661770	138
1109220	4007123033751	138
1109230	4007123043736	138
1241000	4007123616664	139
1241000300	4007123616671	139
1241020300	4007123616657	139
1313420	4007123057825	141
1312600	4007123057986	141
1312500	4007123057979	141
1317440	4007123100835	142
1318930	4007123100842	142
1318940	4007123105694	142
1318950	4007123105687	142
1072500	4007123147014	142
1308940	4007123609314	143
1308970	4007123609345	143

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1308240	4007123609321	143
1308400	4007123596522	144
1308910	4007123591978	144
1308900	4007123591961	144
1308200	4007123596614	144
1308210	4007123597062	144
1308920	4007123591985	144
1328930	4007123079001	145
1218900	4007123251605	146
1209050	4007123638093	146
1208930	4007123053896	146
1238930	4007123053940	146
1208510	4007123664016	147
1218350	4007123054640	148
1208440	4007123141340	148
1208380	4007123021581	148
1233120	4007123054800	148
1208940	4007123105724	150
1208950	4007123105731	150
1218370	4007123081271	151
1208470	4007123081264	151
1209920	4007123625468	152
1209930	4007123625475	152
1218580	4007123628216	153
1208590	4007123628223	153
1219850	4007123603473	154
1209830	4007123603435	154
1079850	4007123603466	155
1217020	4007123016969	156
1208340	4007123141333	156
1208230	4007123012022	156
1072210	4007123147007	157
1208850	4007123053865	158
1208860	4007123012909	158
1141740	4007123090907	159
1181710	4007123000593	159
1079180004	4007123108053	159
1079180032	4007123108046	159
1079180600	4007123661800	160
1215050600	4007123661787	161
1205060600	4007123661794	161
1218050	4007123007356	162
1208300	4007123141920	162
1208060	4007123005345	162
1215056	4007123007899	162

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1205066	4007123008766	162
1199000	4007123020621	163
1070150	4007123247448	164
1198860	4007123147939	165
1198390	4007123213979	166
1198350	4007123022878	166
1198340	4007123021598	166
1198370	4007123081349	167
1198480	4007123114771	167
1198470	4007123081356	167
1072900	4007123143481	168
1199930	4007123603503	169
1199850	4007123603480	170
1199840	4007123603497	170
1199830	4007123603442	170
1198580	4007123628230	171
1198590	4007123628247	171
1198520	4007123009299	172
1198260	4007123042494	172
1198530	4007123009305	172
1195056	4007123011032	173
1195066	4007123011049	173
1183520	4007123603510	175
1183530	4007123603527	175
1148370	4007123093984	176
1188470	4007123093977	176
1081000	4007123642298	177
1161950	4007123633777	178
1161960	4007123633784	178
1161970	4007123633791	178
1167950	4007123022847	179
1167810	4007123005802	179
1166810	4007123019724	179
1167830	4007123014651	179
1167820	4007123019700	179
1166820	4007123019731	179
1169920	4007123661930	180
1161590	4007123093069	180
1161740	4007123590667	180
1161640	4007123108022	180
1161600	4007123093076	180
1161650	4007123114986	180
1169910	4007123661909	181
1169810	4007123603534	181
1169830	4007123625246	181

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1169870	4007123630134	181
1169890	4007123630158	181
1161760	4007123186006	181
1169820	4007123603541	181
1169840	4007123625307	181
1169900	4007123630172	181
1169860	4007123625321	181
1161420	4007123167012	182
1161450	4007123009558	182
1161470	4007123000364	182
1168980220	4007123644513	183
1168980020	4007123644506	183
1168980030	4007123644544	183
1168980230	4007123644568	183
1168980050	4007123644582	183
1168980250	4007123644605	183
1168980010	4007123644629	183
1168980210	4007123644643	183
1165010015	4007123251940	184
1168120015	4007123251933	184
1165430	4007123022816	184
1168430	4007123022731	184
1165440	4007123022823	184
1168440	4007123022748	184
1167460	4007123019656	185
1165460	4007123000326	185
1168460	4007123022755	185
1167470	4007123000340	185
1165480	4007123002368	185
1161790	4007123249732	186
1161660	4007123116980	186
1161800	4007123249749	186
1161670	4007123150397	186
1160470	4007123215379	187
1160450	4007123215218	187
1160330	4007123107315	187
1160490	4007123215393	187
1160480	4007123215386	187
1160690	4007123642786	187
1160440	4007123170784	188
1160400	4007123112036	188
1160370	4007123111732	189
1290660	4007123641130	190
1290670	4007123641147	190
1168720010	4007123647736	191

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1168730010	4007123647743	191
1169200010	4007123647750	192
1151740010	4007123647767	192
1161750010	4007123647774	193
1159900205	4007123647507	194
1159900805	4007123647521	195
1159910215	4007123647514	196
1159930	4007123565269	197
1159960	4007123575930	197
1159970	4007123575978	197
1154430	4007123609178	198
1154440	4007123609185	198
1154450	4007123609208	198
1151960	4007123048496	199
1151760	4007123048472	200
1151160	4007123048502	201
1169710100	4007123661831	202
1169730100	4007123661855	203
1319200	4007123057924	204
1319110	4007123058198	205
1316300	4007123058129	206
1316200	4007123058112	206
1193200	4007123164967	207
1237990	4007123189335	208
1237980	4007123054787	208
1182720	4007123004287	209
1182770	4007123152117	210
1182730	4007123004294	211
1182760	4007123140572	212
1238073	4007123081165	213
1182470	4007123654451	214
1080990	4007123648207	233
1080980	4007123654468	233
1154900010	4007123654437	216
1154900020	4007123654253	216
1154890020	4007123650361	217
1154890010	4007123644292	217
1154890100	4007123661282	218
1153680100	4007123654482	220
1153690600	4007123662326	221
1153690400	4007123654499	222
1153690200	4007123654475	223
1153750	4007123075539	224
1153650	4007123075522	225
1151600	4007123021697	226

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1132910	4007123001521	227
1132920	4007123001538	227
1132960	4007123048854	227
1167650110	4007123650781	228
1167650210	4007123650798	228
1167650225	4007123650866	228
1167710	4007123005796	229
1167740	4007123018239	229
1167970	4007123029112	229
1167720	4007123021550	229
1168500	4007123190867	229
1167730	4007123005826	229
1168580	4007123151929	230
1168590	4007123151936	230
1081020	4007123029150	231
1081040	4007123029174	231
1081060	4007123029198	231
1081010	4007123029143	231
1081030	4007123029167	231
1081050	4007123029181	231
1081310	4007123029228	232
1081320	4007123029235	232
1081070010	4007123647729	232
1082040	4007123029273	234
1082050	4007123029280	234
1081090	4007123148370	235
1115260	4007123662500	235
1081080	4007123148363	235
1127010	4007123001385	238
1127030	4007123002481	238
1127020	4007123001392	238
1237120	4007123079575	239
1130710	4007123000647	239
1319000	4007123058266	240
1169700010	4007123661824	240
1297150	4007123249916	241
1298680	4007123249893	242
1500760	4007123012312	243
1500740	4007123002566	243
1508130	4007123020485	243
1500530	4007123011964	243
1500540	4007123020492	243
1508240	4007123020508	243
1508250	4007123020515	243
1171250133	4007123655991	247

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1171250233	4007123656011	247
1171250333	4007123656042	247
1171250533	4007123656097	247
1171250833	4007123656141	247
1171570	4007123652792	248
1171580	4007123652808	248
1171670	4007123654741	249
1171680	4007123654734	249
1171250135	4007123656486	250
1171250235	4007123656493	250
1171250335	4007123656509	250
1171620	4007123651870	251
1172870	4007123652822	252
1173080	4007123646869	253
1171430	4007123635733	254
1171250234	4007123656202	255
1171250334	4007123656219	255
1171250534	4007123656240	255
1171250434	4007123657681	256
1178010	4007123645763	258
1178020	4007123645770	258
1178030	4007123645787	258
1178010010	4007123653577	259
1178020010	4007123653584	259
1178030010	4007123653591	259
1171250131	4007123656257	260
1171250231	4007123656288	260
1171250331	4007123656301	260
1171250531	4007123656332	260
1171250831	4007123656363	260
1171250031	4007123656387	260
1171250132	4007123656271	261
1171250232	4007123656295	261
1171250332	4007123656325	261
1171250532	4007123656356	261
1179290311	4007123632985	262
1179290321	4007123632978	262
1179650	4007123617159	263
1179660	4007123617173	264
1179670	4007123617197	265
1179680	4007123617210	266
1179610	4007123617074	267
1179620	4007123617098	268
1270790	4007123641697	269
1178900	4007123656936	271



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1170950010	4007123646425	272
1170850010	4007123646418	272
1170840	4007123602209	273
1170970	4007123611812	274
1170870	4007123611799	274
1170780	4007123619696	275
1171150	4007123594580	277
1171600	4007123249534	278
1171370	4007123249596	279
1171480	4007123249558	280
1178610	4007123249527	281
1170750	4007123249589	282
1170770	4007123576159	283
1171360	4007123249510	284
1171380	4007123249503	285
1171210	4007123249497	285
1172360	4007123249466	286
1172390	4007123249329	286
1172250	4007123249473	287
1172650	4007123249565	288
1178280	4007123249572	288
1270720	4007123031429	289
1270420	4007123031375	289
1270120	4007123031344	290
1179900	4007123188963	290
1170310	4007123090433	291
1170610	4007123190614	291
1171910	4007123619368	292
1170910	4007123249831	292
1171900	4007123619344	292
1170900	4007123249817	292
1172640010	4007123658275	293
1172640011	4007123658077	293
1172640002	4007123653201	294
1175700	4007123647477	294
1172640005	4007123654192	294
1171430050	4007123635825	295
1172640006	4007123654659	295
1177630	4007123152728	296
1170630	4007123612390	296
1170130	4007123006861	297
1170200	4007123020379	297
1178560120	4007123619498	297
1178560230	4007123619535	297
1178560400	4007123619573	297

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1177370	4007123657711	301
1175450	4007123628278	302
1175670	4007123641642	303
1171590	4007123654093	304
1175650010	4007123641659	305
1176440	4007123648238	306
1175890	4007123645831	307
1178590	4007123633395	308
1175420010	4007123641628	309
1175410010	4007123641611	310
1175480	4007123629343	311
1175470	4007123629305	312
1175740	4007123651498	313
1176460	4007123599394	314
1176420	4007123599431	314
1171540	4007123653973	315
1171550	4007123653980	316
1178680	4007123636778	318
1178600600	4007123633616	319
1178600400	4007123633623	320
1178600200	4007123633609	321
1178600160	4007123633593	322
1178600161	4007123633586	323
1178600051	4007123633579	324
1178750	4007123600021	325
1178740	4007123600014	326
1179890100	4007123633807	327
1177300	4007123656769	328
1178780	4007123636761	329
1178760	4007123636723	330
1173240	4007123641123	332
1173290	4007123637683	333
1173280	4007123637676	333
1173260	4007123637621	334
1173270	4007123637669	334
1173190	4007123637744	335
1173180	4007123637737	335
1173210	4007123610440	336
1507220	4007123148394	336
1173220	4007123610457	337
1290050	4007123631636	340
1290080	4007123640911	341
1290000	4007123637096	341
0471014	4007123610518	342
0471015	4007123610525	342

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	Seite Page
1291490	4007123641581	344
1291210	4007123640867	345
1290940	4007123632725	345
1444800	4007123101658	348
1444610	4007123147687	348
1444700	4007123101641	349
1440840	4007123112319	349
1485010	4007123030453	350
1402030	4007123020171	351
1402040	4007123020188	351
1402050	4007123020195	351
1402060	4007123020201	351
1402070	4007123020218	351
1402080	4007123020225	351
1401230	4007123020102	352
1401240	4007123020119	352
1401250	4007123020126	352
1401260	4007123020133	352
1401270	4007123020140	352
1401280	4007123020157	352
1481040	4007123029365	353
1481050	4007123029372	353
1481060	4007123029389	353
1481070	4007123029396	353
1481080	4007123029402	353
1420440	4007123655373	354
1420450	4007123655380	354

**brennenstuhl®**

\_ smart technology.

# BRENNENSTUHL® INTERNATIONAL GROUP



**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**  
Stammsitz/Headquarter Werk 1



**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**  
Stammsitz/Headquarter Werk 2

**BERNOLSHEIM**  
Frankreich/France 

**TÜBINGEN**  
 Deutschland/Germany

**TAUFKIRCHEN**  
 Österreich/Austria

**BAAR**  
 Schweiz/Switzerland



**Brennenstuhl S.A.S.**



**Lectra Technik Ges.m.b.H.**



**Lectra Technik AG**


  

# brennenstuhl®


\_ smart technology.

## WIR SIND GENAU DA, WO SIE UNS BRAUCHEN. WE ARE EXACTLY WHERE YOU NEED US.

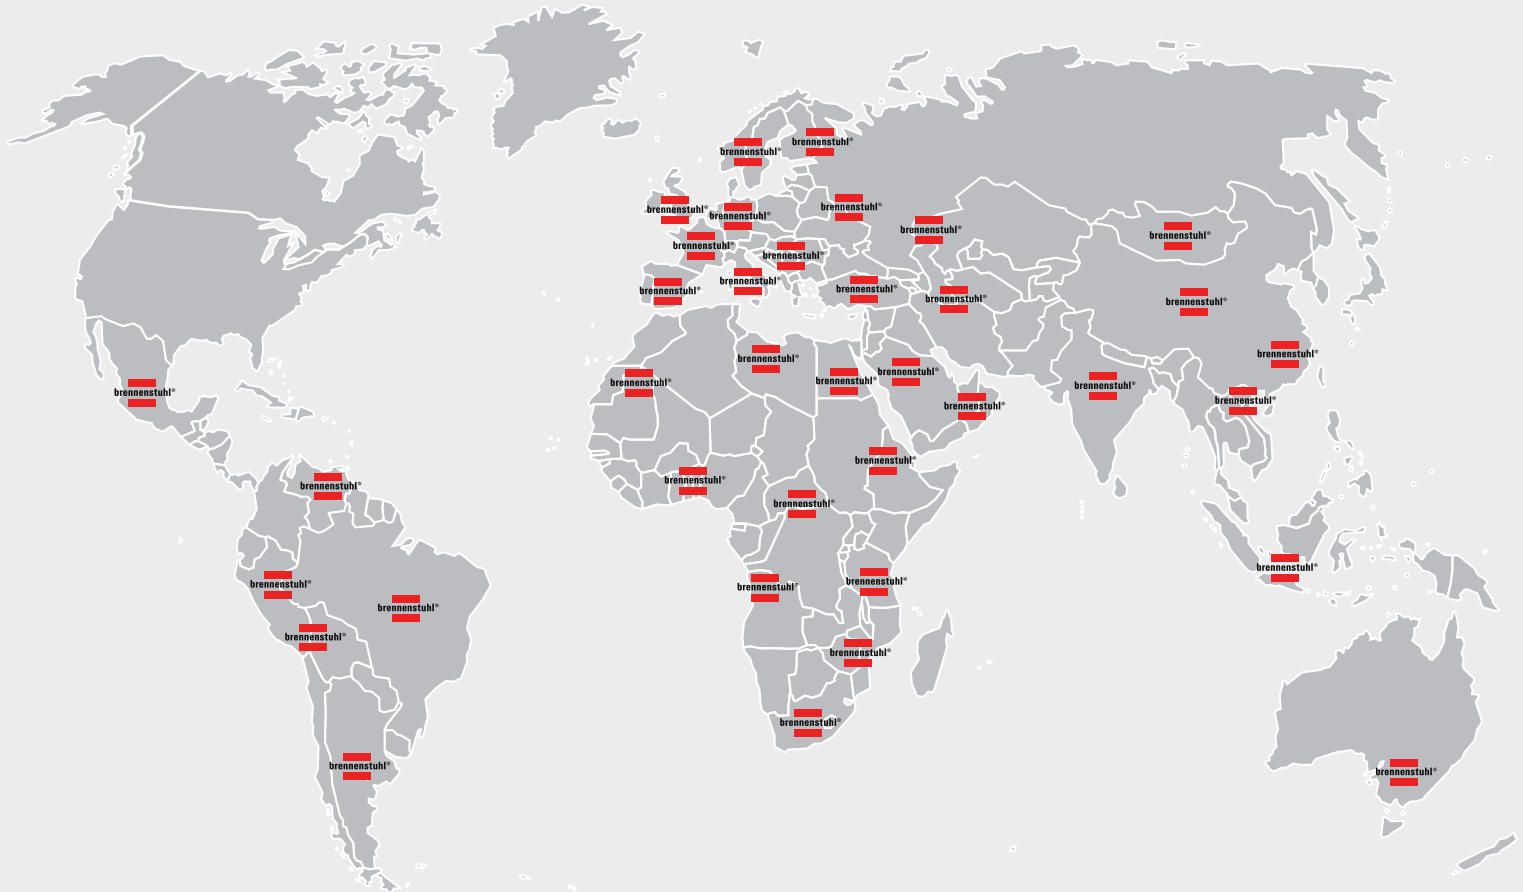

Ihr brennenstuhl®-Außendienst - in ganz Deutschland für Sie unterwegs, in der ganzen Welt für Sie da.

Erreichbar über unsere Zentrale: Telefon **+49 (0) 70 71 - 88 01-0**

Fordern Sie ihn! Er ist mit Rat und Tat zur Stelle. Er berät Sie bei der bedarfsgerechten Sortimentsentscheidung.  
Er ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um erfolgreichen Abverkauf unserer Produkte geht.

Our brennenstuhl® Sales Representatives - on the road throughout Germany  
but always at your disposal. Contact **Telephone +49 (0) 70 71 - 88 01-0**

Just call us. We would be very pleased in choosing the right products for your demand together with you.  
Together we will start the successful sales of our products.



brennenstuhl® ist Träger des AEO Zertifikates und damit zugelassener Wirtschaftsbeteiligter  
verbunden mit allen zollrechtlichen Vereinfachungen innerhalb der EU und über deren Grenzen hinaus.

brennenstuhl® is a certified AEO, or authorised economic operator,  
and as such is eligible for all simplified customs procedures within and outside the EU

# ALLTAGS HELDEN

by brennenstuhl®

Der Blog für die Helden des Alltags.

#alltagshelden



Du findest uns auch auf: | You find us also on:



**brennenstuhl®**

\_ smart technology.

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**

Elektrotechnik · Elektronik · Sicherheitstechnik  
D-72074 Tübingen · Seestraße 1-3

Tel. +49 (0) 70 71 - 88 01 - 0 · Fax +49 (0) 70 71 - 8 76 57  
www.brennenstuhl.com · info@brennenstuhl.de

ILN-Nr. 40-07123-00000-5  
Ust.-Id.-Nr. DE 146890047

**www.brennenstuhl.com**

